

Technický list produktu (datasheet): MM216959--

Tlačítko, prosv, aret, zelené', 1'''

Konstrukce Světelná tlačítka, Varianta Plochý, Aretovatelný, Osvětlení Pro pasivní osvětlení, Barva Zelená, Stupeň ochrany krytí IP67, IP69K, Série MM



Technické informace

Série	MM
Varianta	Aretovatelný Plochý
Osvětlení	Pro pasivní osvětlení
Barva	Zelená
Konstrukce	Světelná tlačítka
Stupeň ochrany krytí	IP69K IP67
Nezbytné příslušenství	MM216374--; MM216376--; MM216378--
Odolnost rázům	30G
Teplota okolí, bez krytu (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnost	Vlhké teplo, cyklické, podle IEC 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní, podle IEC 60068-2-78
Normy a standardy	IEC EN 60947 VDE 0660
Ovládací síla (N)	5
Životnost, mechanická	1 000 000 spínacích cyklů
Frekvence používání	< 1800 spínacích cyklů

Technické informace - Pokračování


Montážní poloha

jakákoli

Typové číslo

M22-DRL-G-X1

Maßbild

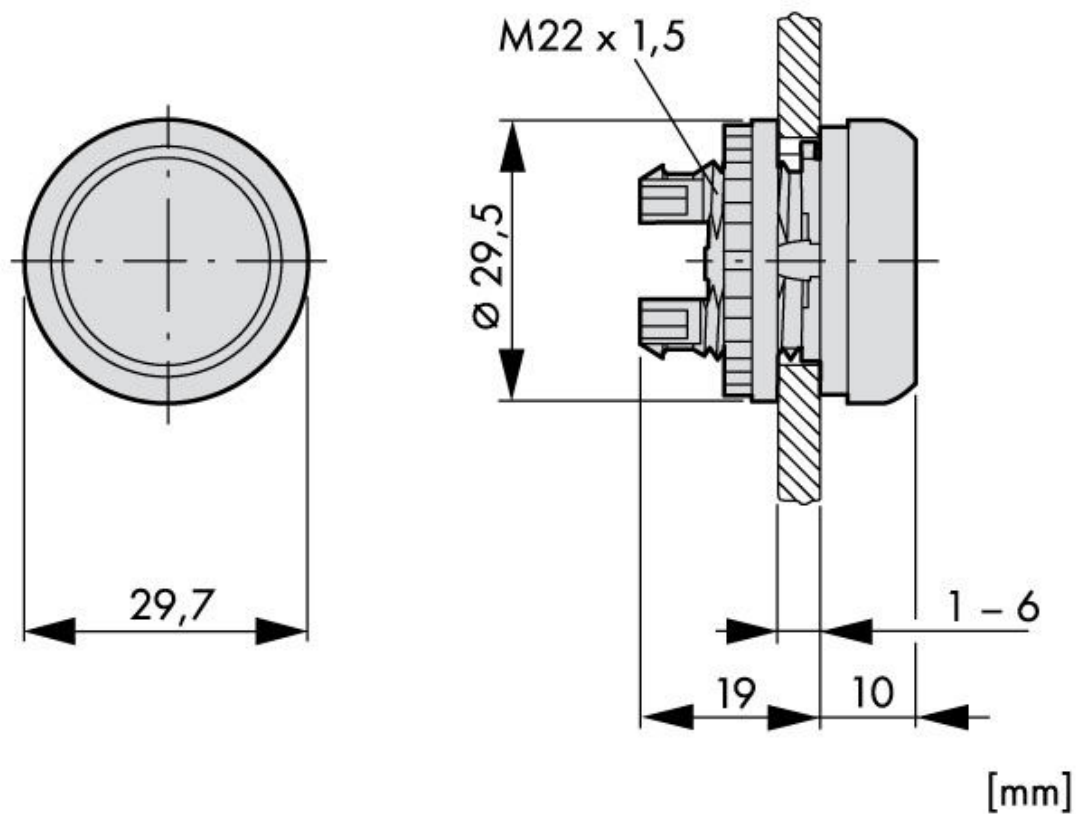

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Tlačítko,prosv,aret,zelené', 1 ""	
Konstrukce Světelná tlačítka, Varianta Plochý,Aretovatelný, Osvětlení Pro pasivní osvětlení, Barva Zelená, Stupeň ochrany krytí IP67,IP69K, Série MM	MM216959
Nezbytné příslušenství	
Propojovací díl	MM216374
Kontakt 1Z, šroubové svorky, čelní	
Konstrukce Kontakty, Varianta Šroubová svorka, Osvětlení Ne, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM	MM216376
Kontakt 1R, šroubové svorky, čelní	
Konstrukce Kontakty, Varianta Šroubová svorka, Osvětlení Ne, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM	MM216378