

Technický list produktu (datasheet): MM216971--

## Tlačítko prosvětlené, žluté

Konstrukce Světelná tlačítka, Varianta Vysoký, Bez aretace, Osvětlení Pro pasivní osvětlení, Barva Žlutá, Stupeň ochrany krytí IP67, IP69K, Série MM



### Technické informace

|                               |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Série                         | MM                                                                                           |
| Varianta                      | Bez aretace<br>Vysoký                                                                        |
| Osvětlení                     | Pro pasivní osvětlení                                                                        |
| Barva                         | Žlutá                                                                                        |
| Konstrukce                    | Světelná tlačítka                                                                            |
| Stupeň ochrany krytí          | IP69K<br>IP67                                                                                |
| Nezbytné příslušenství        | MM216374--;MM216376--;MM216378--                                                             |
| Odolnost rázům                | 30G                                                                                          |
| Teplota okolí, bez krytu (°C) | -25°C...+70°C                                                                                |
| Klimatická odolnost           | Vlhké teplo, cyklické, podle IEC 60068-2-78<br>Vlhké teplo, konstantní, podle IEC 60068-2-78 |
| Normy a standardy             | IEC EN 60947<br>VDE 0660                                                                     |
| Ovládací síla (N)             | 5                                                                                            |
| Životnost, mechanická         | 5 000 000 spínacích cyklů                                                                    |
| Frekvence používání           | < 3600 spínacích cyklů                                                                       |

## Technické informace - Pokračování


Montážní poloha

jakákoli

Typové číslo

M22-DLH-Y

## Maßbild

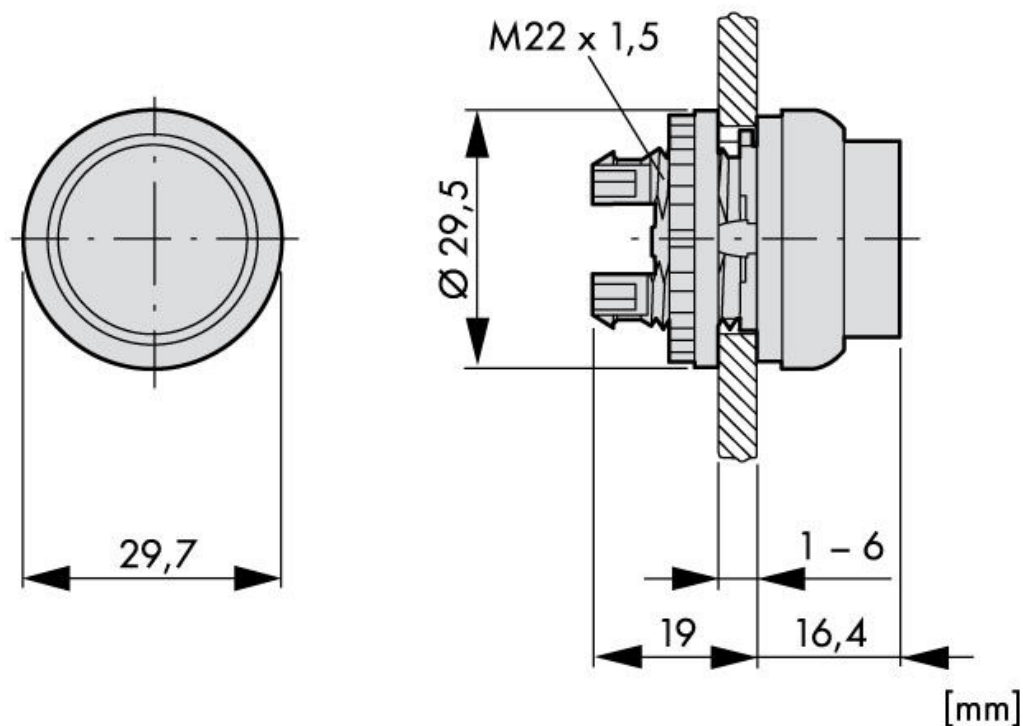

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tlačítko prosvětlené, žluté                                                                                                                          |            |
| Konstrukce Světelná tlačítka, Varianta Vysoký, Bez aretace, Osvětlení Pro pasivní osvětlení, Barva Žlutá, Stupeň ochrany krytí IP67, IP69K, Série MM | MM216971   |
| <b>Nezbytné příslušenství</b>                                                                                                                        |            |
| Propojovací díl                                                                                                                                      | MM216374   |
| Kontakt 1Z, šroubové svorky, čelní                                                                                                                   |            |
| Konstrukce Kontakty, Varianta Šroubová svorka, Osvětlení Ne, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM                                                     | MM216376   |
| Kontakt 1R, šroubové svorky, čelní                                                                                                                   |            |
| Konstrukce Kontakty, Varianta Šroubová svorka, Osvětlení Ne, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM                                                     | MM216378   |