

Technický list produktu (datasheet): MM216973--

Ovládací hlava tlač., vysoká, podsvícená, vratná, modrá

Konstrukce Světelná tlačítka, Varianta Vysoký, Bez aretace, Osvětlení Pro pasivní osvětlení, Barva Modrá, Stupeň ochrany krytí IP67, IP69K, Série MM




Technické informace

Série	MM
Varianta	Bez aretace Vysoký
Osvětlení	Pro pasivní osvětlení
Barva	Modrá
Konstrukce	Světelná tlačítka
Stupeň ochrany krytí	IP69K IP67
Nezbytné příslušenství	MM216374--; MM216376--; MM216378--
Odolnost rázům	30G
Teplota okolí, bez krytu (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnost	Vlhké teplo, cyklické, podle IEC 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní, podle IEC 60068-2-78
Normy a standardy	IEC EN 60947 VDE 0660
Ovládací síla (N)	5

Technické informace - Pokračování

Životnost, mechanická	5 000 000 spínacích cyklů
Frekvence používání	< 3600 spínacích cyklů
Montážní poloha	jakákoli
Typové číslo	M22-DLH-B

Maßbild

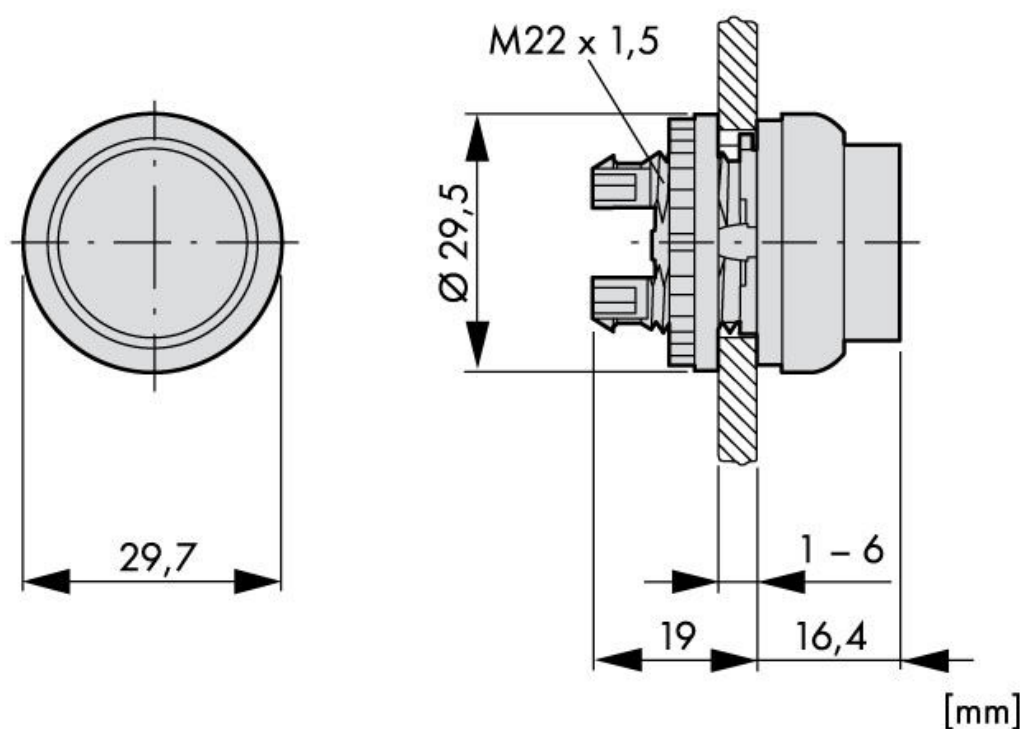

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ovládací hlava tlač., vysoká, podsvícená, vratná, modrá	
Konstrukce Světelná tlačítka, Varianta Vysoký, Bez aretace, Osvětlení Pro pasivní osvětlení, Barva Modrá, Stupeň ochrany krytí IP67, IP69K, Série MM	MM216973
Nezbytné příslušenství	
Propojovací díl	MM216374
Kontakt 1Z, šroubové svorky, čelní	
Konstrukce Kontakty, Varianta Šroubová svorka, Osvětlení Ne, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM	MM216376
Kontakt 1R, šroubové svorky, čelní	
Konstrukce Kontakty, Varianta Šroubová svorka, Osvětlení Ne, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM	MM216378