

Technický list produktu (datasheet): MM216975--

Tlačítko, prosv, červené, 0"

Konstrukce Světelná tlačítka, Varianta Vysoký, Bez aretace, Osvětlení Pro pasivní osvětlení,
Barva Červená, Stupeň ochrany krytí IP67, IP69K, Série MM



Technické informace

Série	MM
Varianta	Bez aretace Vysoký
Osvětlení	Pro pasivní osvětlení
Barva	Červená
Konstrukce	Světelná tlačítka
Stupeň ochrany krytí	IP69K IP67
Nezbytné příslušenství	MM216374--; MM216376--; MM216378--
Odolnost rázům	30G
Teplota okolí, bez krytí (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnost	Vlhké teplo, cyklické, podle IEC 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní, podle IEC 60068-2-78
Normy a standardy	IEC EN 60947 VDE 0660
Ovládací síla (N)	5
Životnost, mechanická	5 000 000 spínacích cyklů
Frekvence používání	< 3600 spínacích cyklů

Technické informace - Pokračování


Montážní poloha

jakákoli

Typové číslo

M22-DLH-R-X0

Maßbild

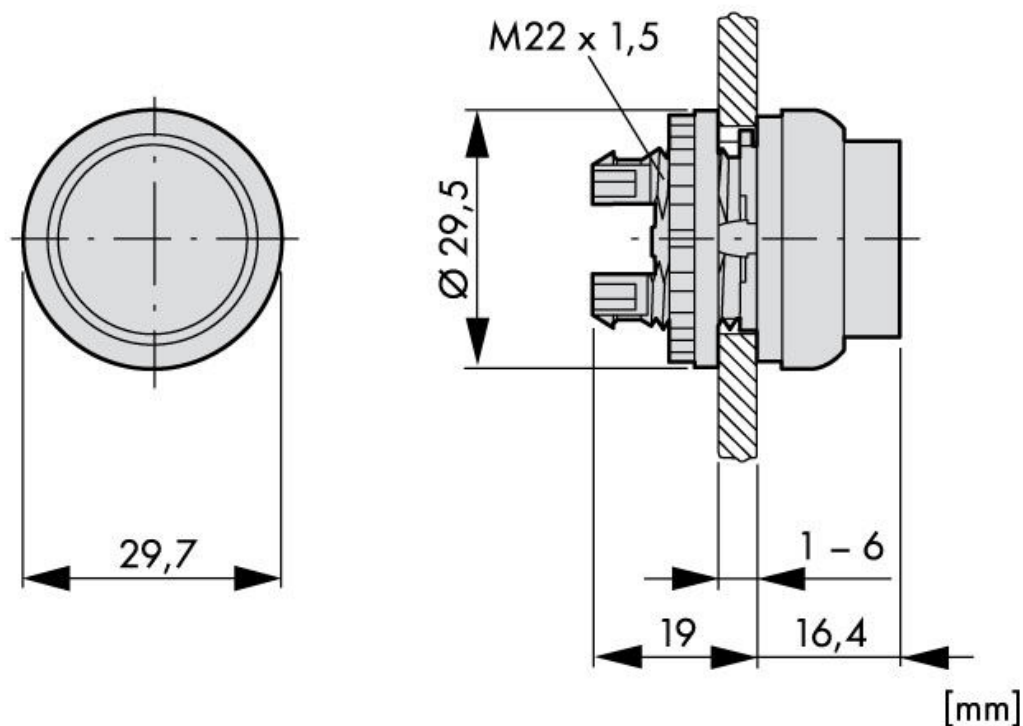

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Tlačítko,prosv,červené,0"	
Konstrukce Světelná tlačítka, Varianta Vysoký,Bez aretace, Osvětlení Pro pasivní osvětlení, Barva Červená, Stupeň ochrany krytí IP67,IP69K, Série MM	MM216975
Nezbytné příslušenství	
Propojovací díl	MM216374
Kontakt 1Z, šroubové svorky, čelní	MM216376
Konstrukce Kontakty, Varianta Šroubová svorka, Osvětlení Ne, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM	
Kontakt 1R, šroubové svorky, čelní	MM216378
Konstrukce Kontakty, Varianta Šroubová svorka, Osvětlení Ne, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM	