

Technický list produktu (datasheet): MM218058--

LED 12-30V AC/DC, modrá, šroubové svorky, zadní

zadní upevnění, čelní svorky




Technické informace

Série	MM
Varianta	Šroubová svorka
Osvětlení	Ano
Barva	Modrá
Konstrukce	LED
Stupeň ochrany krytí	IP20
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	6000
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	500
Kategorie přepětí/stupeň znečištění	III / 3
Odolnost rázům	30G
Teplota okolí, bez krytu (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnost	Vlhké teplo, cyklické, podle IEC 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní, podle IEC 60068-2-78
Normy a standardy	IEC EN 60947 VDE 0660
Dotahovací moment (Nm)	0,80
Montážní poloha	jakákoli

Technické informace - Pokračování

Připojovací průřez, jeden vodič (mm ²)	0,75 - 2,5
Připojovací průřez, vícevodičový (mm ²)	0,5 - 2,5
Typové číslo	M22-LEDC-B

Maßbild

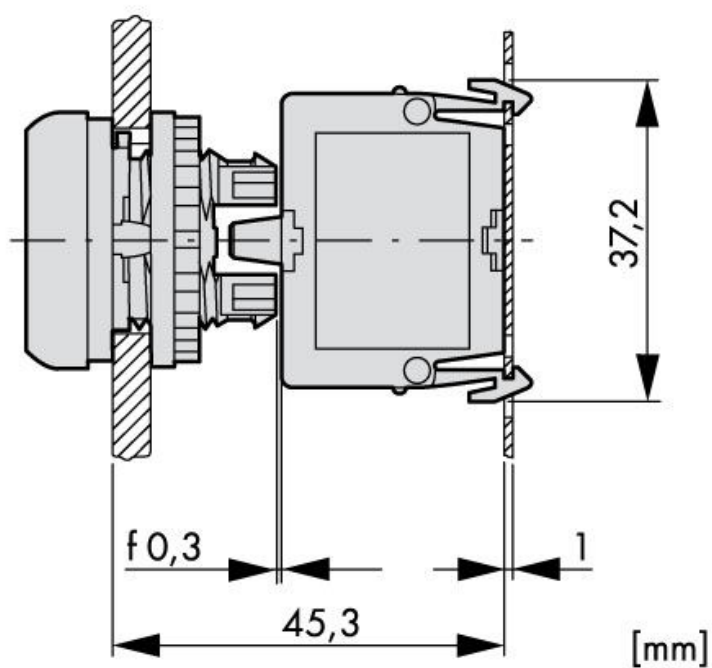

POPIS

OBJ. ČÍSLO

LED 12-30V AC/DC, modrá, šroubové svorky, zadní
zadní upevnění, čelní svorky

MM218058