

Technický list produktu (datasheet): MM218062--

LED 12-30V AC/DC, modrá, pérové svorky, zadní

Konstrukce LED, Varianta Klecová svorka, Osvětlení Ano, Barva Modrá, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM




Technické informace

Série	MM
Varianta	Klecová svorka
Osvětlení	Ano
Barva	Modrá
Konstrukce	LED
Stupeň ochrany krytí	IP20
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	6000
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	500
Kategorie přepětí/stupeň znečištění	III / 3
Odolnost rázům	30G
Teplota okolí, bez krytu (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnost	Vlhké teplo, cyklické, podle IEC 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní, podle IEC 60068-2-78
Normy a standardy	IEC EN 60947 VDE 0660
Dotahovací moment (Nm)	0,80

Technické informace - Pokračování

Montážní poloha	jakákoli
Připojovací průřez, jeden vodič (mm ²)	0,75 - 2,5
Připojovací průřez, vícevodičový (mm ²)	0,5 - 2,5
Typové číslo	M22-CLEDC-B

Maßbild

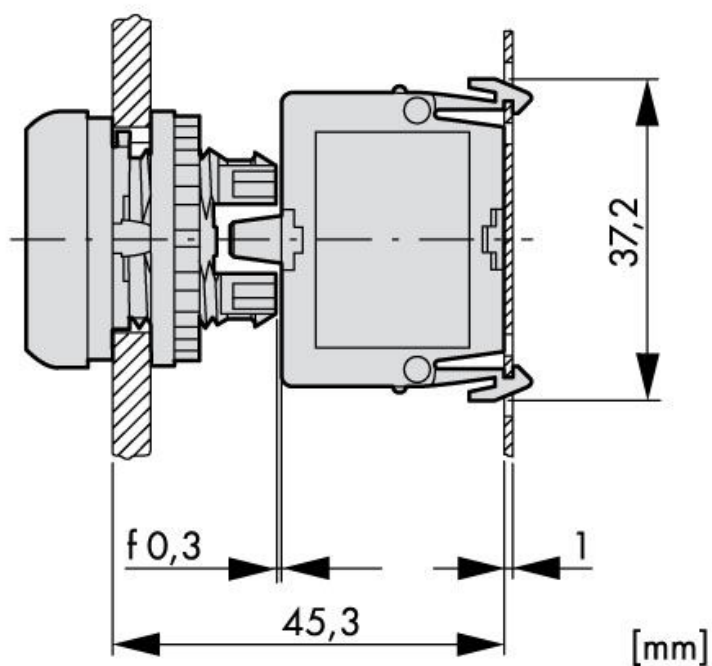

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED 12-30V AC/DC, modrá, pérové svorky, zadní Konstrukce LED, Varianta Klecová svorka, Osvětlení Ano, Barva Modrá, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM	MM218062