

Technický list produktu (datasheet): MM218145--

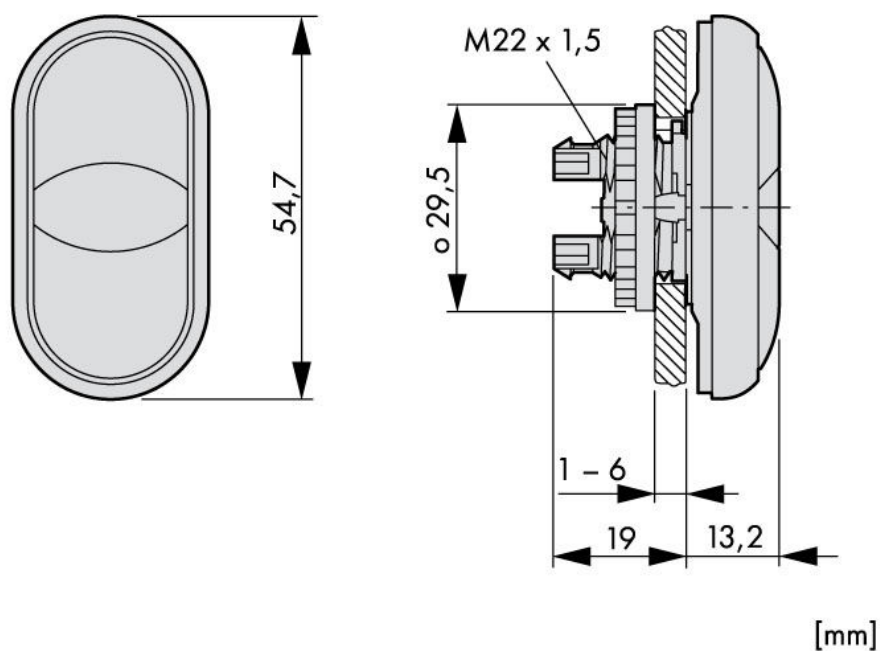
Tlačít, černá' / černá', + / - "prosv"

Konstrukce Dvojité tlačítko, Varianta Bez aretace, Osvětlení Pro pasivní osvětlení, Barva Černá, Stupeň ochrany krytí IP66, Série MM



Technické informace

Série	MM
Varianta	Bez aretace
Osvětlení	Pro pasivní osvětlení
Barva	Černá
Konstrukce	Dvojité tlačítko
Stupeň ochrany krytí	IP66
Volitelné příslušenství	MM216396--
Odolnost rázům	30G
Teplota okolí, bez krytu (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnost	Vlhké teplo, cyklické, podle IEC 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní, podle IEC 60068-2-78
Normy a standardy	IEC EN 60947 VDE 0660
Ovládací síla (N)	5
Životnost, mechanická	200 000 spínacích cyklů
Frekvence používání	< 3600 spínacích cyklů
Montážní poloha	jakákoli
Typové číslo	M22-DDL-S-X4/X5

Maßbild

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Tlačít, černá' / černá', +/- "prosv"	
Konstrukce Dvojité tlačítko, Varianta Bez aretace, Osvětlení Pro pasivní osvětlení, Barva Černá, Stupeň ochrany krytí IP66, Série MM	MM218145
Volitelné příslušenství	
Kryt dvojitého tlačítka, krytí IP67	
Konstrukce Klíčová ochranná mem, Osvětlení Ne, Barva Plast transparentní, Série MM	MM216396