

Technický list produktu (datasheet): MX112035--

Výkonový vypínač MX1 3 pólový 125A

Jmenovitý proud 125A, Velikost 1, Vypínací spoušť Bez ochrany, Pólů 3




Technické informace

Šířka (netto) (mm)	90,00
Výška (netto) (mm)	140,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,05
EAN	9004840896596
Ztrátový výkon (W)	37,50
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	70
Zařízení	Výkonový jistič
Normy a standardy	ČSN EN 60947-3 ed.2
Jmenovitý pracovní proud (A)	150
Jmenovitý proud (A)	125
Jmenovité napětí	< 690 V AC
Velikost	1
Vypínací spoušť	Bez ochrany
Pólů	3
Stupeň znečištění	3
Stupeň ochrany krytí	IP40
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	1000
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	8000

Technické informace - Pokračování

Mechanická životnost	15 000 spínacích cyklů
Elektrická životnost (počet sepnutí)	
415 V AC, In	8000
690 V AC, In	2000

Rozměrový výkres: Výkonový vypínač MX1 3 pólový 125A

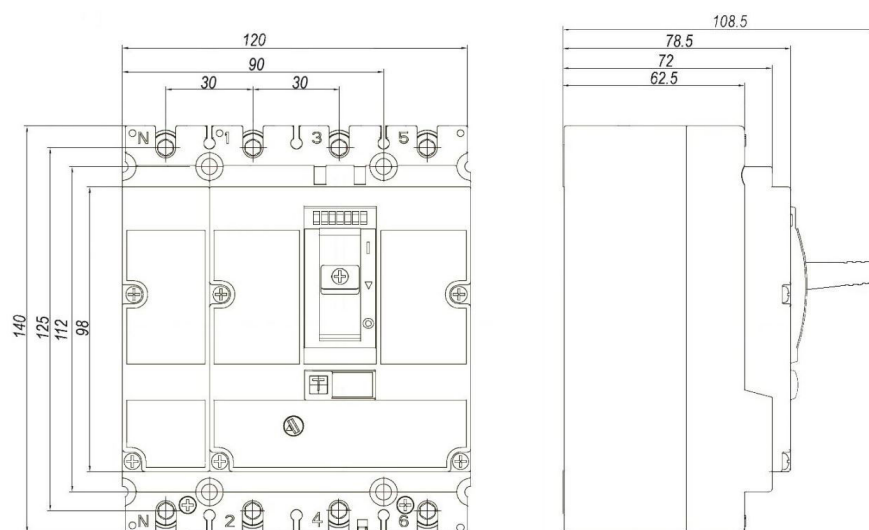

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Výkonový vypínač MX1 3 pólový 125A		MX112035
Jmenovitý proud 125A, Velikost 1, Vypínací spoušť Bez ochrany, Pólů 3		
Volitelné příslušenství		
Zamykání páky pro MX1		MX190199
No lock included in the scope of delivery.		
Deska 25mm DIN-S pro MX1 3 pólový		MX190213
Velikost 1, Pólů 3		
Třmenová svorka pro MX1 2,5-75mm ²		MX190015
Al/Cu		
Rozšíření svorek 3 pólové pro MX1, 6 ks		MX190019
Sada 6ks (3ks pro horní připojení + 3ks pro spodní připojení)		
Kryt svorek krátký 3 pólový pro MX1		MX190780
Nastavení jmenovitého reziduálního proudu: 50mA - 200mA, 0,5A - 2A		

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství		
Kryt svorek dlouhý 3 pólový pro MX1		MX190783
Nastavení jmenovitého reziduálního proudu: 50mA - 200mA, 0,5A - 2A		
Tunelová svorka 1x16-95mm ² pro MX1, max. 100A		MX196730
Pro Al/Cu vodiče, pro připojení je vždy nutné použít redukční koeficient $I_n=80\%$! Al vodiče je nutné pravidelně kontrolovat! Nelze použít pro FVE aplikace a zařízení s vyššími harmonickými (např. frekvenční měniče atd.)		
Zadní připojení, 3 pólové pro MX1		MX196734
Velikost 1		
Patice pro MX1 3 pólový		MX196871
Velikost 1, Pólů 3		
Bezpečnostní vypínač pro patici MX1		MX196873
Velikost 1		
Oddělovač fází MX1		MX196870
Velikost 1		
Mechanické blokování pro MX1 3 pólový		MX191581
Velikost 1, Pólů 3		
Podpěřová cívka 110VAC pro MX1		MX199462
Velikost 1		
Podpěřová cívka 220-240VAC pro MX1		MX199471
Velikost 1		
Podpěřová cívka 380-415VAC pro MX1		MX199473
Velikost 1		
Podpěřová cívka 24VDC pro MX1		MX199481
Velikost 1		
Podpěřová cívka 220VDC pro MX1		MX199489
Velikost 1		
Vypínací cívka 110VAC pro MX1		MX199567
Pólů 1		
Vypínací cívka 220-240VAC pro MX1		MX190154
Vypínací cívka 380-415VAC pro MX1		MX191607
Vypínací cívka 24VDC pro MX1		MX199736
Vypínací cívka 220VDC pro MX1		MX199742
Motorový pohon 24VDC pro MX1		MX199837
Velikost 1		
Motorový pohon 110VAC/110-120VDC pro MX1		MX199838
Velikost 1		

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství		
Motorový pohon 220-240VAC/220VDC pro MX1 Velikost 1		MX199832
Motorový pohon 380-415VAC pro MX1 Velikost 1		MX199833
Pomocný kontakt 1 P		MX199411
Chybový kontakt 1 P		MX199511
Adaptér 250A svorka 95mm ² , 60mm	383	SI321680