

Technický list produktu (datasheet): MX112045--

Výkonový vypínač MX1 4 pólový 125A

Jmenovitý proud 125A, Velikost 1, Vypínací spoušť Bez ochrany, Pólů 4




Technické informace

Šířka (netto) (mm)	120,00
Výška (netto) (mm)	140,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,50
EAN	9004840896602
Ztrátový výkon (W)	50,00
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	70
Zařízení	Výkonový jistič
Normy a standardy	ČSN EN 60947-3 ed.2
Jmenovitý pracovní proud (A)	150
Jmenovitý proud (A)	125
Jmenovité napětí	< 690 V AC
Velikost	1
Vypínací spoušť	Bez ochrany
Pólů	4
Stupeň znečištění	3
Stupeň ochrany krytí	IP40
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	1000
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	8000

Technické informace - Pokračování

Mechanická životnost	15 000 spínacích cyklů
Elektrická životnost (počet sepnutí)	
415 V AC, In	8000
690 V AC, In	2000

Rozměrový výkres: Výkonový vypínač MX1 4 pólový 125A

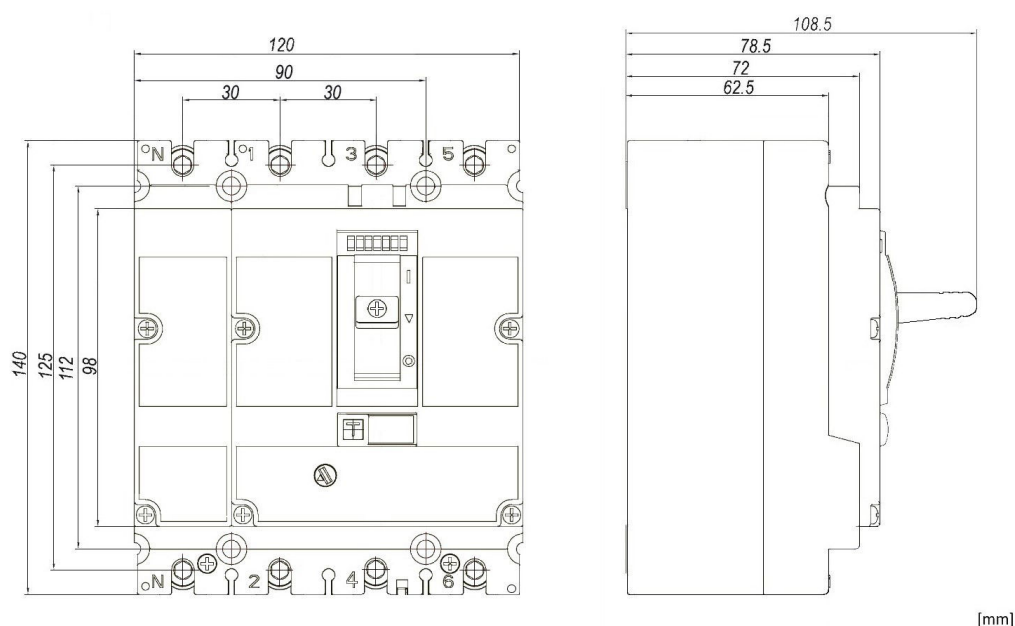

Tabulka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Výkonový vypínač MX1 4 pólový 125A	MX112045
Jmenovitý proud 125A, Velikost 1, Vypínací spoušť Bez ochrany, Pólů 4	
Volitelné příslušenství	
Zamykání páky pro MX1	MX190199
No lock included in the scope of delivery.	
Deska 25mm DIN-S pro MX1 4 pólový	MX190214
Velikost 1, Pólů 4	
Třímenová svorka pro MX1 2,5-75mm ²	MX190015
Al/Cu	
Rozšíření svorek 4 pólové pro MX1, 8 ks	MX190020
Sada 8ks (4ks pro horní připojení + 4 ks pro spodní připojení)	

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Kryt svorek krátký 4 pólový pro MX1	MX190781
Nastavení jmenovitého reziduálního proudu: 50mA - 200mA, 0,5A - 2A	
Tunelová svorka 1x16-95mm ² pro MX1, max. 100A	MX196730
Pro Al/Cu vodiče, pro připojení je vždy nutné použít redukční koeficient $I_n=80\%$! Al vodiče je nutné pravidelně kontrolovat! Nelze použít pro FVE aplikace a zařízení s vyššími harmonickými (např. frekvenční měniče atd.)	
Zadní připojení, 4 pólové pro MX1	MX196735
Velikost 1	
Patice pro MX1 4 pólový	MX196872
Velikost 1, Pólů 4	
Bezpečnostní vypínač pro patici MX1	MX196873
Velikost 1	
Oddělovač fází MX1	MX196870
Velikost 1	
Mechanické blokování pro MX1 4 pólový	MX191582
Velikost 1, Pólů 4	
Podpěřová cívka 110VAC pro MX1	MX199462
Velikost 1	
Podpěřová cívka 220-240VAC pro MX1	MX199471
Velikost 1	
Podpěřová cívka 380-415VAC pro MX1	MX199473
Velikost 1	
Podpěřová cívka 24VDC pro MX1	MX199481
Velikost 1	
Podpěřová cívka 220VDC pro MX1	MX199489
Velikost 1	
Vypínací cívka 110VAC pro MX1	MX199567
Pólů 1	
Vypínací cívka 220-240VAC pro MX1	MX190154
Vypínací cívka 380-415VAC pro MX1	MX191607
Vypínací cívka 24VDC pro MX1	MX199736
Vypínací cívka 220VDC pro MX1	MX199742
Motorový pohon 24VDC pro MX1	MX199837
Velikost 1	
Motorový pohon 110VAC/110-120VDC pro MX1	MX199838
Velikost 1	
Motorový pohon 220-240VAC/220VDC pro MX1	MX199832
Velikost 1	

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Motorový pohon 380-415VAC pro MX1	MX199833
Velikost 1	
Pomocný kontakt 1 P	MX199411
Chybový kontakt 1 P	MX199511