

Technický list produktu (datasheet): MX340045--

Výkonový vypínač MX3, 4 pólový, 400A

Jmenovitý proud 400A, Velikost 3, Vypínací spoušť Bez ochrany, Pólů 4




Technické informace

Šířka (netto) (mm)	185,00
Výška (netto) (mm)	255,00
Hmotnost (netto) (kg)	5,50
EAN	9004840896862
Ztrátový výkon (W)	96,00
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	70
Zařízení	Výkonový jistič
Normy a standardy	ČSN EN 60947-3 ed.2
Jmenovitý pracovní proud (A)	400
Jmenovitý proud (A)	400
Jmenovité napětí	< 690 V AC
Velikost	3
Vypínací spoušť	Bez ochrany
Pólů	4
Stupeň znečištění	3
Stupeň ochrany krytí	IP40
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	1000
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	12000

Technické informace - Pokračování

Mechanická životnost	15 000 spínacích cyklů
Elektrická životnost (počet sepnutí)	
415 V AC, In	4000
690 V AC, In	1500

Rozměrový výkres: Výkonový vypínač MX3, 4 pólový, 400A

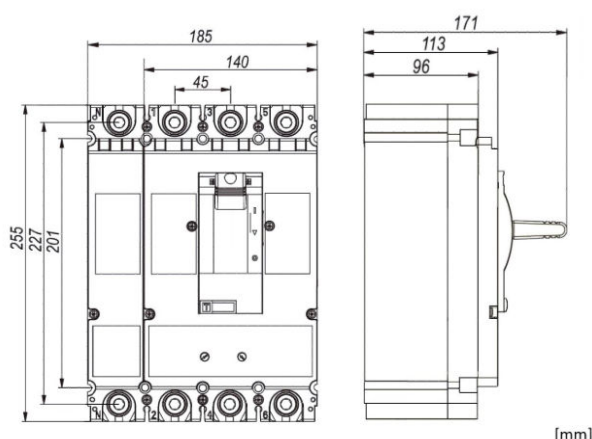

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Výkonový vypínač MX3, 4 pólový, 400A	MX340045
Jmenovitý proud 400A, Velikost 3, Vypínací spoušť Bez ochrany, Pólů 4	
Volitelné příslušenství	
Modul komunikace Modbus-RTU 24VDC 1,5m	MX290000
Modul komunikace Modbus-RTU 230VAC 1,5m	MX290001
Zamykání páky pro MX3	MX390199
No lock included in the scope of delivery.	
Třmenová svorka pro MX3 120-240mm ² max.500A	
Pro Al/Cu vodiče, pro připojení je vždy nutné použít redukční koeficient In=80%! Al vodiče je nutné pravidelně kontrolovat! Nelze použít pro FVE aplikace a zařízení s vyššími harmonickými (např. frekvenční měniče atd.) + otvor M6	MX390015
Rozšíření svorek 4 pólové pro MX3, 8 ks	MX390020
Sada 8ks (4ks pro horní připojení + 4ks pro spodní připojení)	
Kryt svorek krátký 4 pólový pro MX3	MX390781
sada 2ks (pro horní i spodní část)	

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Kryt svorek dlouhý 4 pólový pro MX3 Pólů 4, for top and bottom	MX390784
Tunelová svorka 2x120-240mm ² pro MX3, max. 500A Pro Al/Cu vodiče, pro připojení je vždy nutné použít redukční koeficient $I_n=80\%$! Al vodiče je nutné pravidelně kontrolovat! Nelze použít pro FVE aplikace a zařízení s vyššími harmonickými (např. frekvenční měniče atd.) + otvor M3	MX396730
Tunelová svorka 4x95mm ² pro MX3, max. 500A Pro Al/Cu vodiče, pro připojení je vždy nutné použít redukční koeficient $I_n=80\%$! Al vodiče je nutné pravidelně kontrolovat! Nelze použít pro FVE aplikace a zařízení s vyššími harmonickými (např. frekvenční měniče atd.) + otvor M4	MX396731
Zadní připojení, 4 pólové pro MX3 Velikost 3	MX396735
Patice pro MX3 4 pólový Velikost 3, Pólů 4	MX396872
Bezpečnostní vyp.pro patici MX3 jistič s elektromag. spouští Velikost 3	MX396873
Bezpečnostní vypínač pro patici MX3 pro elektr.spoušť Velikost 3	MX396874
Oddělovač fází MX3 Velikost 3	MX396870
Mechanické blokování pro MX3 4 pólový Velikost 3, Pólů 4	MX391582
Otočná páka, uzamykatelná pro MX3 výkonový vypínač	MX390127
Páka s dveřní spojkou uzamykatelná pro MX3 výkonový vypínač Velikost 3, Axle length 50cm	MX390174
Podpěřová cívka 110VAC pro MX2, MX3 Velikost 2,3	MX299462
Podpěřová cívka 220-240VAC pro MX2, MX3 Velikost 2,3	MX299471
Podpěřová cívka 380-415VAC pro MX2, MX3 Velikost 2,3	MX299473
Podpěřová cívka 24VDC pro MX2, MX3 Velikost 2,3	MX299481
Podpěřová cívka 220VDC pro MX2, MX3 Velikost 2,3	MX299489
Vypínací cívka 110VAC pro MX2, MX3	MX299567
Vypínací cívka 220-240VAC pro MX2, MX3	MX290154
Vypínací cívka 380-415VAC pro MX2, MX3	MX291607
Vypínací cívka 24VDC pro MX2, MX3	MX299736

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Vypínací cívka 220VDC pro MX2, MX3	MX299742
Motorový pohon 24VDC pro MX3 Velikost 3	MX399837
Motorový pohon 110VAC/110-120VDC pro MX3 Velikost 3	MX399838
Motorový pohon 220-240VAC/220VDC pro MX3 Velikost 3	MX399832
Motorový pohon 380-415VAC pro MX3 Velikost 3	MX399833
Pomocný kontakt 1 P	MX199411
Chybový kontakt 1 P	MX199511