

Výkonový vypínač MX3, 3 pólový, 800A

Pozor: pro tento vypínač není možnost příslušenství



Technické informace


Šířka (netto) (mm)	195,00
Výška (netto) (mm)	300,00
Hmotnost (netto) (kg)	13,50
EAN	9004840896879
Ztrátový výkon (W)	153,60
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	70
Zařízení	Výkonový jistič
Normy a standardy	ČSN EN 60947-3 ed.2
Jmenovitý pracovní proud (A)	800
Jmenovité napětí	< 690 V AC
Velikost	3
Pólů	3
Stupeň znečištění	3
Stupeň ochrany krytí	IP40
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	1250
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	12000
Mechanická životnost	10 000 spínacích cyklů

Technické informace - Pokračování

Elektrická životnost (počet sepnutí)

415 V AC, I _n	2000
690 V AC, I _n	1000

Rozměrový výkres: Výkonový vypínač MX3, 3 pólový, 800A

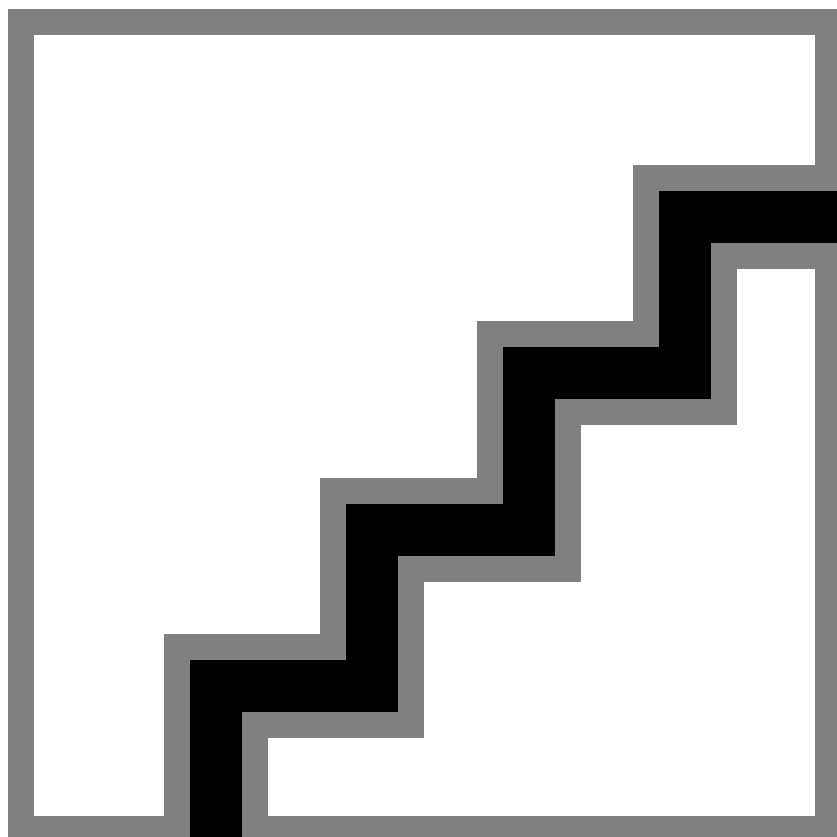

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Výkonový vypínač MX3, 3 pólový, 800A	MX380035
Pozor: pro tento vypínač není možnost příslušenství	
Volitelné příslušenství	
Pomocný kontakt 1 P	MX199411
Chybový kontakt 1 P	MX199511