

Technický list produktu (datasheet): MX416045--

Výkonový vypínač MX4/ 1600 4 pólový 1600A

Jmenovitý proud 1600A, Velikost 4, Vypínací spoušť Bez ochrany, Pólů 4




Technické informace

Šířka (netto) (mm)	280,00
Výška (netto) (mm)	286,00
Hmotnost (netto) (kg)	17,00
EAN	9004840896664
Ztrátový výkon (W)	409,60
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	70
Zařízení	Výkonový jistič
Normy a standardy	ČSN EN 60947-3 ed.2
Jmenovitý pracovní proud (A)	1600
Jmenovitý proud (A)	1600
Jmenovité napětí	< 690 V AC
Velikost	4
Vypínací spoušť	Bez ochrany
Pólů	4
Stupeň znečištění	3
Stupeň ochrany krytí	IP40

Technické informace - Pokračování

Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	1000
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	12000
Mechanická životnost	6 000 spínacích cyklů
Elektrická životnost (počet sepnutí)	
415 V AC, In	1000
690 V AC, In	1000

Rozměrový výkres: Výkonový vypínač MX4/ 1600 4 pólový 1600A

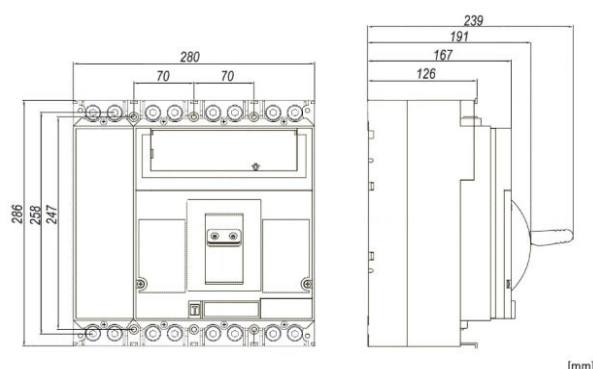

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Výkonový vypínač MX4/1600 4 pólový 1600A	MX416045
Jmenovitý proud 1600A, Velikost 4, Vypínací spoušť Bez ochrany, Pólů 4	
Volitelné příslušenství	
Modul komunikace Modbus-RTU 24VDC 1,5m	MX290000
Modul komunikace Modbus-RTU 230VAC 1,5m	MX290001
Rozšíření svorek 3 pólové pro MX4, 1000-1250A, 6 ks	MX490017
Sada 6ks (3ks pro horní připojení + 3ks pro spodní připojení)	
Rozšíření svorek 3 pólové pro MX4, 1600A, 6 ks	MX490019
Sada 6ks (3ks pro horní připojení + 3ks pro spodní připojení)	
Tunelová svorka 3x95-300mm ² pro MX4, 800-1250A	
Pro Al/Cu vodiče, pro připojení je vždy nutné použít redukční koeficient In=80%! Al vodiče je nutné pravidelně kontrolovat! Nelze použít pro FVE aplikace a zařízení s vyššími harmonickými (např. frekvenční měniče atd.) + otvor M5	MX496730
Tunelová svorka 4x95-240mm ² pro MX4, 800-1250A	
Pro Al/Cu vodiče, pro připojení je vždy nutné použít redukční koeficient In=80%! Al vodiče je nutné pravidelně kontrolovat! Nelze použít pro FVE aplikace a zařízení s vyššími harmonickými (např. frekvenční měniče atd.) + otvor M6	MX496731

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Oddělovač fází MX4 Velikost 4	MX496870
Podpěřová cívka 220-240VAC pro MX4 Velikost 4	MX499471
Podpěřová cívka 380-415VAC pro MX4 Velikost 4	MX499473
Vypínací cívka 220-240VAC pro MX4	MX490154
Vypínací cívka 380-415VAC pro MX4	MX491607
Vypínací cívka 24VDC pro MX4	MX499736
Pomocný kontakt 1 P	MX199411
Chybový kontakt 1 P	MX199511
	MX490215
Dveřní spojka MX4 délka 500mm	MX490172