

Technický list produktu (datasheet): MX480332--

Jistič výkonový typ EN, 3 pólový, 70kA, 800A

Jmenovitý proud 800A, Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (400 V) 70kA, Velikost 4, Vypínací spoušť Elektronická spoušť typ EN, Pólů 3



Schrack-Info

Elektronická spoušť pro distribuci EN

Elektronická spoušť s možností nastavení přetížení, zkrat a krátkodobě zpožděný zkrat

- Spoušť na přetížení
Nastavení proudu $I_r = I_n \times 0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-0,95-1,0$
Čas vypnutí t_r (s): 3-6-12-18, přesnost $\pm 10\%$
- Krátkodobě zpožděná zkratová spoušť
Nastavení proudu $I_{sd} = I_r \times 1,5-2-3-4-6-8-10$, VYP, přesnost $\pm 15\%$
Čas vypnutí t_{sd} (s): 0,1-0,2-0,3-0,4, přesnost $\pm 20\%$ nebo $\pm 40\text{ms}$ (bude zvolena vyšší hodnota)
- Nezpovědná zkratová spoušť
Nastavení proudu $I_r = I_n \times 2-3-4-6-8-10-12$, VYP, přesnost $\pm 15\%$
Max. Čas vypnutí (ms): 102


Technické informace

Šířka (netto) (mm)	210,00
Výška (netto) (mm)	286,00
Hmotnost (netto) (kg)	13,50


Technické informace - Pokračování

EAN	9004840894899
Ztrátový výkon (W)	153,60
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	70
Zařízení	Výkonový jistič
Normy a standardy	EN 60947-2, ČSN EN 60947-2
Jmenovitý proud (A)	800
Jmenovité napětí	< 690 V AC
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (400 V) (kA)	70
Velikost	4
Vypínací spoušť	Elektronická spoušť typ EN
Pólů	3
Stupeň znečištění	3
Stupeň ochrany krytí	IP40
Mechanická životnost	6 000 spínacích cyklů
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	1000
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	8000
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu (kA)	70
Jmenovitá pracovní zkratová vypínací schopnost Ics (kA)	70
380/400/415 V AC	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
440 V AC	65kA (Icu) / 50kA (Ics)
500 V AC	50kA (Icu) / 40kA (Ics)
660/690 V AC	30kA (Icu) / 30kA (Ics)
Elektrická životnost (počet sepnutí)	
415 V AC, In	1000
690 V AC, In	1000
Hloubka (netto) (mm)	239,00
Volitelné příslušenství	MX290000--;MX290001--;MX490017--;MX490019--;MX496730--;MX496731--;MX496870--;MX499471--;MX499473--;MX490154--;MX491607--;MX499736--;MX199411--;MX199511--;MX490215--;MX490172--

Dimensions

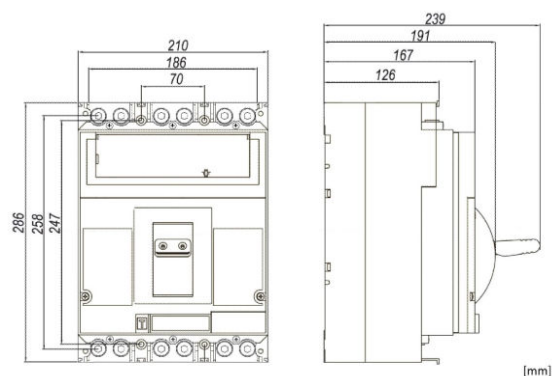

Tripping characteristic curves

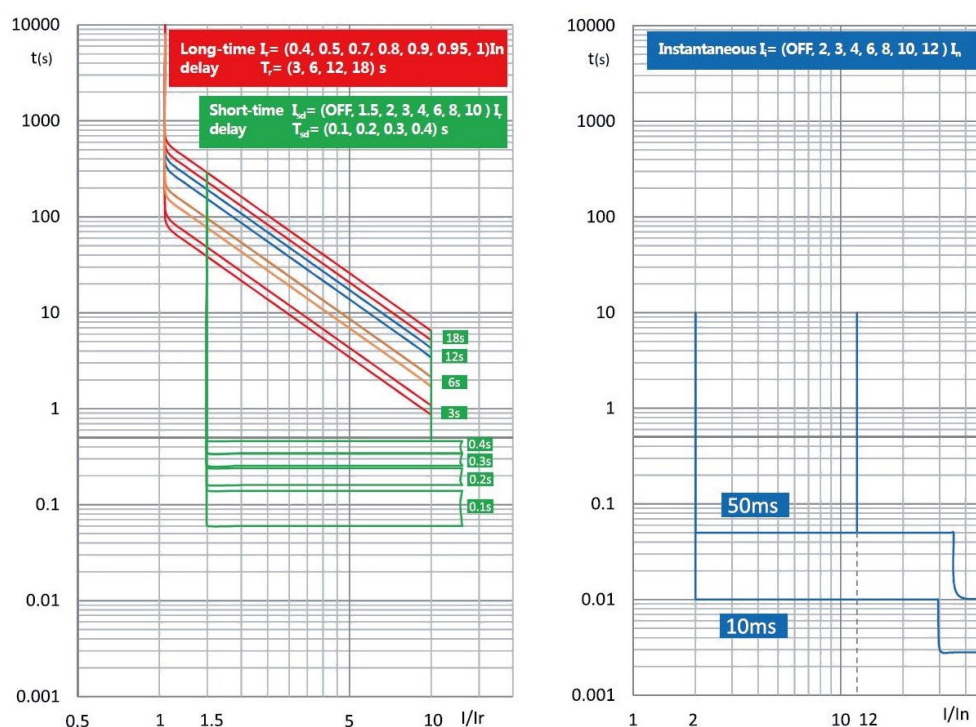

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Jistič výkonový typ EN, 3 pólový, 70kA, 800A	
Jmenovitý proud 800A, Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (400 V) 70kA, Velikost 4, Vypínací spoušť Elektronická spoušť typ EN, Pólů 3	MX480332
Volitelné příslušenství	
Modul komunikace Modbus-RTU 24VDC 1,5m	MX290000
Modul komunikace Modbus-RTU 230VAC 1,5m	MX290001

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Rozšíření svorek 3 pólové pro MX4, 1000-1250A, 6 ks Sada 6ks (3ks pro horní připojení + 3ks pro spodní připojení)	MX490017
Rozšíření svorek 3 pólové pro MX4, 1600A, 6 ks Sada 6ks (3ks pro horní připojení + 3ks pro spodní připojení)	MX490019
Tunelová svorka 3x95-300mm ² pro MX4, 800-1250A Pro Al/Cu vodiče, pro připojení je vždy nutné použít redukční koeficient $I_n=80\%$! Al vodiče je nutné pravidelně kontrolovat! Nelze použít pro FVE aplikace a zařízení s vyššími harmonickými (např. frekvenční měniče atd.) + otvor M5	MX496730
Tunelová svorka 4x95-240mm ² pro MX4, 800-1250A Pro Al/Cu vodiče, pro připojení je vždy nutné použít redukční koeficient $I_n=80\%$! Al vodiče je nutné pravidelně kontrolovat! Nelze použít pro FVE aplikace a zařízení s vyššími harmonickými (např. frekvenční měniče atd.) + otvor M6	MX496731
Oddělovač fází MX4 Velikost 4	MX496870
Podpěřová cívka 220-240VAC pro MX4 Velikost 4	MX499471
Podpěřová cívka 380-415VAC pro MX4 Velikost 4	MX499473
Vypínací cívka 220-240VAC pro MX4	MX490154
Vypínací cívka 380-415VAC pro MX4	MX491607
Vypínací cívka 24VDC pro MX4	MX499736
Pomocný kontakt 1 P	MX199411
Chybový kontakt 1 P	MX199511
	MX490215
Dveřní spojka MX4 délka 500mm	MX490172