

Technický list produktu (datasheet): NCCB2463--

CBS 24V DC SECURO 24 CON doba zálohy 3h 6/20 bez baterií


6 okruhů, max. 120 svítidel, max. 3A na okruh, maximální proud v nouzovém režimu 18A, maximální proud ve standardním režimu 10A pro trvale svítící nouzová svítidla, okruhový monitoring, V=754 x Š475 x H186mm, bez baterií



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	475,00
Výška (netto) (mm)	754,00
Hloubka (netto) (mm)	186,00
Hmotnost (netto) (kg)	16,70

Rozměrový výkres: CBS 24V DC SECURO 24 CON doba zálohy 3h 6/20 bez baterií

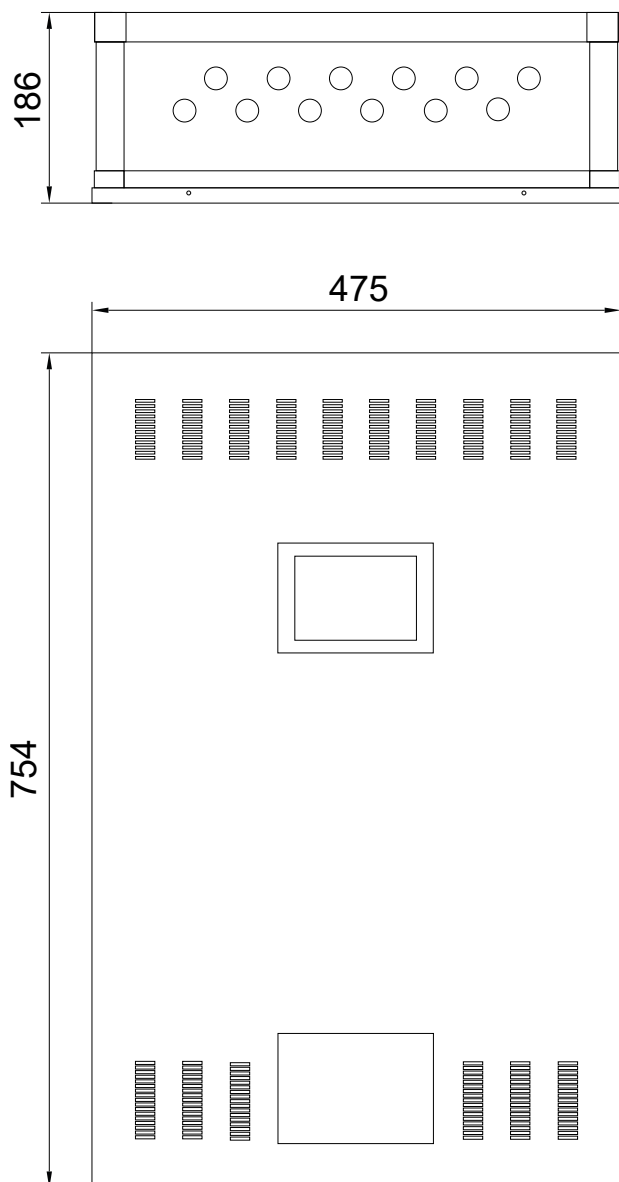

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
CBS 24V DC SECURO 24 CON doba zálohy 3h 6/20 bez baterií	
6 okruhů, max. 120 svítidel, max. 3A na okruh, maximální proud v nouzovém režimu 18A, maximální proud ve standardním režimu NCCB2463	
10A pro trvale svítící nouzová svítidla, okruhový monitoring, V=754 x Š475 x H186mm, bez baterií	
Volitelné příslušenství	
Baterie OGIV 12V/45Ah, LongLife 10-12leté	NLBA045

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Nouzové sv. R1 SECURO 24 CON 24V DC, piktogramové VD=24m bílý, stropní montáž	NCR1MUW04
Nouzové sv. R1 SECURO 24 CON 24V DC, piktogramové VD=30m bílý, stropní montáž	NCR1XUW04
Nouzové sv. R1 SECURO 24 CON 24V DC, piktogramové VD=46m bílý, stropní montáž	NCR3XDW04
Nouzové sv. C1 SECURO 24 CON 24V DC, piktogramové nástěnná montáž, volitelně stropní montáž s podvěšeným piktogramem (NCC1H), včetně setu piktogramů s pozorovací vzdáleností 17m	NCC1SUW04
Nouzové sv. C2 SECURO 24 CON 24V DC, piktogramové nástěnná montáž, volitelně stropní montáž s podvěšeným piktogramem (NCC2H), včetně setu piktogramů s pozorovací vzdáleností 30m	NCC2XWW04
Nouzové sv. S2 SECURO 24 CON HP-LED 24V DC bílý, stropní montáž, včetně výměnný optických čoček s chodbovou a kruhovou charakteristikou	NCS2LDW14
Nouzové sv. S3 SECURO 24 CON HP-LED 24V DC bílý, stropní vestavná montáž, včetně výměnný optických čoček s chodbovou a kruhovou charakteristikou	NCS3LEW14
Nouzové sv. C1 SECURO 24 CON HP-LED 24V DC bílý, stropní montáž	NCC1CDW24
Nouzové sv. C2 SECURO 24 CON HP-LED 24V DC bílý, stropní montáž	NCC2CDW24