

Technický list produktu (datasheet): NL91000004

# Svítlidlo EXIT zóna 1/21 LED 230V AC/DC

transparentní kryt bez piktogramů, pro CBS, nástěnná montáž, IP66




## Technické informace

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Délka (netto) (mm)           | 356,00                           |
| Výška (netto) (mm)           | 175,00                           |
| Hloubka (netto) (mm)         | 76,00                            |
| Hmotnost (netto) (kg)        | 2,00                             |
| Druh svítidla                | Bezpečnostní svítidlo            |
| NO-CBS                       | Nouzové osvětlení s CBS          |
| Funkce                       | Standard                         |
| Varianta                     | Nouzové svítidlo do Ex-prostředí |
| Design                       | EXIT                             |
| Barva                        | Šedá                             |
| Světelný zdroj               | LED (3W)                         |
| Osvětlení (Lumen)            | 106                              |
| Rozsah napětí (V)            | 110 - 277 V AC; 110 - 250 V DC   |
| Stupeň ochrany krytí         | IP66                             |
| Instalace                    | nástěnné                         |
| Minimální teplota okolí (°C) | -20                              |
| Maximální teplota okolí (°C) | 40                               |
| Třída AA E 8101              | AA4                              |
| Výrobce                      | Cooper Crouse-Hinds              |

## Dimensions (mm)

NL9...

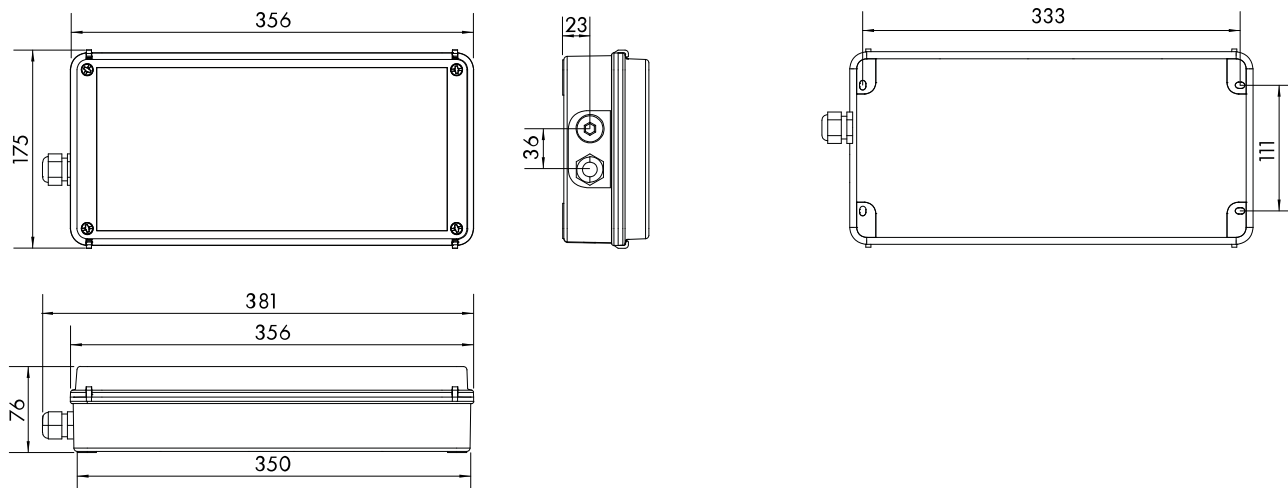

## Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 2,38                                                                                | 6,37                                                                                | 6,19                                                                                | 5,98                                                                                  | 2,38                                                                                  |
| 2,50            | 2,41                                                                                | 6,9                                                                                 | 6,67                                                                                | 6,51                                                                                  | 2,41                                                                                  |
| 3,00            | 2,26                                                                                | 6,98                                                                                | 6,92                                                                                | 6,86                                                                                  | 2,43                                                                                  |
| 3,50            | 2,19                                                                                | 6,89                                                                                | 6,87                                                                                | 7,04                                                                                  | 2,27                                                                                  |
| 4,00            | 2,13                                                                                | 6,48                                                                                | 6,75                                                                                | 7,03                                                                                  | 2,04                                                                                  |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                       | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Svítilno EXIT zóna 1/21 LED 230V AC/DC<br>transparentní kryt bez piktogramů, pro CBS, nástěnná montáž, IP66 | NL91000004 |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                              |            |
| Releová jednotka MU06 pro svítidla 4-200VA                                                                  | NLMU06     |
| Box IP65 s MU06 pro svítidla 4-200VA<br>176x125x82 mm (DxŠxV)                                               | NLMU06BOX  |