

Technický list produktu (datasheet): NL93000004

Nouz.svítilno do ex prostředí, EXIT 2/22 LED 230V AC/DC

transparentní kryt bez piktogramů, pro CBS, nástěnná montáž, IP66




Technické informace

Délka (netto) (mm)	356,00
Výška (netto) (mm)	175,00
Hloubka (netto) (mm)	76,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,00
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	Standard
Varianta	Nouzové svítidlo do Ex-prostředí
Design	EXIT
Barva	Šedá
Světelný zdroj	LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	106
Rozsah napětí (V)	110 - 277 V AC; 110 - 250 V DC
Stupeň ochrany krytí	IP66
Instalace	nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

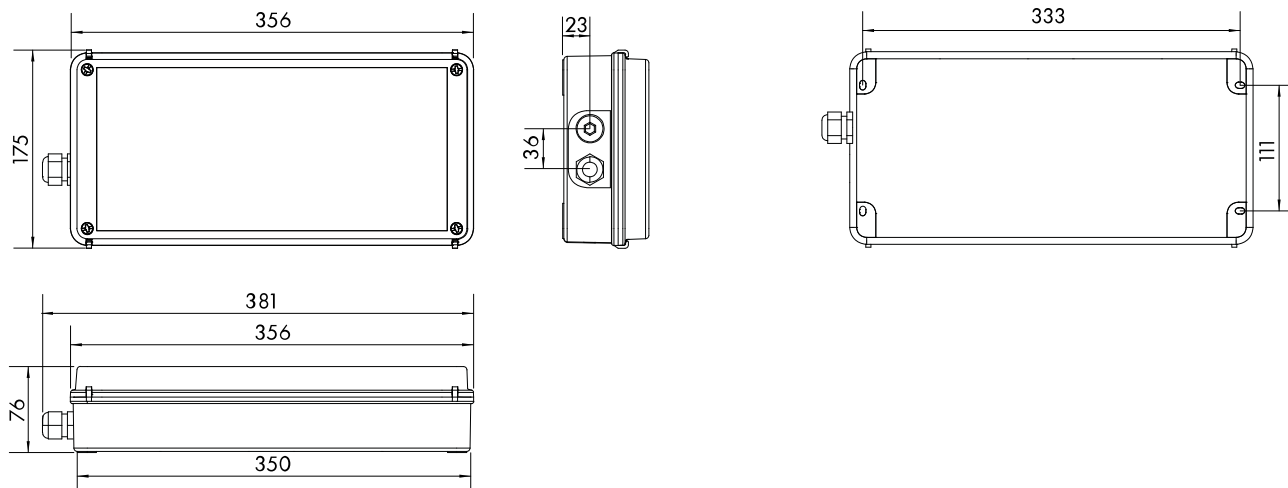

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,38	6,37	6,19	5,98	2,38
2,50	2,41	6,9	6,67	6,51	2,41
3,00	2,26	6,98	6,92	6,86	2,43
3,50	2,19	6,89	6,87	7,04	2,27
4,00	2,13	6,48	6,75	7,03	2,04

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouz.svítidlo do ex prostředí, EXIT 2/22 LED 230V AC/DC transparentní kryt bez piktogramů, pro CBS, nástěnná montáž, IP66	NL93000004
Volitelné příslušenství	
Reléová jednotka pro adresné dohledování 4-200VA	NLMU05
Box IP65 s MU05 pro svítidla do 200VA 176x125x82 mm (LxHxD)	NLMU05BOX