

Technický list produktu (datasheet): NL93000022

Svítlidlo EXIT 2 do ex prostředí, zóna 2/22 LED 230VAC/DC, vle

šipka "vlevo", určeno pro SIBE a CBS, nástěnná montáž, IP66




Technické informace

Délka (netto) (mm)	356,00
Výška (netto) (mm)	175,00
Hloubka (netto) (mm)	76,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,00
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	Standard
Varianta	Nouzové svítidlo do Ex-prostředí
Design	EXIT
Barva	Šedá
Pozorovací vzdálenost (m)	25
Světelný zdroj	LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	106
Rozsah napětí (V)	110 - 277 V AC; 110 - 250 V DC
Stupeň ochrany krytí	IP66
Instalace	nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

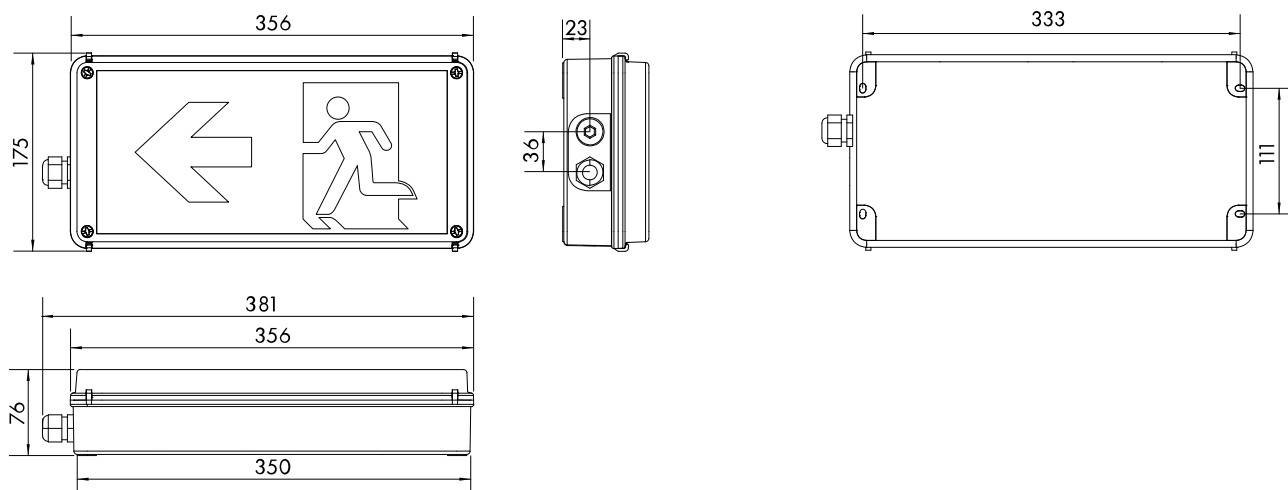

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Svítlidlo EXIT 2 do ex prostředí, zóna 2/22 LED 230VAC/DC, vle šipka "vlevo", určeno pro SIBE a CBS, nástěnná montáž, IP66	NL93000022
Volitelné příslušenství	
Reléová jednotka pro adresné dohledování 4-200VA	NLMU05
Box IP65 s MU05 pro svítidla do 200VA 176x125x82 mm (LxHxD)	NLMU05BOX