

Technický list produktu (datasheet): NL93030004

Svítlidlo EXIT zóna 2/22 LED 230V AC 3h

transparentní kryt bez piktogramů, svítidlo s vlastní baterií, nástěnná montáž, IP66




Technické informace

Délka (netto) (mm)	356,00
Výška (netto) (mm)	175,00
Hloubka (netto) (mm)	76,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,50
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Nouzové svítidlo do Ex-prostředí
Design	EXIT
Barva	Šedá
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	106
Rozsah napětí (V)	110 - 277 V AC; 110 - 250 V DC
Baterie (V/Ah)	2x6/0,8 NiCd
Stupeň ochrany krytí	IP66
Instalace	nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	5
Maximální teplota okolí (°C)	35
Výrobce	Cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

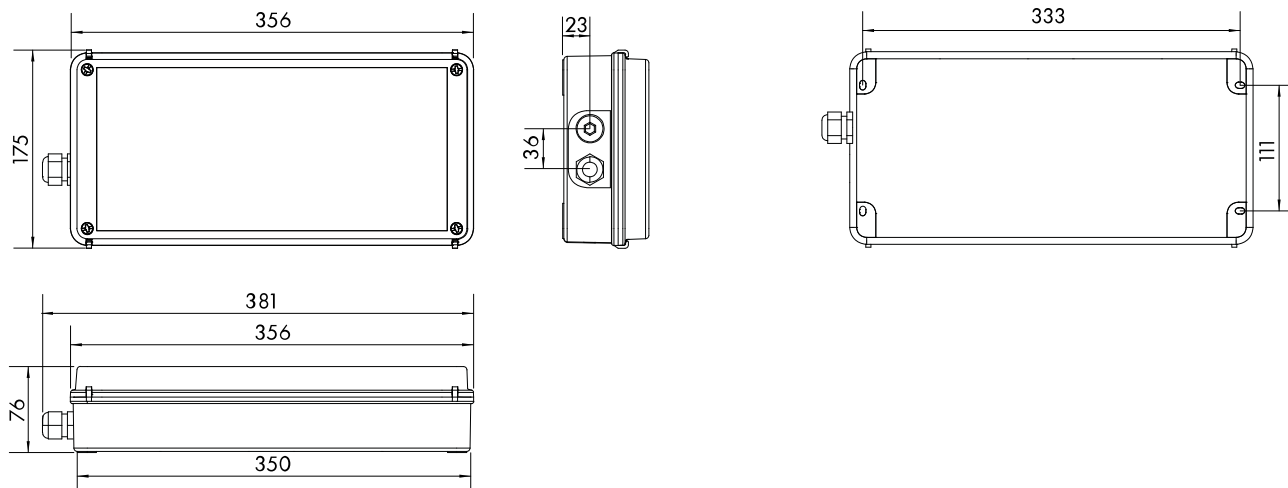

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,38	6,37	6,19	5,98	2,38
2,50	2,41	6,9	6,67	6,51	2,41
3,00	2,26	6,98	6,92	6,86	2,43
3,50	2,19	6,89	6,87	7,04	2,27
4,00	2,13	6,48	6,75	7,03	2,04

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Svítlidlo EXIT zóna 2/22 LED 230V AC 3h

NL93030004

transparentní kryt bez piktogramů, svítlidlo s vlastní baterií, nástěnná montáž, IP66