


# Nouzové sv. AI LED, stropní vestavné, bílá

Centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 15m, 230V AC/DC, recessed mounting with adapter frame in switch box Ø68mm

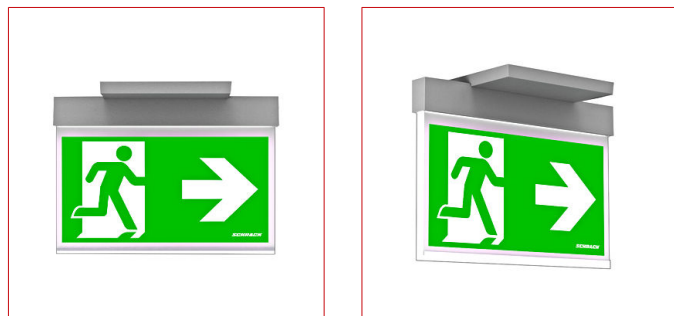

## Technické informace

|                               |                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka (netto) (mm)            | 167,00                                                                                                                          |
| Šířka (netto) (mm)            | 92,00                                                                                                                           |
| Výška (netto) (mm)            | 159,00                                                                                                                          |
| Hmotnost (netto) (kg)         | 0,80                                                                                                                            |
| Druh svítidla                 | Bezpečnostní svítící značka                                                                                                     |
| NO-CBS                        | Nouzové osvětlení s CBS                                                                                                         |
| Funkce                        | S dohledováním v centrálním provozu                                                                                             |
| Varianta                      | Nouzové svítidlo oboustranné                                                                                                    |
| Design                        | AI                                                                                                                              |
| Barva                         | RAL 9003 (bílá)                                                                                                                 |
| Pictogram                     | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010 |
| Pozorovací vzdálenost (m)     | 15                                                                                                                              |
| Světelný zdroj                | LED (1,5W)                                                                                                                      |
| Rozsah napětí (V)             | 230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$ ; 230 V DC $\pm 20\%$                                                                                 |
| Power maintained mode (W)     | 2,25                                                                                                                            |
| Power non-maintained mode (W) | 0,70                                                                                                                            |
| Power max. (W)                | 2,25                                                                                                                            |
| Stupeň ochrany krytí          | IP40                                                                                                                            |
| Rázová odolnost               | $\geq$ IK03                                                                                                                     |
| Instalace                     | Downlight                                                                                                                       |
| Minimální teplota okolí (°C)  | -5                                                                                                                              |
| Maximální teplota okolí (°C)  | 40                                                                                                                              |

## Technické informace - Pokračování


Třída AA E 8101

AA4

Výrobce

Schrack

## Dimensions (mm)

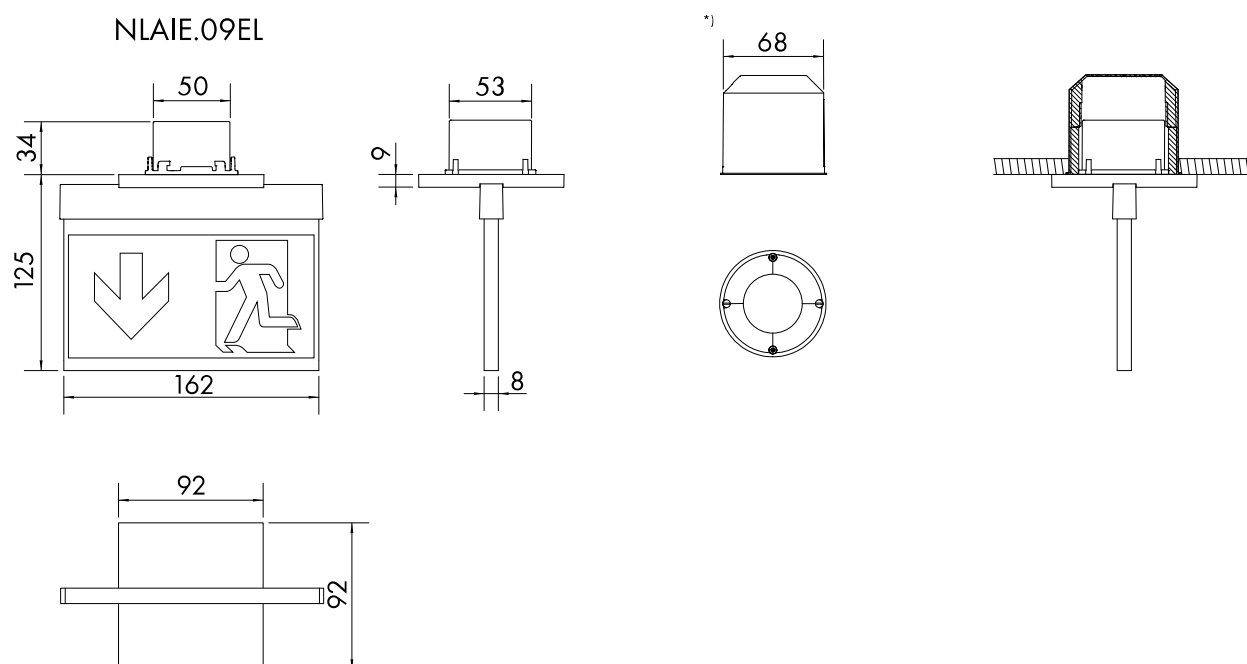

Nouzové sv. AI LED, stropní vestavné, bílá

Centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 15m, 230V AC/DC, recessed mounting with adapter frame in NLAIEW09EL  
switch box Ø68mm