


Technický list produktu (datasheet): NLAIRE09EL

Nouzové sv. AI LED, nástěnné vestavné, imitace nerez

Centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 15m, 230V AC/DC, LED, recessed mounting with adapter frame in switch box Ø68mm

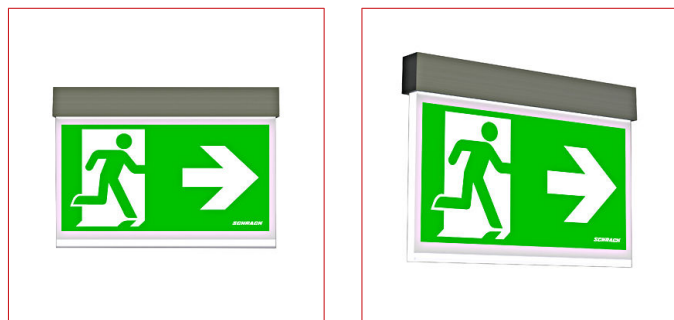

Technické informace


Délka (netto) (mm)	167,00
Šířka (netto) (mm)	57,00
Výška (netto) (mm)	118,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,80
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním v centrálním provozu
Varianta	Nouzové svítidlo oboustranné
Design	AI
Barva	Nerezová lesklá
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	15
Světelný zdroj	LED (1,5W)
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	2,25
Power non-maintained mode (W)	0,70
Power max. (W)	2,25
Stupeň ochrany krytí	IP40
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	Vestavné do stěny

Technické informace - Pokračování

Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

NLAIR.09EL

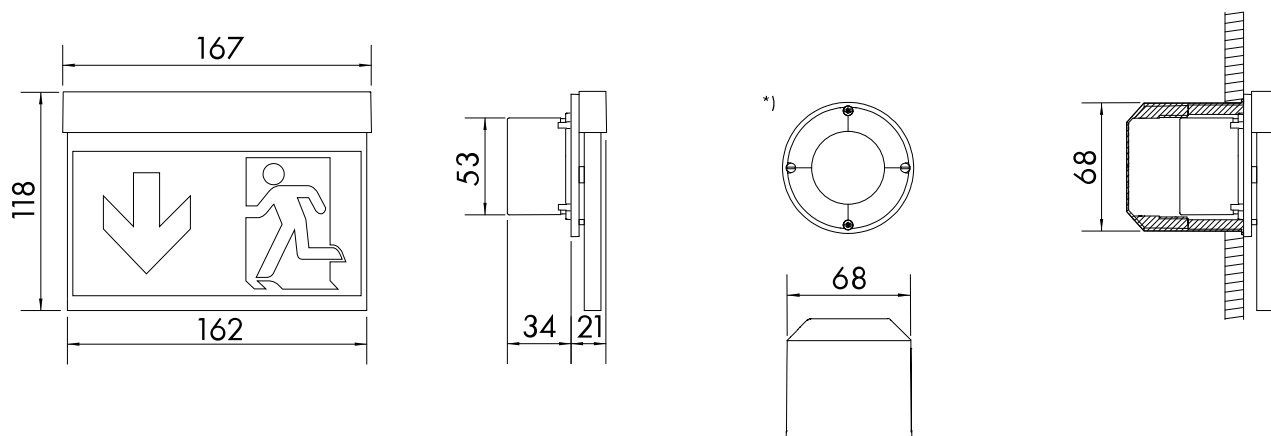

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Nouzové sv. AI LED, nástěnné vestavné, imitace nerez

Centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 15m, 230V AC/DC, LED, recessed mounting with adapter frame in switch box Ø68mm

NLAIRE09EL