


Nouzové sv. AI LED, nástěnné vestavné, bílá

Centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 15m, 230V AC/DC, recessed mounting with adapter frame in switch box Ø68mm

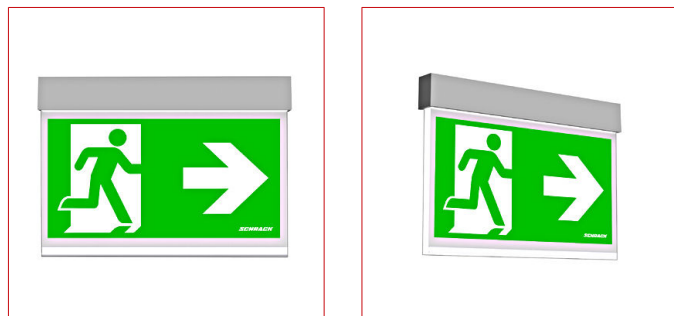

Technické informace

Délka (netto) (mm)	167,00
Šířka (netto) (mm)	57,00
Výška (netto) (mm)	118,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,80
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním v centrálním provozu
Varianta	Nouzové svítidlo oboustranné
Design	AI
Barva	RAL 9003 (bílá)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	15
Světelný zdroj	LED (1,5W)
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	2,25
Power non-maintained mode (W)	0,70
Power max. (W)	2,25
Stupeň ochrany krytí	IP40
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	Vestavné do stěny
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40

Technické informace - Pokračování

Třída AA E 8101





AA4

Výrobce

Schrack

Dimensions (mm)

NLAIR.09EL

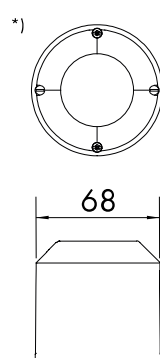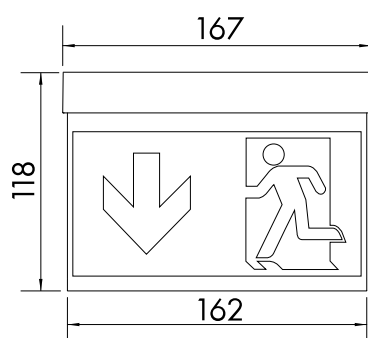

Nouzové sv. AI LED, nástěnné vestavné, bílá

Centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 15m, 230V AC/DC, recessed mounting with adapter frame in NLAIRW09EL switch box Ø68mm