

Technický list produktu (datasheet): NLAMCCE03W

Nouzové sv. AM LED 3h 230VAC, stropí vestav.+lankový závěs, WL

Imitace nerez, pozorovací vzdálenost 22m, lankový závěs: délka 1500mm, rádiově přepínatelné




Technické informace

Délka (netto) (mm)	241,00
Šířka (netto) (mm)	80,00
Výška (netto) (mm)	214,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,15
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Professional
Varianta	Nouzové svítidlo oboustranné
Design	AM
Barva	Nerezová lesklá
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	22

Technické informace - Pokračování

Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (2W)
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	4,70
Baterie (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP40
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	Závěsná
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

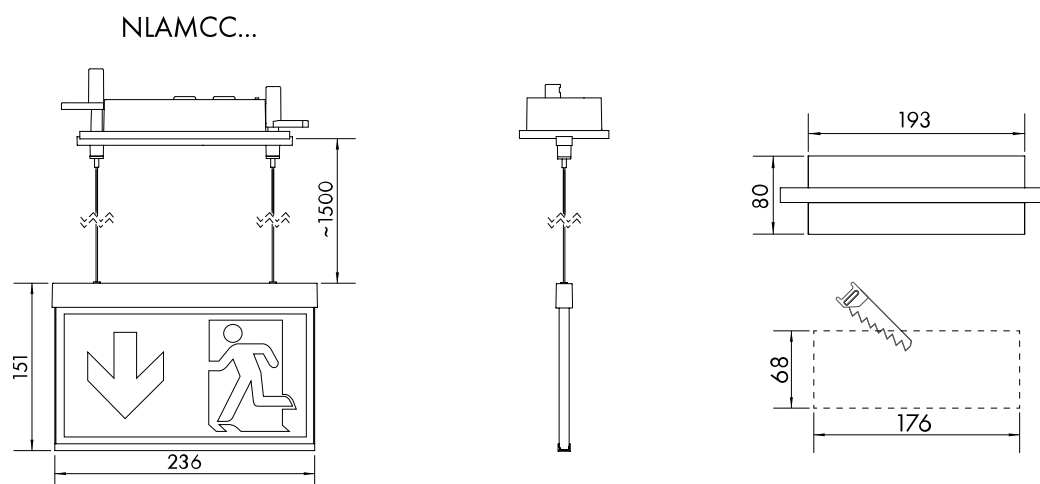

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. AM LED 3h 230VAC, stropí vestav. + lankový závěs, WL	NLAMCCE03W
Imitace nerez, pozorovací vzdálenost 22m, lankový závěs: délka 1500mm, rádiově přepínatelné	

Volitelné příslušenství

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Piktogram vlevo nahoru pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram vlevo dolů pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram vpravo nahoru pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram vpravo dolů pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Sada piktogramů pro NLKSC "Ochrana proti ohni" hasicí přístroj, naviják požární hadice, hlásič požárního poplachu, soubor požárního vybavení	NLKS4FIRE
Sada piktogramů pro NLKSC "První pomoc" pictographs according to ISO 7010 included: first aid, Hazard duty point, Automated heart defibrillator, emergency window with escape ladder, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4HELP
Instalační krabice do betonu pro nouzová sv. design AM/AX	NLAMAXBE
Set 2 baterií LiFePO4 3,2V 1,2Ah pro nouz. Sv. LED Wireless LiFePO4 lithium-železo-fosfátová baterie, UN3480	NLAKKU321L
	NLTESTSC2
Kryt univerzálního testovacího tlačítka LED	NLTEST2COV