

Technický list produktu (datasheet): NLAMDCE03S

Nouzové svítidlo AM LED, 3 h, 230 VAC, závěsné 20 m, stříbrná

Imitace nerez, 20 m, 1h/3h/8h, závěsné




Technické informace

Délka (netto) (mm)	241,00
Šířka (netto) (mm)	80,00
Výška (netto) (mm)	193,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,15
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Nouzové svítidlo oboustranné
Design	AM
Barva	Nerezová lesklá
Pozorovací vzdálenost (m)	22
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (2W)
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %

Technické informace - Pokračování

Baterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytí	IP40
Instalace	Závěsná
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

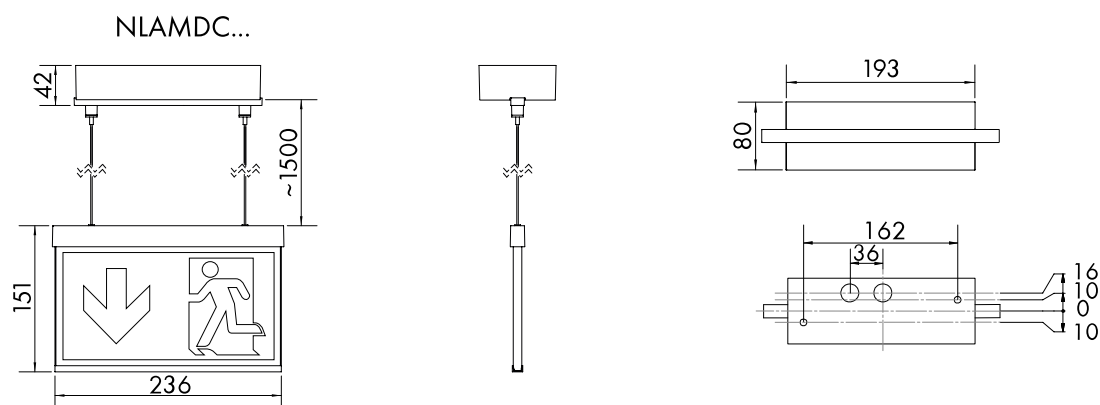

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové svítidlo AM LED, 3 h, 230 VAC, závěsné 20 m, stříbrná Imitace nerez, 20 m, 1h/3h/8h, závěsné	NLAMDCE03S
Volitelné příslušenství	
Piktogram vlevo nahoru pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram vlevo dolů pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram vpravo nahoru pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram vpravo dolů pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Sada piktogramů pro NLKSC "Ochrana proti ohni" hasicí přístroj, naviják požární hadice, hlásič požárního poplachu, soubor požárního vybavení	NLKS4FIRE
Akumulátor 4,8V 2,0Ah pro nouz.svítidla LED 3h s LPU modulem LPU or LEM module	NLAKKU4820