


Technický list produktu (datasheet): NLAMRW09EL

# Nouzové sv. AM LED, nástěnné vestavné, bílá

možnost adresného spínání, s adresným dohledováním, pozorovací vzdálenost: 20m, 230V AC/DC

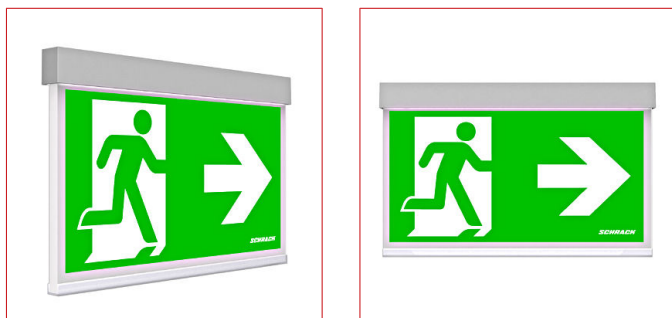


## Technické informace

|                               |                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka (netto) (mm)            | 241,00                                                                                                                          |
| Šířka (netto) (mm)            | 79,00                                                                                                                           |
| Výška (netto) (mm)            | 151,00                                                                                                                          |
| Hmotnost (netto) (kg)         | 1,15                                                                                                                            |
| Druh svítidla                 | Bezpečnostní svítící značka                                                                                                     |
| NO-CBS                        | Nouzové osvětlení s CBS                                                                                                         |
| Funkce                        | S dohledováním v centrálním provozu                                                                                             |
| Varianta                      | Nouzové svítidlo oboustranné                                                                                                    |
| Design                        | AM                                                                                                                              |
| Barva                         | RAL 9003 (bílá)                                                                                                                 |
| Pictogram                     | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010 |
| Pozorovací vzdálenost (m)     | 20                                                                                                                              |
| Světelný zdroj                | LED (2W)                                                                                                                        |
| Rozsah napětí (V)             | 230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$ ; 230 V DC $\pm 20\%$                                                                                 |
| Power maintained mode (W)     | 3,50                                                                                                                            |
| Power non-maintained mode (W) | 1,10                                                                                                                            |
| Power max. (W)                | 3,50                                                                                                                            |
| Stupeň ochrany krytí          | IP40                                                                                                                            |
| Rázová odolnost               | $\geq$ IK03                                                                                                                     |
| Instalace                     | Vestavné do stěny                                                                                                               |

## Technické informace - Pokračování

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Minimální teplota okolí (°C) | -5      |
| Maximální teplota okolí (°C) | 40      |
| Třída AA E 8101              | AA4     |
| Výrobce                      | Schrack |

## Dimensions (mm)

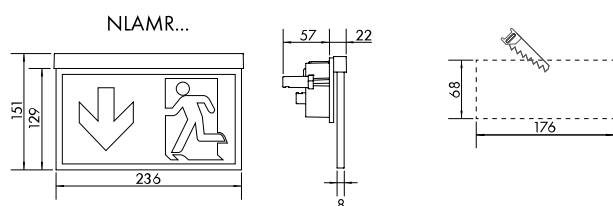

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                                                   | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nouzové sv. AM LED, nástěnné vestavné, bílá<br>možnost adresného spínání, s adresným dohledováním, pozorovací vzdálenost: 20m, 230V AC/DC                                                                               | NLAMRW09EL |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                                                                          |            |
| Piktogram vlevo nahoru pro sv. řady AM, KBM, KS, VM<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                            | NLAMPIKTLO |
| Piktogram vlevo dolů pro sv. řady AM, KBM, KS, VM<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                              | NLAMPIKTLU |
| Piktogram vpravo nahoru pro sv. řady AM, KBM, KS, VM<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                           | NLAMPIKTRO |
| Piktogram vpravo dolů pro sv. řady AM, KBM, KS, VM<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                             | NLAMPIKTRU |
| Sada piktogramů pro NLKSC "Ochrana proti ohni"<br>hasicí přístroj, naviják požární hadice, hlásič požárního poplachu, soubor požárního vybavení                                                                         | NLKS4FIRE  |
| Sada piktogramů pro NLKSC "První pomoc"<br>pictographs according to ISO 7010 included: first aid, Hazard duty point, Automated heart defibrillator, emergency window with escape ladder, suitable for design KS, AM, KB | NLKS4HELP  |
| Instalační krabice do betonu pro nouzová sv. design AM/AX                                                                                                                                                               | NLAMAXBE   |