


Technický list produktu (datasheet): NLAMWE03SC

Nouzové sv. AM LED, nástěnné přisazené, nerez

nerez, možnost nastavení doby autonomie 1/3/8 hod.

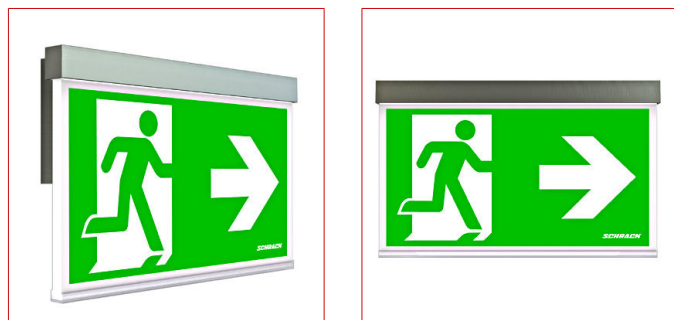

Technické informace


Délka (netto) (mm)	241,00
Šířka (netto) (mm)	50,00
Výška (netto) (mm)	151,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,15
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Nouzové svítidlo oboustranné
Design	AM
Barva	Nerezová lesklá
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	22
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (2W)
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMH
Stupeň ochrany krytí	IP40
Instalace	nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4

Technické informace - Pokračování

Výrobce

Schrack

Dimensions (mm)

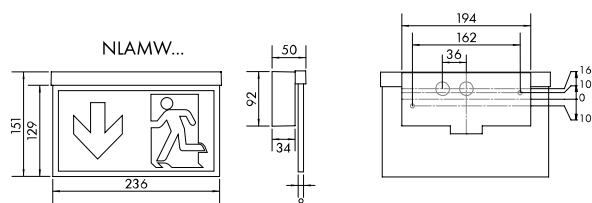

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. AM LED, nástěnné přisazené, nerez nerez, možnost nastavení doby autonomie 1/3/8 hod.	NLAMWE03SC
Volitelné příslušenství	
Piktogram vlevo nahoru pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram vlevo dolů pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram vpravo nahoru pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram vpravo dolů pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Sada piktogramů pro NLKSC "Ochrana proti ohni" hasicí přístroj, naviják požární hadice, hlásič požárního poplachu, soubor požárního vybavení	NLKS4FIRE
Instalační krabice do betonu pro nouzová sv. design AM/AX	NLAMAXBE
Akumulátor 4,8V 2,0Ah pro nouz.svítilna LED 3h s LPU modulem LPU nebo LEM modul	NLAKKU4820