

Technický list produktu (datasheet): NLAMWTE09E

Nouzové LED sv. AM DUO imitace nerezů, přisazené nástěnné

Wall surface, centrally switchable, with single lamp supervision, viewing distance: 30m, LED, 230V AC/DC, with additional LED spot for safety illumination in emergency mode, 140lm




Technické informace

Délka (netto) (mm)	241,00
Šířka (netto) (mm)	50,00
Výška (netto) (mm)	151,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,15
Druh svítidla	Kombinované bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním v centrálním provozu
Varianta	Nouzové svítidlo oboustranné
Design	AM
Barva	Nerezová lesklá
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	22

Technické informace - Pokračování

Osvětlení (Lumen)	140
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,10
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	4,20
Stupeň ochrany krytí	IP40
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

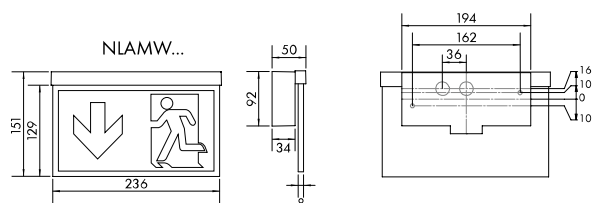

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	0,72	2,95	2,88	4,50	1,90
2,50	0,89	3,34	3,32	5,09	2,10
3,00	1,05	3,68	3,69	5,59	2,28
3,50	1,19	4,03	4,04	6,01	2,42
4,00	1,33	4,25	4,26	6,38	2,53
5,00	1,54	4,69	4,64	6,92	2,60
6,00	1,70	5,02	4,84	7,28	2,40
7,00	1,73	4,94	4,80	7,37	1,86
8,00	1,30	5,19	4,39	7,11	0,96

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové LED sv. AM DUO imitace nerez, přisazené nástěnné Wall surface, centrally switchable, with single lamp supervision, viewing distance: 30m, LED, 230V AC/DC, with additional LED spot for safety illumination in emergency mode, 140lm	NLAMWTE09E
Volitelné příslušenství	
Piktogram vlevo nahoru pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram vlevo dolů pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram vpravo nahoru pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram vpravo dolů pro sv. řady AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Sada piktogramů pro NLKSC "Ochrana proti ohni" hasicí přístroj, naviják požární hadice, hlásič požárního poplachu, soubor požárního vybavení	NLKS4FIRE
Sada piktogramů pro NLKSC "První pomoc" pictographs according to ISO 7010 included: first aid, Hazard duty point, Automated heart defibrillator, emergency window with escape ladder, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4HELP
Nástěnný adaptér pro nouzové svítidlo design AM/AX imitace nerez, boční kabelový přívod	NLAMAXAPAE