

Technický list produktu (datasheet): NLASMU408B

Emergency luminaire ASM WirelessConnect LED 8h 230V AC

Universal mounting, with LiFePO₄ battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.



Technické informace


Délka (netto) (mm)	277,00
Výška (netto) (mm)	184,00
Hloubka (netto) (mm)	46,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,80
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	WirelessConnect
Varianta	Nouzové svítidlo oboustranné Kovové svítidlo
Design	ASM
Barva	Stříbrná
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	22

Technické informace - Pokračování

Doba zálohy (h)	8
Světelný zdroj	LED (2W)
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Baterie (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP40
Rázová odolnost	IK03
Instalace	Univerzální stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Rozměrový výkres: Emergency luminaire ASM WirelessConnect LED 8h 230V AC

NLASMU...

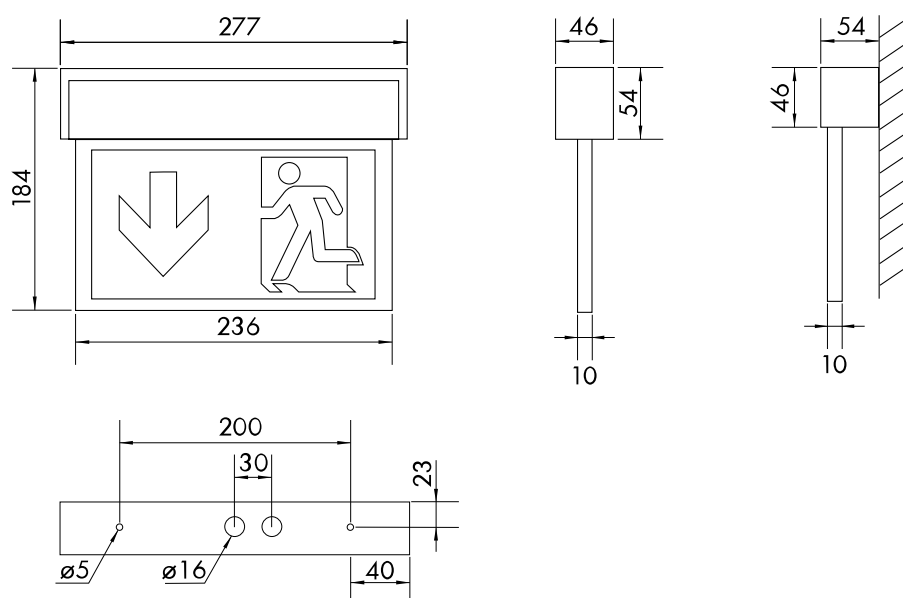

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire ASM WirelessConnect LED 8h 230V AC Universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.	NLASMU408B
Volitelné příslušenství	
Vestavný rámeček Design KM (verze CBS) Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKME
Nástěnný výložník bílý pro svídla Design KM/KS	NLAWKSU
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Designový trubkový dvojzávěs bílý, L=500mm, prodrátovaný Vhodný pro design KS, KM, KMB	NL2DWKMKS
Ochranný koš pro nouzová sv. KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	NLBALL1
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4