

Technický list produktu (datasheet): NLAXDE09EL

Nouzové sv. AX LED, stropní přisazené, imitace nerez

with supervision - centrally switchable, Viewing distance: 30m, LED, 230V AC/DC




Technické informace

Délka (netto) (mm)	317,00
Šířka (netto) (mm)	80,00
Výška (netto) (mm)	228,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,40
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním v centrálním provozu
Varianta	Nouzové svítidlo oboustranné
Design	AX
Barva	Nerezová lesklá
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	30
Světelný zdroj	LED (3W)
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	4,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	4,50
Stupeň ochrany krytí	IP40
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-5

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

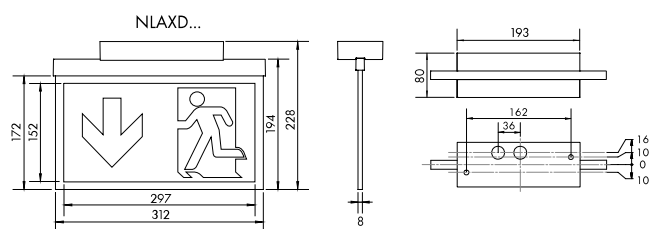

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. AX LED, stropní přisazené, imitace nerez with supervision - centrally switchable, Viewing distance: 30m, LED, 230V AC/DC	NLAXDE09EL
Volitelné příslušenství	
Nástěnný adaptér pro nouzové svítidlo design AM/AX imitace nerez, boční kabelový přívod	NLAMAXAPAE