


Nouzové sv. AX LED, nástěnné vestavné, bílá

možnost centrálního ovládání, s adresným dohledováním, pozorovací vzdálenost: 30m, 230V AC/DC

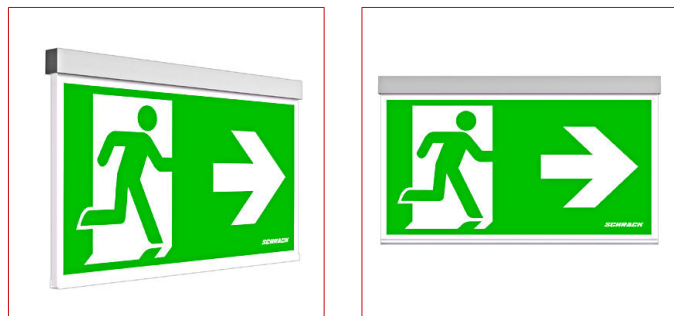

Technické informace

Délka (netto) (mm)	317,00
Šířka (netto) (mm)	79,00
Výška (netto) (mm)	194,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,40
Druh svítidla	Bezpečnostní svítilicí značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním v centrálním provozu
Varianta	Nouzové svítidlo oboustranné
Design	AX
Barva	RAL 9003 (bílá)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	30
Světelný zdroj	LED (3W)
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	4,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	4,50
Stupeň ochrany krytí	IP40
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	Vestavné do stěny
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40

Technické informace - Pokračování


Třída AA E 8101

AA4

Výrobce

Schrack

Dimensions (mm)

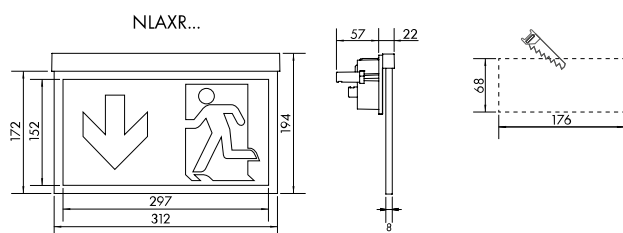

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. AX LED, nástěnné vestavné, bílá možnost centrálního ovládání, s adresným dohledováním, pozorovací vzdálenost: 30m, 230V AC/DC	NLAXRW09EL
Volitelné příslušenství	
Instalační krabice do betonu pro nouzová sv. design AM/AX	NLAMAXBE