

Technický list produktu (datasheet): NLDEQ023SC

Nouzové sv. DEQ ERT-LED 1x3W 230V AC 3h, vestavná m., čtver


nouzové svítidlo s vlastní baterií, doba autonomie nastavitelná 1/3/8h



Technické informace

Délka (netto) [mm] (mm)	270,00
Šířka (netto) [mm] (mm)	90,00
Výška (netto) [mm] (mm)	110,00
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Kovové svítidlo
Design	DEQ
Barva	bílá
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	ERT-LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	1h: 300;3h: 180;8h: 84
Rozsah napětí (V)	230 VAC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytí	IP20
Instalace	Downlight
Třída AA E 8101	AA4

Dimensions (mm)

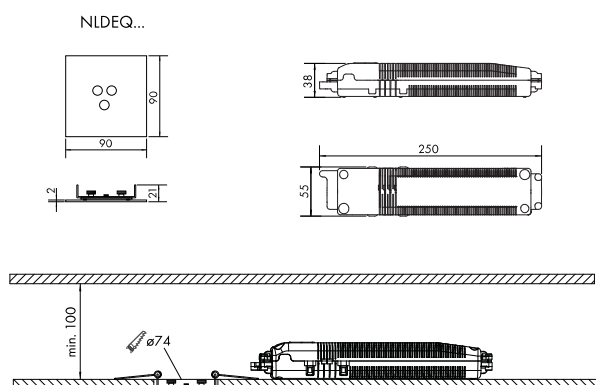

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -1h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2	3,93	10,98	11,17	10,99	3,76
2,5	3,57	11,21	11,21	11,10	3,44
3	2,61	11,10	11,01	10,93	2,52
3,5	1,56	10,11	10,06	9,89	1,00
4	0,00	7,83	8,35	8,24	0

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,65	8,70	8,65	8,59	2,56
2,50	1,69	8,42	8,33	8,23	1,39
3,00	0,00	6,63	6,73	6,64	0,00
3,50	0,00	4,78	5,15	4,65	0,00
4,00	0,00	1,64	2,23	2,18	0,00

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. DEQ ERT-LED 1x3W 230V AC 3h, vestavná m., čtver nouzové svítidlo s vlastní baterií, doba autonomie nastavitelná 1/3/8h	NLDEQ023SC
Volitelné příslušenství	
Akumulátor 4,8V 2,0Ah pro nouz.svítidla LED 3h s LPU modulem LPU or IEM module	NLAKKU4820
Ochranný koš pro nouzová sv. IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3