


Technický list produktu (datasheet): NLDOE023SC

Nouzové sv. DO ERT-LED 1x1W 230V AC 3h SC, vestavná montáž

nastavitelná doba autonomie 1/3/8 h



Technické informace


Délka (netto) (mm)	53,00
Šířka (netto) (mm)	26,00
Výška (netto) (mm)	30,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,40
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	DO
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Transparentní
Světelný zdroj	ERT-LED (1W)
Osvětlení (Lumen)	140
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	1,60
Power non-maintained mode (W)	0,35
Power max. (W)	3
Baterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytí	IP20
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	Downlight
Minimální teplota okolí (°C)	-5

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

NLDOE...

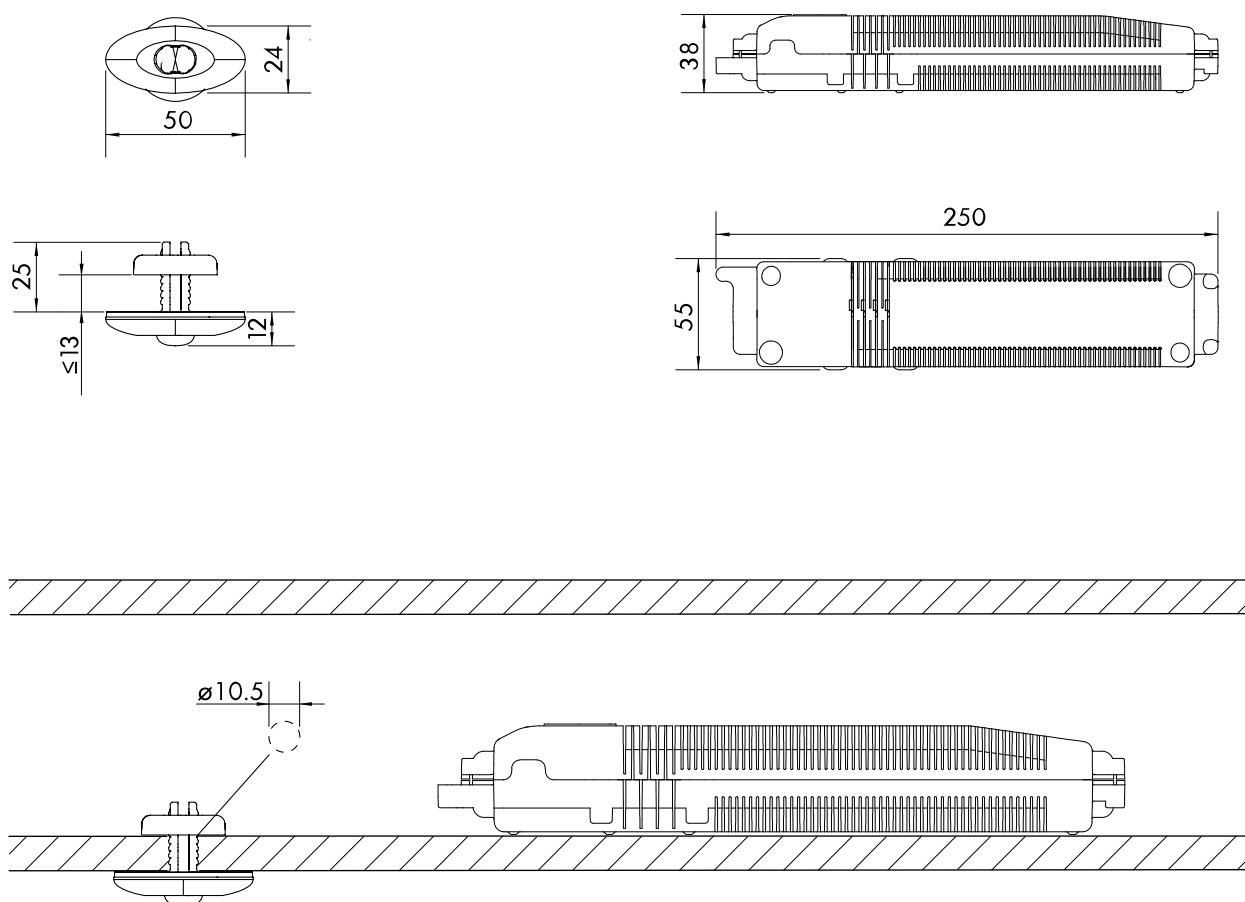

**Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx -
Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h**

					
2,00	1,54	3,73	7,11	10,71	4,69
2,50	1,68	4,16	8,18	12,46	5,31
3,00	1,74	4,49	8,99	13,91	5,58
3,50	1,71	4,74	9,38	15,11	5,32
4,00	1,60	4,89	9,00	15,81	4,27
5,00	0,86	4,84	7,15	14,82	1,80

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. DO ERT-LED 1x1W 230V AC 3h SC, vestavná montáž nastavitelná doba autonomie 1/3/8 h	NLDOE023SC
Volitelné příslušenství	
Akumulátor 4,8V 2,0Ah pro nouz.svítidla LED 3h s LPU modulem LPU nebo LEM modul	NLAKKU4820