

Technický list produktu (datasheet): NLDOE023WL

Nouzové sv. DO ERT-LED 1x1W 230V AC 3h WL, vestavná montáž

bezdrátové adresné dohledování WirelessControl



Technické informace


Délka (netto) (mm)	53,00
Šířka (netto) (mm)	26,00
Výška (netto) (mm)	30,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,40
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Professional
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	DO
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Transparentní
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	ERT-LED (1W)
Osvětlení (Lumen)	140
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	3,80
Power max. (W)	5,60
Baterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytí	IP20
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	Downlight

Technické informace - Pokračování

Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

NLDOE...

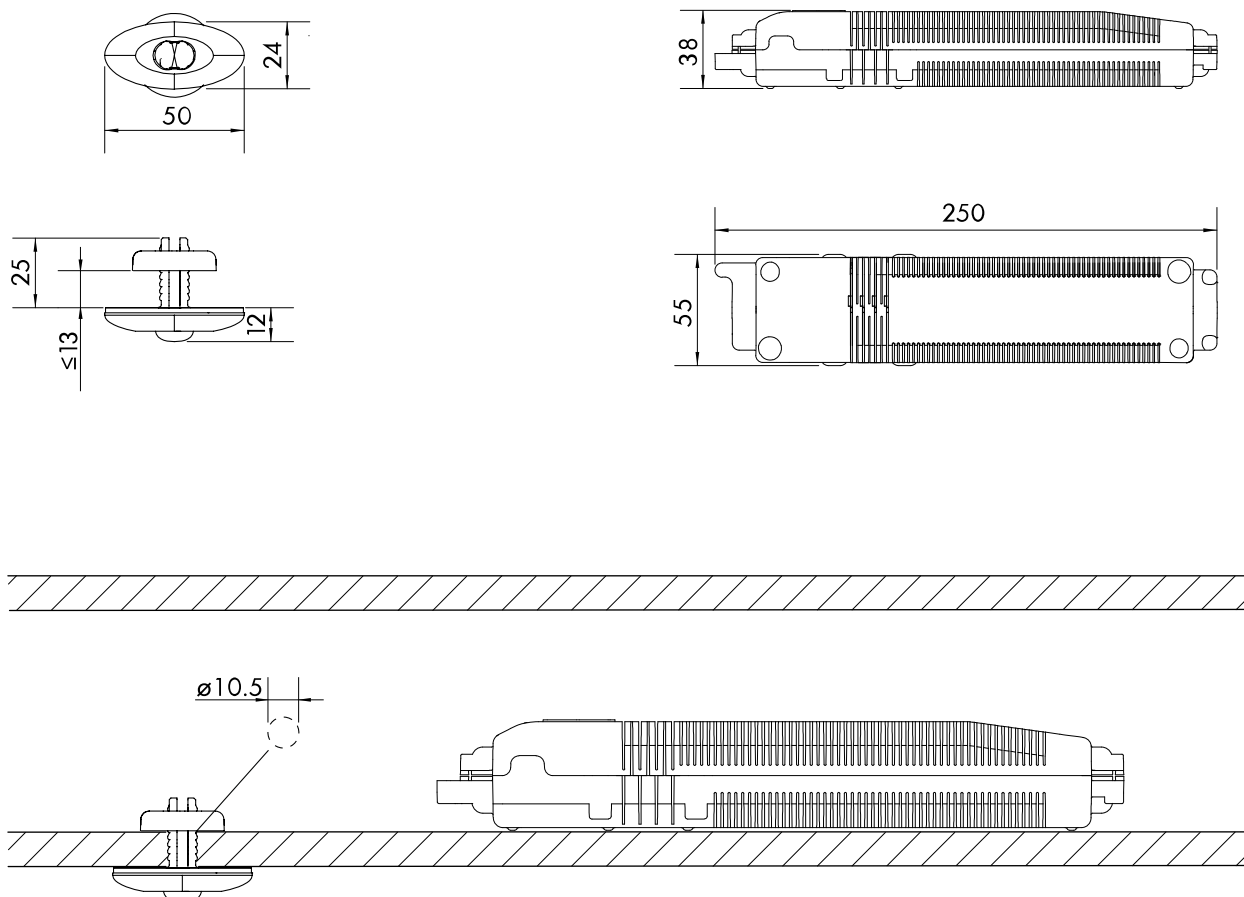

**Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx -
Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h**

					
2,00	1,54	3,73	7,11	10,71	4,69
2,50	1,68	4,16	8,18	12,46	5,31
3,00	1,74	4,49	8,99	13,91	5,58
3,50	1,71	4,74	9,38	15,11	5,32
4,00	1,60	4,89	9,00	15,81	4,27
5,00	0,86	4,84	7,15	14,82	1,80

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. DO ERT-LED 1x1W 230V AC 3h WL, vestavná montáž bezdrátové adresné dohledování WirelessControl	NLDOE023WL
Volitelné příslušenství	
Akumulátor 4,8V 2,0Ah pro nouz.svítlidla LED 3h s LPU modulem LPU nebo LEM modul	NLAKKU4820