

Technický list produktu (datasheet): NLDOE029EL

Nouzové sv. DO ERT-LED 1x1W 230V AC/DC, vestavná montáž

s adresným dohledováním a spínáním



Technické informace

Délka (netto) (mm)	53,00
Šířka (netto) (mm)	26,00
Výška (netto) (mm)	30,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,40
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním v centrálním provozu
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	DO
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Transparentní
Světelný zdroj	ERT-LED (1W)
Osvětlení (Lumen)	140
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	2,80
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	2,80
Stupeň ochrany krytí	IP20
Instalace	Downlight
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4


Technické informace - Pokračování

Výrobce

Schrack

Dimensions (mm)

NLDOE...

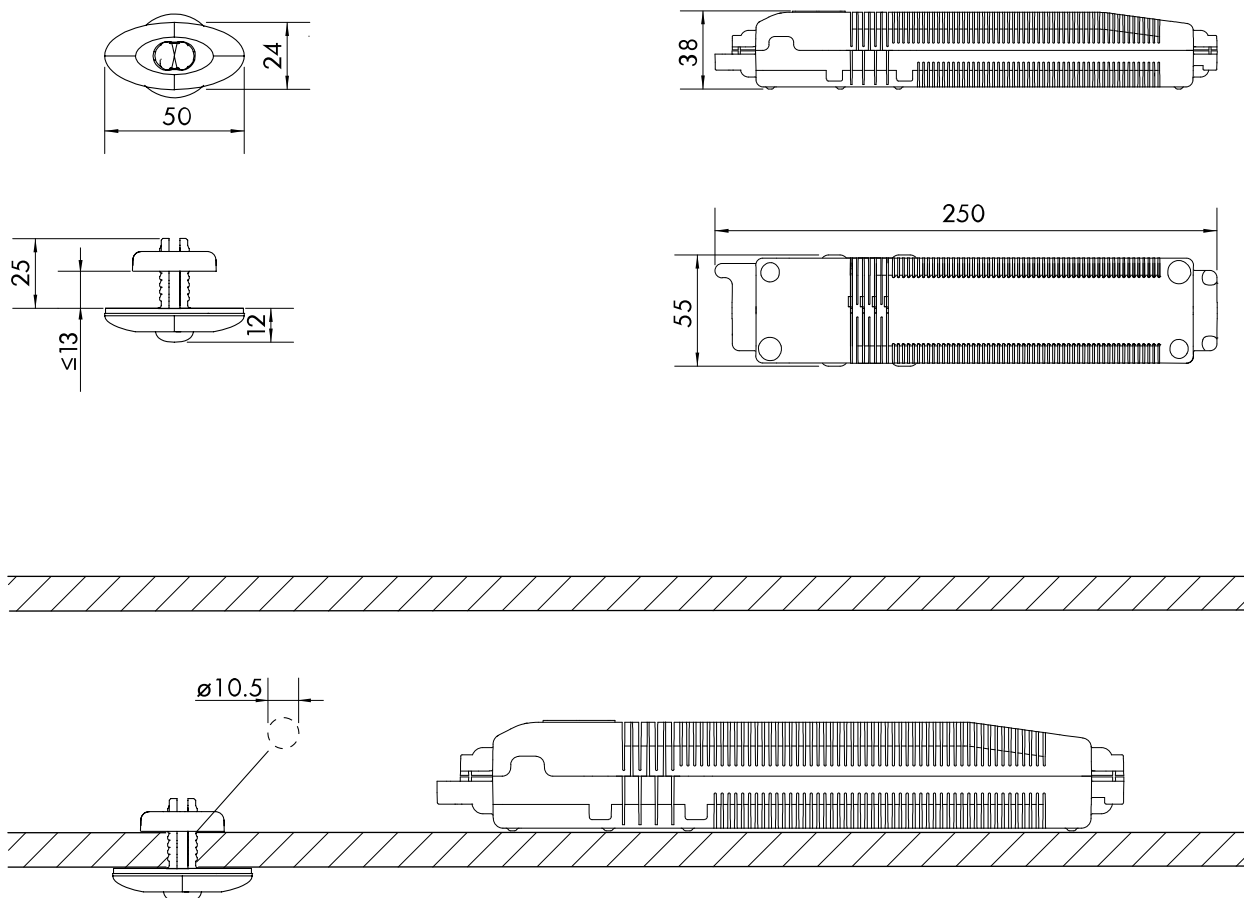

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,54	3,73	7,11	10,71	4,69
2,50	1,68	4,16	8,18	12,46	5,31
3,00	1,74	4,49	8,99	13,91	5,58
3,50	1,71	4,74	9,38	15,11	5,32
4,00	1,60	4,89	9,00	15,81	4,27
5,00	0,86	4,84	7,15	14,82	1,80

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. DO ERT-LED 1x1W 230V AC/DC, vestavná montáž s adresným dohledováním a spínáním	NLDOE029EL