

Technický list produktu (datasheet): NLEERF023S

Nouzové sv. EE ERT-LED 1x1W 230V AC, 3 h, chodbová char.


bílý kruhový kryt, stropní vestavná montáž s externím předřadníkem, s chodbovou vyzařovací charakteristikou, rozestup svítidel 18m při instalační výšce 3,5m, doba autonomie nastavitelná 1,/3/8 hod.



Technické informace

Výška (netto) (mm)	23,00
Průměr (netto) (mm)	88,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,35
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Kovové svítidlo
Design	EE
Barva	Bílá
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	ERT-LED (1W)
Osvětlení (Lumen)	140
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz ± 20 %
Baterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytí	IP20
Instalace	Downlight
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4

Dimensions (mm)

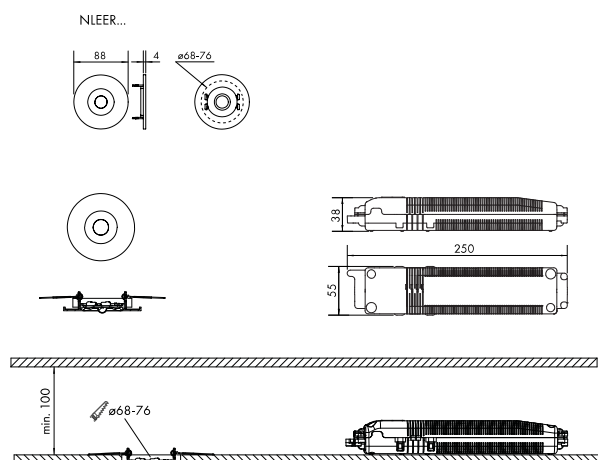

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h-3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	6,16	15,89	12,84	4,92	1,80
2,50	6,19	17,44	13,32	5,08	1,75
3,00	5,41	18,17	12,00	5,13	1,60
3,50	4,48	18,19	10,53	5,05	1,34
4,00	3,13	16,75	8,72	4,81	1,00

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. EE ERT-LED 1x1W 230V AC, 3 h, chodbová char. bílý kruhový kryt, stropní vestavná montáž s externím předřadníkem, s chodbovou vyzařovací charakteristikou, rozestup svítidel 18m NLEERF023S při instalační výšce 3,5m, doba autonomie nastavitelná 1, /3/8 hod.	
Volitelné příslušenství	
Čtvercový kryt pro nouzové svítidlo EE, bílý Incl. 2 metal springs	NLEEQWS
Čtvercový kryt pro nouzové svítidlo EE, antracit Incl. 2 metal springs	NLEEQAZ
Kruhový kryt pro nouzové svítidlo EE, antracit Incl. 2 metal springs	NLEERAZ
Akumulátor 4,8V 2,0Ah pro nouz.svítidla LED 3h s LPU modulem LPU or LEM module	NLAKKU4820