

Technický list produktu (datasheet): NLEERR023W

Nouzové sv. EE ERT-LED 1x1W 230V AC 3h kruhová char.


bílý kruhový kryt, stropní vestavná montáž s externím předřadníkem, s kruhovou vyzařovací charakteristikou, rozestup svítidel 10 m při instalační výšce 2,5 m, s bezdrátovým adresným dohledováním



Technické informace

Výška (netto) (mm)	23,00
Průměr (netto) (mm)	88,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,35
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Professional
Varianta	Kovové svítidlo
Design	EE
Barva	Bílá
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	ERT-LED (1W)
Osvětlení (Lumen)	140
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz ± 20 %
Baterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytí	IP20
Instalace	Downlight
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4

Dimensions (mm)

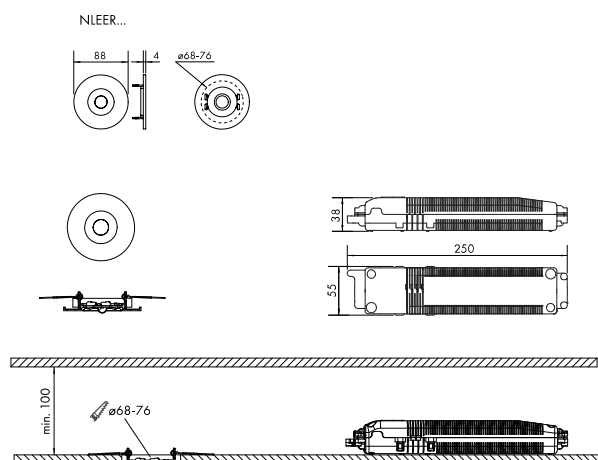

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	3,76	9,62	9,63	9,64	3,76
2,50	1,06	9,67	9,74	10,04	1,11
3,00	0,00	8,00	8,00	8,07	0,00

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. EE ERT-LED 1x1W 230V AC 3h kruhová char. bílý kruhový kryt, stropní vestavná montáž s externím předřadníkem, s kruhovou vyzařovací charakteristikou, rozestup svítidel 10 m při instalační výšce 2,5 m, s bezdrátovým adresným dohledováním	NLEERR023W
Volitelné příslušenství	
Čtvercový kryt pro nouzové svítidlo EE, bílý Incl. 2 metal springs	NLEEQWS
Čtvercový kryt pro nouzové svítidlo EE, antracit Incl. 2 metal springs	NLEEQAZ
Kruhový kryt pro nouzové svítidlo EE, antracit Incl. 2 metal springs	NLEERAZ
Akumulátor 4,8V 2,0Ah pro nouz.svítidla LED 3h s LPU modulem LPU or LEM module	NLAKKU4820