

Nouzové sv. EE ERT-LED 1x1W 230V AC, 3 h, úzká kruhová char.


bílý kruhový kryt, stropní vestavná montáž s externím předřadníkem, úzká kruhová charakteristika, rozestup svítidel 9,5 m při instalační výšce 9 m, doba autonomie nastavitelná 1,/3/8 hod.



Technické informace

Výška (netto) (mm)	23,00
Průměr (netto) (mm)	88,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,35
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Kovové svítidlo
Design	EE
Barva	Bílá
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	ERT-LED (1W)
Osvětlení (Lumen)	140
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz ± 20 %
Baterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytí	IP20
Instalace	Downlight
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4

Dimensions (mm)

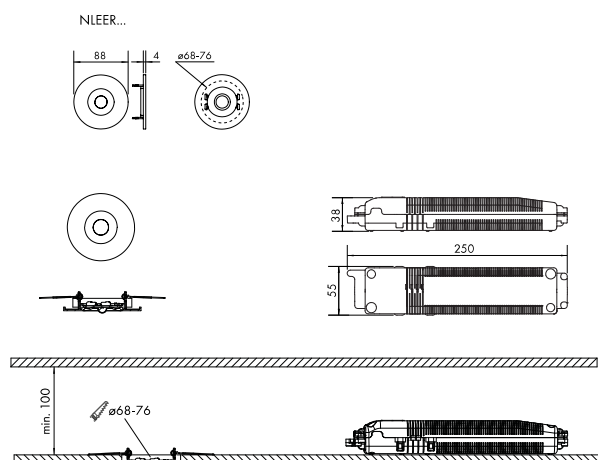

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h-3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	4,76	4,79	4,84	2,00
2,50	2,25	5,37	5,43	5,48	2,33
3,00	2,43	5,89	5,94	5,99	2,52
3,50	2,64	6,44	6,52	6,59	2,73
4,00	2,80	6,88	6,99	7,09	2,91
5,00	3,00	7,74	7,86	7,96	3,12
6,00	3,20	8,38	8,50	8,64	3,32
7,00	3,12	8,80	8,98	9,14	3,26
8,00	2,92	9,02	9,22	9,42	3,08
9,00	2,40	9,03	9,27	9,48	2,58
10,00	1,96	8,84	9,08	9,32	2,12

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. EE ERT-LED 1x1W 230V AC, 3 h, úzká kruhová char. bílý kruhový kryt, stropní vestavná montáž s externím předřadníkem, úzká kruhová charakteristika, rozestup svítidel 9,5 m při instalační výšce 9 m, doba autonomie nastavitelná 1,/3/8 hod.	NLEERS023S
Volitelné příslušenství	
Čtvercový kryt pro nouzové svítidlo EE, bílý Incl. 2 metal springs	NLEEQWS
Čtvercový kryt pro nouzové svítidlo EE, antracit Incl. 2 metal springs	NLEEQAZ
Kruhový kryt pro nouzové svítidlo EE, antracit Incl. 2 metal springs	NLEERAZ
Akumulátor 4,8V 2,0Ah pro nouz.svítidla LED 3h s LPU modulem LPU or LEM module	NLAKKU4820