

Technický list produktu (datasheet): NLFL10SNW-

Nouzové sv. LED OUTDOOR BEAM 10W, 4200K, 100°, IP65, černá

850 lm, vhodné pro připojení k CBS s výstupním napětí 230VDC po dobu 8 hod.



Technické informace

Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	Standard
Varianta	Nouzové reflektory
Design	FL
Barva	černá
Světelný zdroj	HP-LED (10W)
Osvětlení (Lumen)	900
Rozsah napětí (V)	230 VAC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 VDC $\pm 20\%$
Stupeň ochrany krytí	IP65
Instalace	Univerzální
Minimální teplota okolí (°C)	-30
Maximální teplota okolí (°C)	50

Technické informace - Pokračování

Třída AA E 8101

AA3

AA4


AA5

Hmotnost (kg)

0,92

**Rozměrový výkres: Nouzové sv. LED OUTDOOR BEAM 10W, 4200K, 100°,
IP65, černá**

NLFL10...

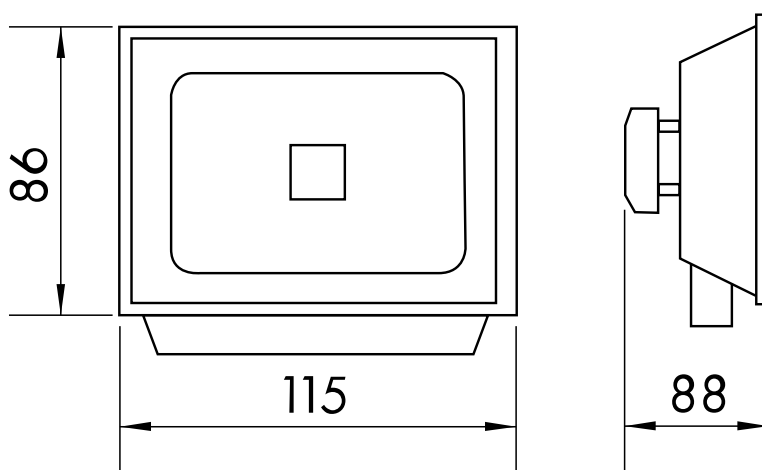

Datová tabulka: Nouzové sv. LED OUTDOOR BEAM 10W, 4200K, 100°, IP65, černá

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	6,91	8,26	9,16	4,29
2,50	4,16	8,58	10,21	11,33	4,91
3,00	4,62	9,96	11,58	12,92	5,41
3,50	5,19	11,22	12,79	14,10	5,82
4,00	5,71	12,38	13,81	15,14	6,16
5,00	6,64	14,44	15,88	16,92	6,88
6,00	7,16	16,26	17,62	18,34	7,16
7,00	7,24	17,84	19,00	19,46	7,24
8,00	7,20	19,06	20,08	20,28	7,20
9,00	7,02	19,89	20,79	20,82	7,02
10,00	6,76	20,32	20,92	20,96	6,76
12,00	6,39	20,25	20,55	20,58	5,61
14,00	5,36	19,16	19,44	19,52	3,76

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Nouzové sv. LED OUTDOOR BEAM 10W, 4200K, 100°, IP65, černá	NLFL10SNW
850 lm, vhodné pro připojení k CBS s výstupním napětí 230VDC po dobu 8 hod.	
Volitelné příslušenství	
Box IP65 s MU05 pro svítidla do 200VA	NLMU05BOX
176x125x82 mm (LxHxD)	
Reléová jednotka pro adresné dohledování 4-200VA	NLMU05