

Technický list produktu (datasheet): NLFLU010EL

Nouzový reflektor FLU 10W LED 230V AC/DC

tlakově litý zinek, barva antracit, IP66, od -25° do +38°C, adresné dohledování
(dohledovací modul je v externím boxu NLMU06BOX) - adresné dohledování, 1900lm




Technické informace

Délka (netto) (mm)	175,00
Výška (netto) (mm)	165,00
Hloubka (netto) (mm)	34,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,10
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním v centrálním provozu
Varianta	Kovové svítidlo
Design	FLU
Barva	RAL 7016 (antracit)
Světelný zdroj	LED (10W)
Osvětlení (Lumen)	1900
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	11,50
Power non-maintained mode (W)	1,50


Technické informace - Pokračování

Power max. (W)	11,50
Stupeň ochrany krytí	IP66
Rázová odolnost	IK08
Instalace	nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	38
Třída AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

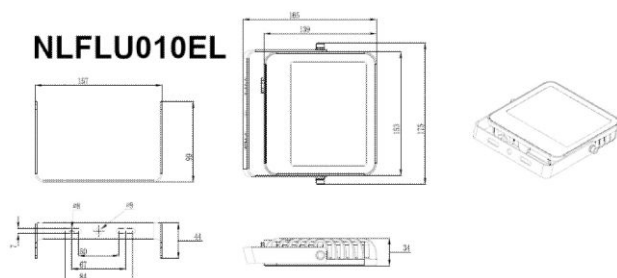

NLMU06BOX

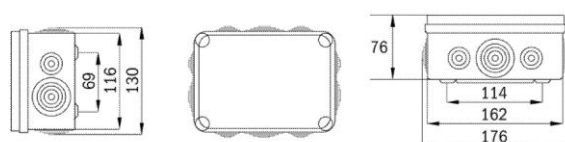

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,83	6,25	6,25	6,25	2,83
2,50	3,54	7,81	7,81	7,81	3,54
3,00	4,24	9,38	9,38	9,38	4,24
3,50	4,95	10,94	10,94	10,94	4,95
4,00	5,66	12,5	12,5	12,5	5,66
5,00	6,83	14,95	14,95	14,95	6,83
6,00	7,83	17,01	17,01	17,01	7,83
7,00	8,71	19,21	19,21	19,21	8,71
8,00	9,5	21,25	21,25	21,25	9,5
9,00	10,25	23,12	23,12	23,12	10,25
10,00	10,93	24,83	24,83	24,83	10,93
12,00	12,07	27,95	27,95	27,95	12,07
14,00	12,76	30,74	30,74	30,74	12,76
16,00	13,13	33,13	33,13	33,13	13,13

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzový reflektor FLU 10W LED 230V AC/DC tlakově litý zinek, barva antracit, IP66, od -25° do +38°C, adresné dohledování (dohledovací modul je v externím boxu NLMU06BOX) - adresné dohledování, 1900lm	NLFLU010EL