

Technický list produktu (datasheet): NLFLU030EL

Nouzový reflektor FLU 30W LED 230V AC/DC

tlakově litý zinek, barva antracit, IP66, od -25° do +38°C, adresné dohledování
(dohledovací modul je v externím boxu NLMU06BOX) - adresné dohledování, 5116lm





Technické informace

Délka (netto) (mm)	198,00
Výška (netto) (mm)	183,00
Hloubka (netto) (mm)	37,00
Hmotnost (netto) (kg)	4,70
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním v centrálním provozu
Varianta	Kovové svítidlo
Design	FLU
Barva	RAL 7016 (antracit)
Světelný zdroj	LED (30W)
Osvětlení (Lumen)	5116
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	31,50
Power non-maintained mode (W)	1,50

Technické informace - Pokračování

Power max. (W)	31,50
Stupeň ochrany krytí	IP66
Rázová odolnost	IK08
Instalace	nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	38
Třída AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

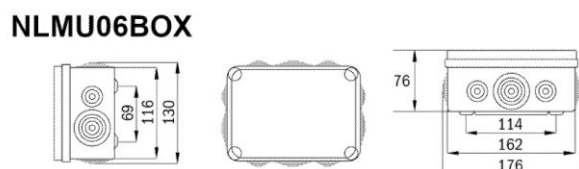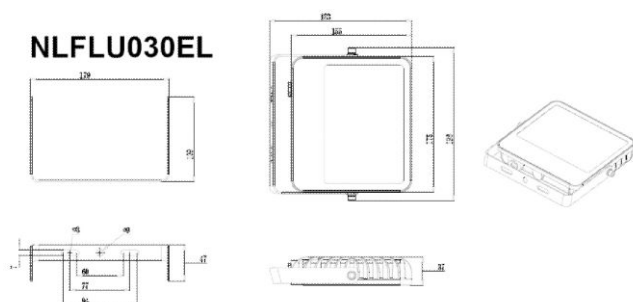

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,73	5,7	5,7	5,7	2,73
2,50	3,42	7,12	7,12	7,12	3,42
3,00	4,1	8,55	8,55	8,55	4,1
3,50	4,79	9,97	9,97	9,97	4,79
4,00	5,47	11,4	11,4	11,4	5,47
5,00	6,84	14,25	14,25	14,25	6,84
6,00	8,21	17,1	17,1	17,1	8,21
7,00	9,58	19,95	19,95	19,95	9,58
8,00	10,74	22,53	22,53	22,53	10,74
9,00	11,81	25,01	25,01	25,01	11,81
10,00	12,83	27,4	27,4	27,4	12,83
12,00	14,69	31,89	31,89	31,89	14,69
14,00	16,36	36,03	36,03	36,03	16,36
16,00	17,9	39,83	39,83	39,83	17,9

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Nouzový reflektor FLU 30W LED 230V AC/DC

tlakově litý zinek, barva antracit, IP66, od -25° do +38°C, adresné dohledování (dohledovací modul je v externím boxu NLMU06BOX) - adresné dohledování, 5116lm

NLFLU030EL