


Technický list produktu (datasheet): NLFMWD009M

Nouzové sv. FM LED 230V AC/DC 230V s dynamickou únikovou zn.

nástěnná montáž, přepínatelná značka pikotgramu na základě signálu na bezpotenciálový kontak

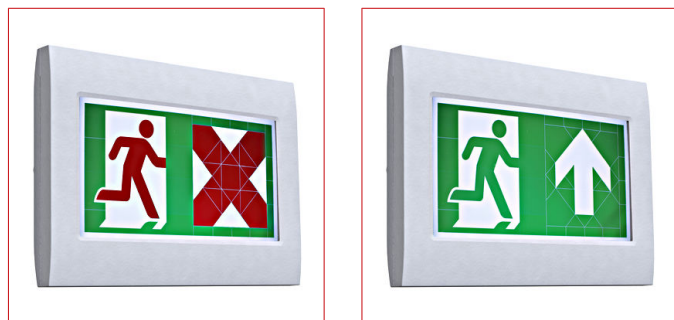


Technické informace

Délka (netto) (mm)	262,00
Výška (netto) (mm)	188,00
Hloubka (netto) (mm)	58,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,00
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	Dynamické řízení únikové cesty
Varianta	Kovové svítidlo
Design	FM
Barva	RAL 9003 (bílá)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	20
Světelný zdroj	LED (2W)
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,40
Power non-maintained mode (W)	2,80
Power max. (W)	5,40
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK01
Instalace	nástěnné

Technické informace - Pokračování


Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

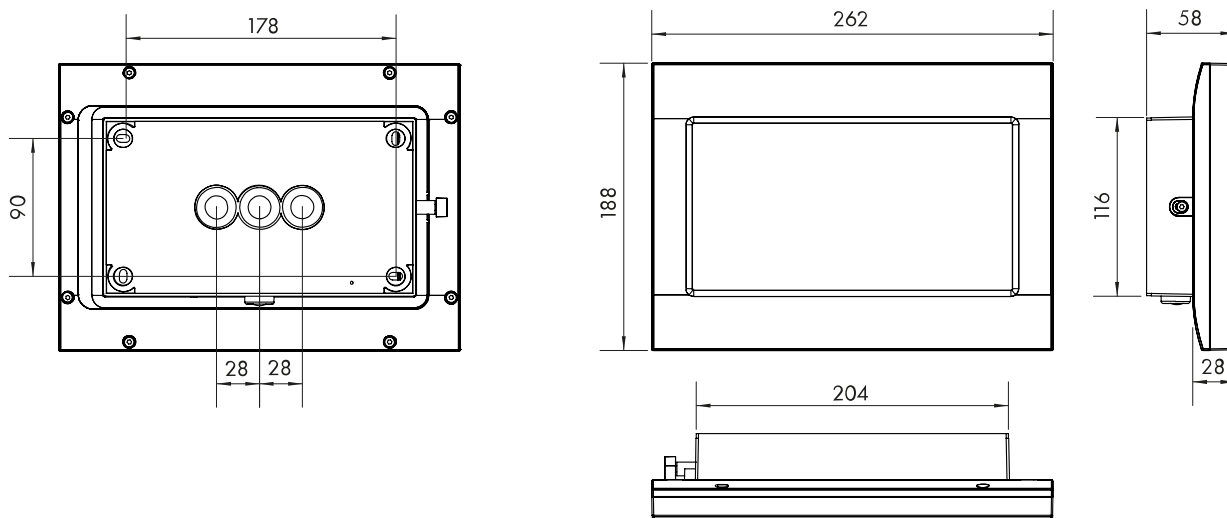


Dimensions accessoires (mm)

NLFMDA

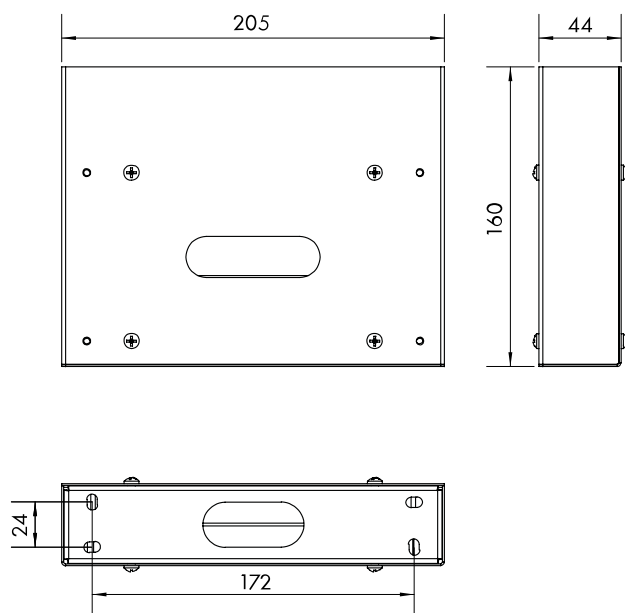

NLFMWA

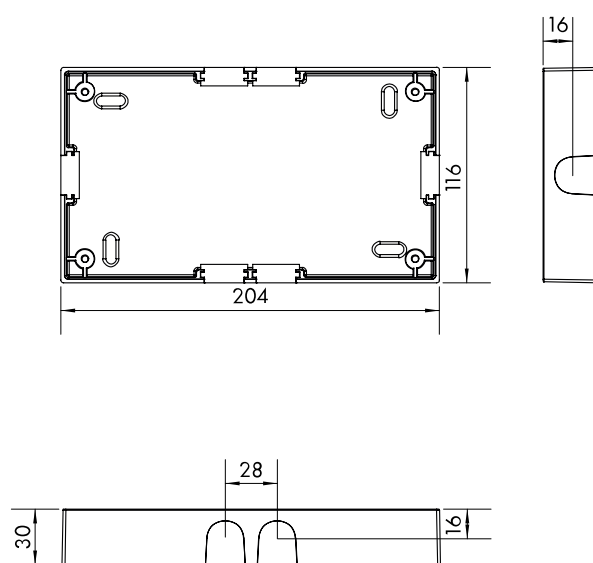

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. FM LED 230V AC/DC 230V s dynamickou únikovou zn. nástěnná montáž, přepínatelná značka pikotgramu na základě signálu na bezpotenciálový kontak	NLFMWD009M
Volitelné příslušenství	
Adaptér pro přisazenou montáž určený pro sv. řady FM	NLFMWA001