


Technický list produktu (datasheet): NLGXD009ML

Nouzové sv. GX LED, 230V AC/DC, stropní montáž

stropní povrchová montáž

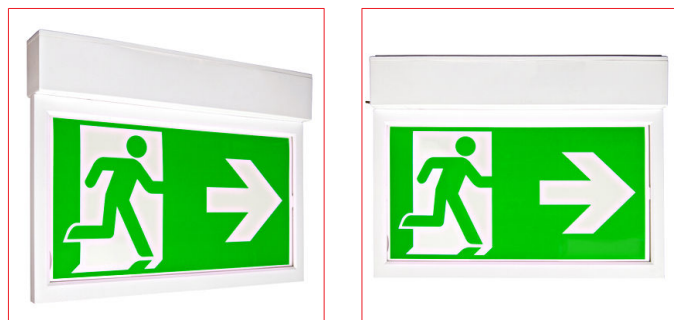


Technické informace

Délka (netto) (mm)	330,00
Šířka (netto) (mm)	50,00
Výška (netto) (mm)	253,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,20
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním ve smíšeném provozu
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	GX
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pozorovací vzdálenost (m)	30
Světelný zdroj	HP-LED (2W)
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Stupeň ochrany krytí	IP40
Instalace	stropní přisazené
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

NLGXD...

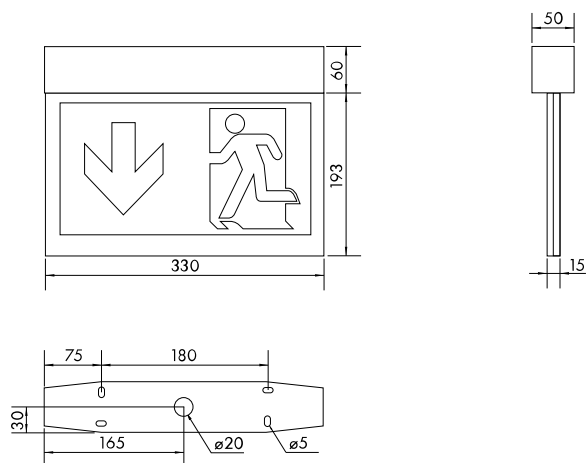

POPIS

Nouzové sv. GX LED, 230V AC/DC, stropní montáž
stropní povrchová montáž

OBJ. ČÍSLO

NLGXD009ML