

Nouzové sv. IL ERT-LED 1x3W 230V AC 8h WL, přísaz, chod. ch.


přisazená montáž, nouzové svítidlo pro osvětlení únikových cest, rozestup svítidel 11,4m při instalační výšce 4m, svítidlo s vlastní baterií, bezdrátové adresné dohledování WirelessControl




Technické informace

Výška (netto) (mm)	36,00
Průměr (netto) (mm)	99,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,25
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Professional
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	IL
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Doba zálohy (h)	8
Světelný zdroj	ERT-LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	110
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz ± 20 %
Baterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMH
Stupeň ochrany krytí	IP20
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	30
Třída AA E 8101	AA4


Dimensions NLILD... (mm)

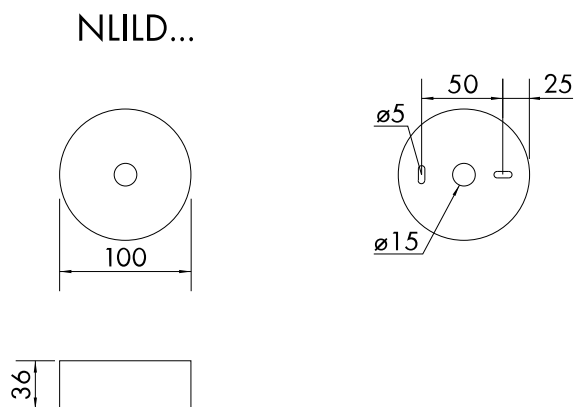


Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

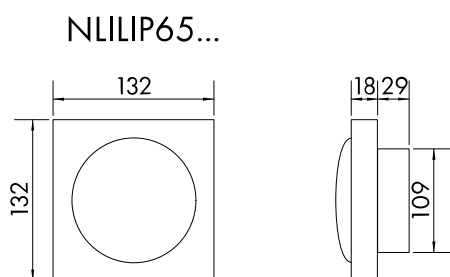


Dimensions accessoires Zinc die-cast housing NLEA.. (mm)

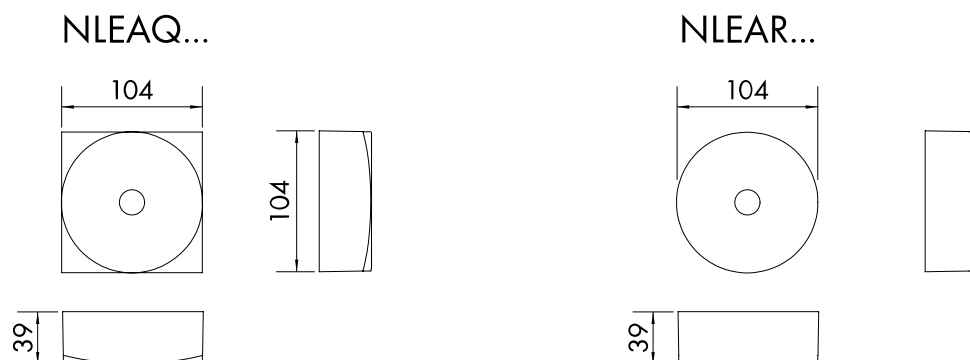

Rozměrový výkres: Nouzové sv. IL ERT-LED 1x3W 230V AC 8h WL, přisaz, chod. ch.

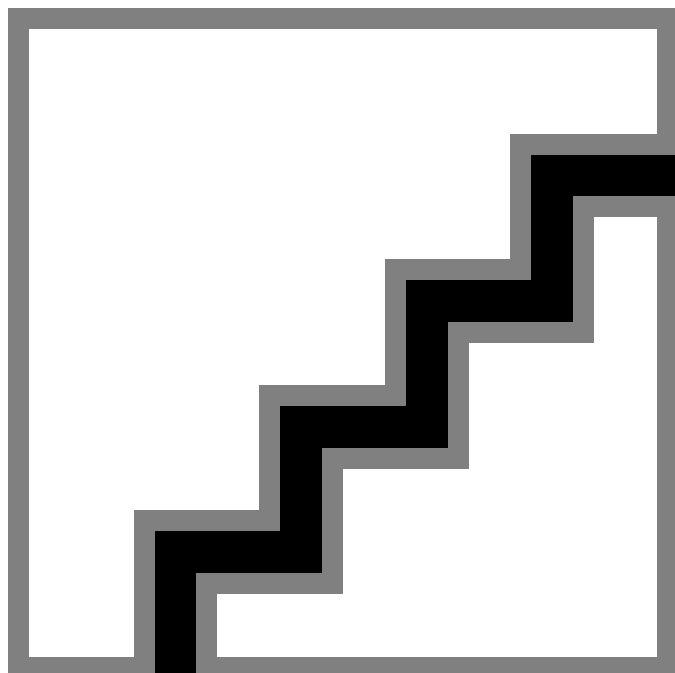

Dimensions recessed frame NLILDE (mm)

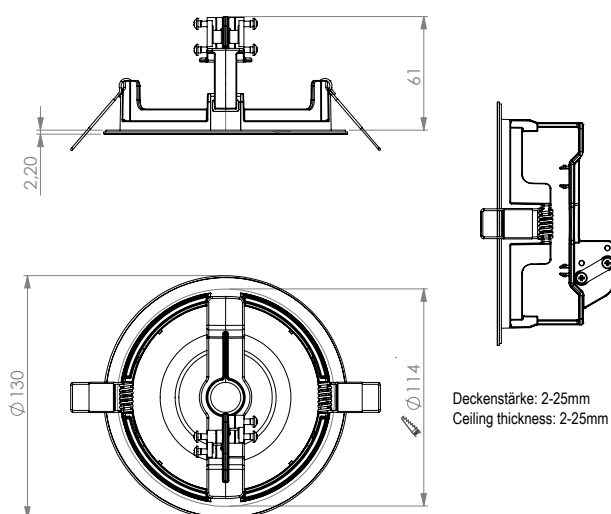

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	1,30	3,89	9,20	15,02	5,49
2,50	1,11	3,88	9,03	16,15	4,91
3,00	0,86	3,71	8,25	15,93	3,22
3,50	0,00	3,32	6,31	14,34	0,00
4,00	0,00	2,80	5,22	11,53	0,00

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. IL ERT-LED 1x3W 230V AC 8h WL, přísaz, chod. ch. přisazená montáž, nouzové svítidlo pro osvětlení únikových cest, rozestup svítidel 11,4m při instalační výšce 4m, svítidlo s vlastní baterií, bezdrátové adresné dohledování WirelessControl	NLILDF028W
Volitelné příslušenství	
Čtvercový kryt B1 pro nouzová svítidla NLILD..	NLILB1
Čtvercový kryt B2 pro nouzová svítidla NLILD..	NLILB2
Kruhový kryt B1 pro NLIL z zinkového odlitku, bílý Univerzální přísazený kryt pro svítidla NLILDR.., NLILDF.. Nebo NLILDS	NLEAR
Kruhový kryt B1 pro NLIL z zinkového odlitku, antracit Univerzální přísazený kryt pro svítidla NLILDR.., NLILDF.. Nebo NLILDS	NLEARAZ
Čtvercový kryt B1 pro NLIL z zinkového odlitku, bílý Univerzální přísazený kryt pro svítidla NLILDR.., NLILDF.. Nebo NLILDS	NLEAQ
Čtvercový kryt B1 pro NLIL z zinkového odlitku, antracit Univerzální přísazený kryt pro svítidla NLILDR.., NLILDF.. Nebo NLILDS	NLEAQAZ
Distanční díl NLILD...pro boční vstup kabelu	NLILDAPA
Ochranný koš pro nouzová sv. IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Kryt IP65 pro přísazené nouz. sv. NLILD, bílý Vhodný pro přísazená nouzová svítidla NLILD	NLILIP65W
Akumulátor 4,8V 2,0Ah pro nouz.svítidla LED 3h s LPU modulem LPU or LEM module	NLAKKU4820