

Technický list produktu (datasheet): NLILD4235

Nouz. Sv. design IL 1x3W ERT-LED 230V AC

3h Autotest

bílé, přisazená montáž, baterie LiFePO₄, nouzové svítidlo s vyměnnými čočkami (protipanická a chod. char.), vhodné pro osvětlení únikové cesty, 240 lm



Technické informace


Výška (netto) (mm)	36,00
Průměr (netto) (mm)	99,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,25
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	IL
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)
Světelný zdroj	ERT-LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	250
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz ± 20 %

Technické informace - Pokračování


Power maintained mode (W)	1,90
Power non-maintained mode (W)	0,20
Power max. (W)	3
Baterie (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP40
Rázová odolnost	≥ IK03
Instalace	Downlight volitelně stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	30
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)


NLILD...

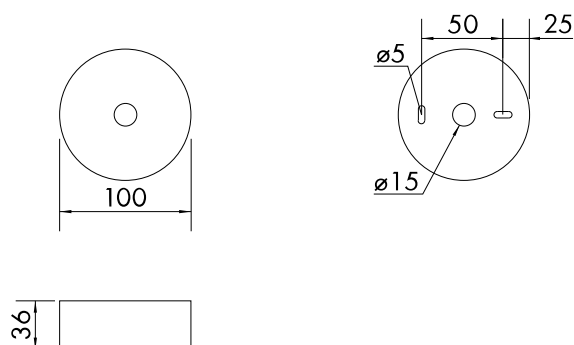



Dimensions (mm)

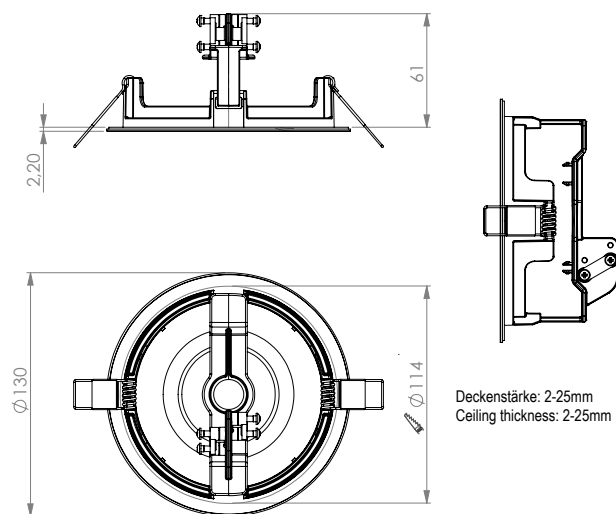


Dimensions (mm)

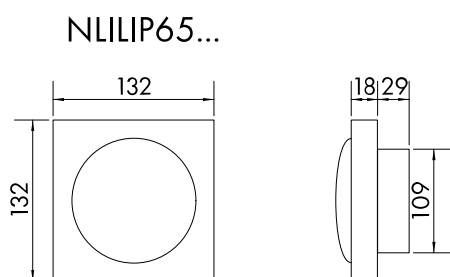

Dimensions (mm)

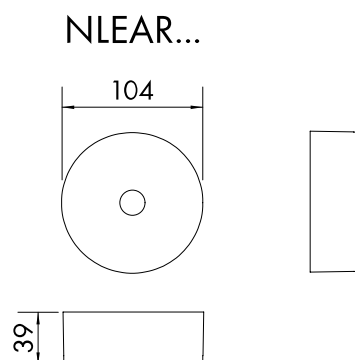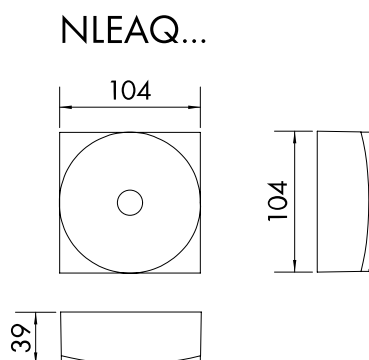

Wall illumination 5 lux for safety devices with optional beam lens (NLLSYSB4)
- Maintenance factor 0.8 - 1h/3h

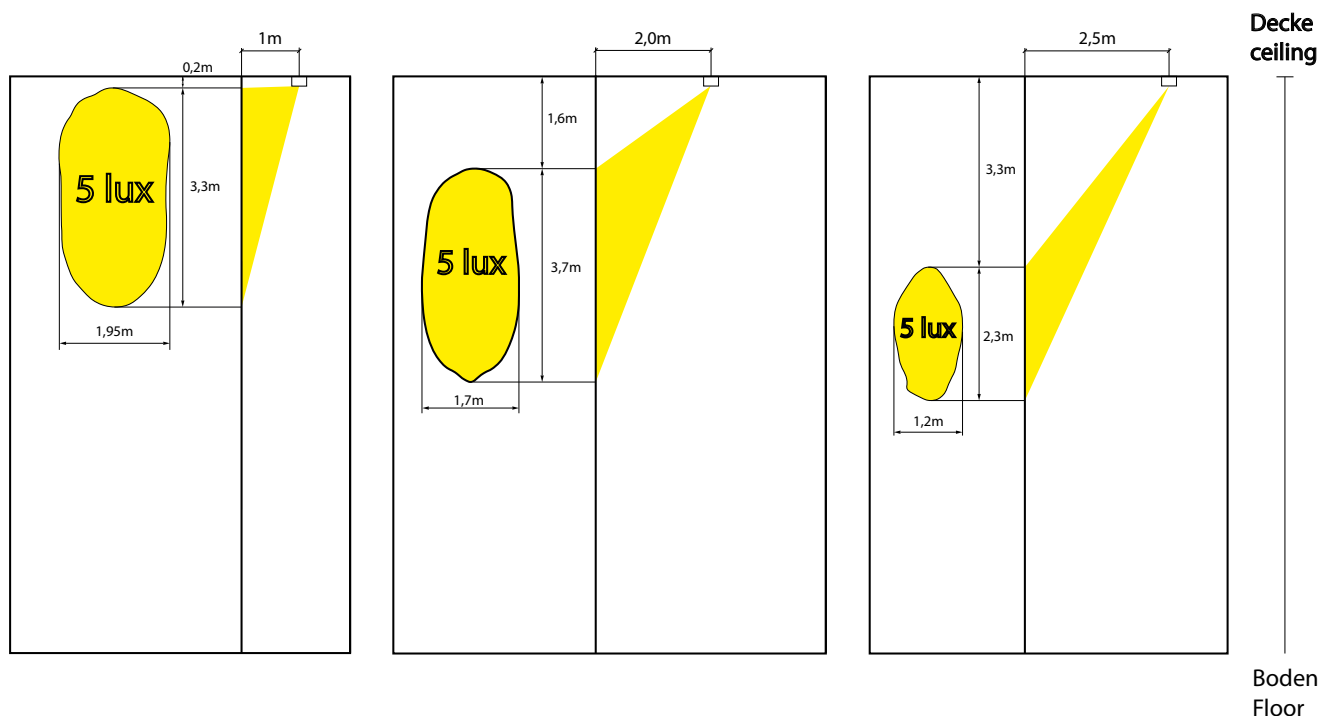

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,45	6,67	10,92	15,17	6,67
2,50	2,50	6,89	12,22	17,50	7,71
3,00	2,45	7,10	13,48	19,76	8,56
3,50	2,35	7,18	14,50	21,83	9,28
4,00	2,40	7,15	15,32	23,59	9,89
5,00	2,06	7,10	12,19	22,97	2,87

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,96	8,47	8,47	8,47	3,96
2,50	4,74	10,16	10,16	10,16	4,74
3,00	5,34	11,81	11,81	11,81	5,34
3,50	5,60	13,34	13,34	13,34	5,60
4,00	1,88	12,07	12,07	12,07	1,88

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,15	4,86	4,86	4,86	2,15
3,00	2,42	5,55	5,55	5,55	2,42
3,50	2,71	6,13	6,13	6,13	2,71
4,00	2,95	6,63	6,63	6,63	2,95
5,00	3,36	7,78	7,78	7,78	3,36
6,00	3,73	8,70	8,70	8,70	3,73
7,00	3,99	9,52	9,52	9,52	3,99
8,00	4,13	10,29	10,29	10,29	4,13
9,00	4,17	10,91	10,91	10,91	4,17
10,00	4,12	11,38	11,38	11,38	4,12
12,00	3,71	11,83	11,83	11,83	3,71
14,00	2,80	11,73	11,73	11,73	2,80

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,25	4,41
2,50	1,85	4,75	8,28	11,83	4,99
3,00	1,55	5,09	9,09	13,22	5,47
3,50	1,50	5,14	9,72	14,38	5,86
4,00	1,49	4,97	10,14	15,35	6,19
5,00	1,66	4,30	10,51	16,99	6,63
6,00	1,78	4,30	10,80	18,26	6,80
7,00	1,82	4,69	11,06	19,13	6,80
8,00	1,88	4,96	11,07	19,55	6,66
9,00	1,86	5,08	10,89	19,70	6,38
10,00	1,76	5,19	10,75	19,64	5,87
12,00	1,36	5,32	9,72	18,94	4,27

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouz. Sv. design IL 1x3W ERT-LED 230V AC 3h Autotest bílé, přisazená montáž, baterie LiFePO4, nouzové svítidlo s výměnnými čočkami (protipanická a chod. char.), vhodné pro osvětlení únikové cesty, 240 lm	NLILD423S
Volitelné příslušenství	
vestavný rámeček pro nouzové sv. NLILD Required ceiling cut out: diameter 114 mm	NLILDE
4 výměnné optické čočky, úzká vyzařovací charakteristika vhodné pouze pro nouzová svítidla s výměnnými optickými čočkami	NLLSYSS4

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Asymetrická optická čočka pro vysoké instal. výšky h>4m, 4 ks vhodné pro nouzová svítidla s vyměnitelnými optickými čočkami	NLLSYSH4
4 optické čočky, úzká asymetrický charakteristika pro osvětlení požárně bezpečnostních zařízení (např. lékárničky, hasící přístroje), vhodné pro nouzová svítidla s vyměnitelnými optickými čočkami	NLLSYSB4
Čtvercový kryt B1 pro nouzová svítidla NLILD..	NLILB1
Čtvercový kryt B2 pro nouzová svítidla NLILD..	NLILB2
Kruhový kryt B1 pro NLIL z zinkového odlitku, bílý Univerzální přísazený kryt pro svítidla NLILDR.., NLILDF.. Nebo NLILDS	NLEAR
Kruhový kryt B1 pro NLIL z zinkového odlitku, antracit Univerzální přísazený kryt pro svítidla NLILDR.., NLILDF.. Nebo NLILDS	NLEARAZ
Čtvercový kryt B1 pro NLIL z zinkového odlitku, bílý Univerzální přísazený kryt pro svítidla NLILDR.., NLILDF.. Nebo NLILDS	NLEAQ
Čtvercový kryt B1 pro NLIL z zinkového odlitku, antracit Univerzální přísazený kryt pro svítidla NLILDR.., NLILDF.. Nebo NLILDS	NLEAQAZ
Distanční díl pro NLILD.., bočí vstup kabelu	NLILDAPA2
Ochranný koš pro nouzová sv. IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR l x h x d: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
Kryt pro přísazenou montáž IP65 pro nouz. sv. NLILD polykarbonát, s bočními kabelovými vstupy	NLILIP65K
Aku. 3,2V 3,3Ah LiFePO4, pro LED sv. KM, KSC, KMB, ASM, ZAW LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480 - lithium-iontový akumulátor	NLAKKU3230
Kryt IP65 pro přísazená nouzová svítidla řady IL, bílý Vhodný pro přísazená nouzová svítidla NLILD, odolný proti vandalům s mechanickou odolností IK10 a odolností proti nárazu míče dle DIN 18032	NLILIK10W