

Technický list produktu (datasheet): NLILD423W

Nouz. sv. 1x3W ERT-LED 3h 230VAC s vyměnitelnou čočkou, přísaz

Stropní povrchová montáž, baterie LiFePO₄, nouzové svítidlo s vyměnitelnými čočkami pro osvětlení únikových cest, radiově přepínatelné




Technické informace

Výška (netto) (mm)	36,00
Průměr (netto) (mm)	99,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,25
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Professional
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	IL
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	ERT-LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	250


Technické informace - Pokračování

Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	2,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	3,40
Baterie (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP40
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	Downlight volitelně stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	30
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack


Dimensions NLILD... (mm)

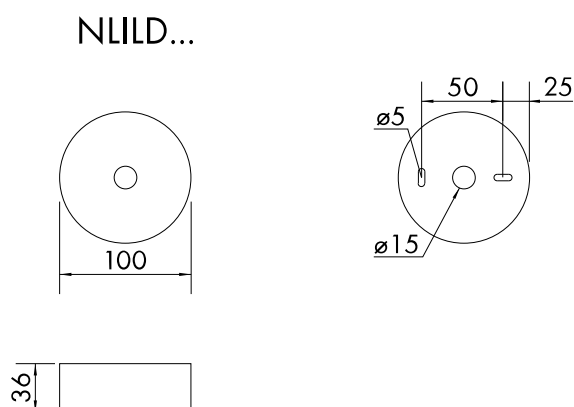


Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

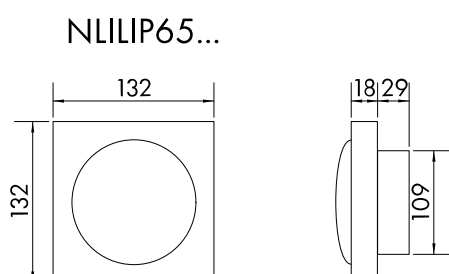


Dimensions accessoires Zinc die-cast housing NLEA.. (mm)

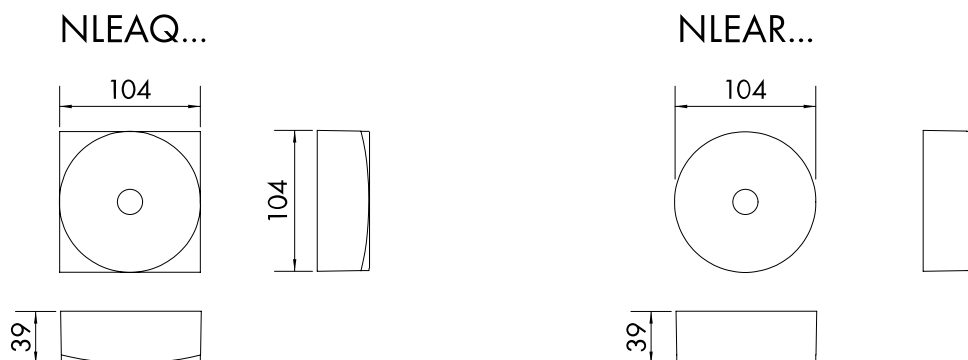

Dimensions recessed frame NLILDE (mm)

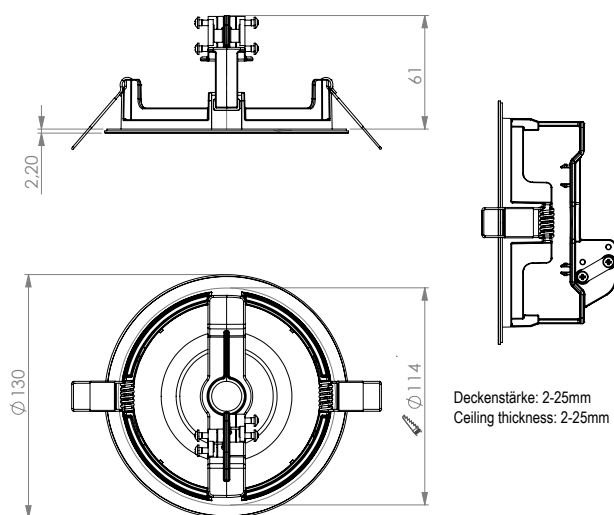

Wall illumination 5 lux for safety devices with optional beam lens (NLLSYSB4)
- Maintenance factor 0.8 - 1h/3h

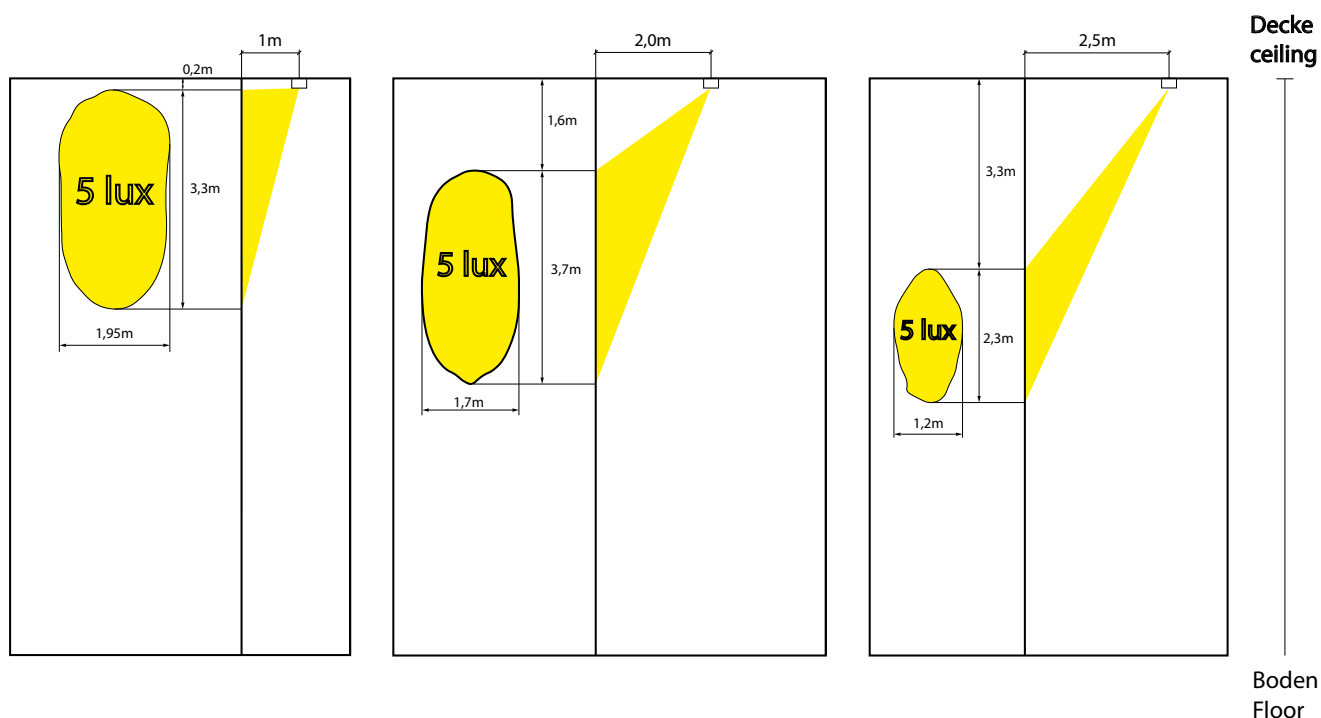

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	2,45	6,67	10,92	15,17	6,67
2,50	2,50	6,89	12,22	17,50	7,71
3,00	2,45	7,10	13,48	19,76	8,56
3,50	2,35	7,18	14,50	21,83	9,28
4,00	2,40	7,15	15,32	23,59	9,89
5,00	2,06	7,10	12,19	22,97	2,87

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,96	8,47	8,47	8,47	3,96
2,50	4,74	10,16	10,16	10,16	4,74
3,00	5,34	11,81	11,81	11,81	5,34
3,50	5,60	13,34	13,34	13,34	5,60
4,00	1,88	12,07	12,07	12,07	1,88

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,15	4,86	4,86	4,86	2,15
3,00	2,42	5,55	5,55	5,55	2,42
3,50	2,71	6,13	6,13	6,13	2,71
4,00	2,95	6,63	6,63	6,63	2,95
5,00	3,36	7,78	7,78	7,78	3,36
6,00	3,73	8,70	8,70	8,70	3,73
7,00	3,99	9,52	9,52	9,52	3,99
8,00	4,13	10,29	10,29	10,29	4,13
9,00	4,17	10,91	10,91	10,91	4,17
10,00	4,12	11,38	11,38	11,38	4,12
12,00	3,71	11,83	11,83	11,83	3,71
14,00	2,80	11,73	11,73	11,73	2,80

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,25	4,41
2,50	1,85	4,75	8,28	11,83	4,99
3,00	1,55	5,09	9,09	13,22	5,47
3,50	1,50	5,14	9,72	14,38	5,86
4,00	1,49	4,97	10,14	15,35	6,19
5,00	1,66	4,30	10,51	16,99	6,63
6,00	1,78	4,30	10,80	18,26	6,80
7,00	1,82	4,69	11,06	19,13	6,80
8,00	1,88	4,96	11,07	19,55	6,66
9,00	1,86	5,08	10,89	19,70	6,38
10,00	1,76	5,19	10,75	19,64	5,87
12,00	1,36	5,32	9,72	18,94	4,27

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouz. sv. 1x3W ERLLED 3h 230VAC s vyměnitelnou čočkou, přisaz	
Stropní povrchová montáž, baterie LiFePO4, nouzové svítidlo s vyměnitelnými čočkami pro osvětlení únikových cest, radiově přepínatelné	NLILD1423W
Volitelné příslušenství	
4 výměnné optické čočky, úzká vyzařovací charakteristika vhodné pouze pro nouzová svítidla s výměnnými optickými čočkami	NLLSYSS4
Čtvercový kryt B1 pro nouzová svítidla NLILD..	NLILB1
Čtvercový kryt B2 pro nouzová svítidla NLILD..	NLILB2

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Kruhový kryt B1 pro NLIL z zinkového odlitku, bílý	NLEAR
Univerzální přisazený kryt pro svítidla NLILDR., NLILDF.. Nebo NLILDS	
Kruhový kryt B1 pro NLIL z zinkového odlitku, antracit	NLEARAZ
Univerzální přisazený kryt pro svítidla NLILDR., NLILDF.. Nebo NLILDS	
Čtvercový kryt B1 pro NLIL z zinkového odlitku, bílý	NLEAQ
Univerzální přisazený kryt pro svítidla NLILDR., NLILDF.. Nebo NLILDS	
Čtvercový kryt B1 pro NLIL z zinkového odlitku, antracit	NLEAQAZ
Univerzální přisazený kryt pro svítidla NLILDR., NLILDF.. Nebo NLILDS	
Distanční díl pro NLILD., bočí vstup kabelu	NLILDAPA2
Ochranný koš pro nouzová sv. IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR l x h x d: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
Kryt pro přisazenou montáž IP65 pro nouz. sv. NLILD polykarbonát, s bočními kabelovými vstupy	NLILIP65K
Aku. 3,2V 3,3Ah LiFePO4, pro LED sv. KM, KSC, KMB, ASM, ZAW LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480 - lithium-iontový akumulátor	NLAKKU3230
Kryt IP65 pro přisazená nouzová svítidla řady IL, bílý Vhodný pro přisazená nouzová svítidla NLILD, odolný proti vandalům s mechanickou odolností IK10 a odolností proti nárazu míče dle DIN 18032	NLILIK10W