

Technický list produktu (datasheet): NLILD529C

Emergency luminaire IL 1x3W ERTLED CC24 24V white

Ceiling surface mounting, emergency luminaire with changeable lenses for illuminating escape routes or round surfaces, with supervision - centrally switchable, 360lm




Technické informace

Výška (netto) (mm)	36,00
Průměr (netto) (mm)	99,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,35
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	24V Core24 s dohledem - centrálně přepínatelný
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	IL
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)
Světelný zdroj	ERT-LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	360
Rozsah napětí (V)	24V AC

Technické informace - Pokračování


Power maintained mode (W)	2,80
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,80
Stupeň ochrany krytí	IP40
Rázová odolnost	≥ IK03
Instalace	Downlight volitelně stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Abmessungen Einbaurahmen NLILDE (mm)

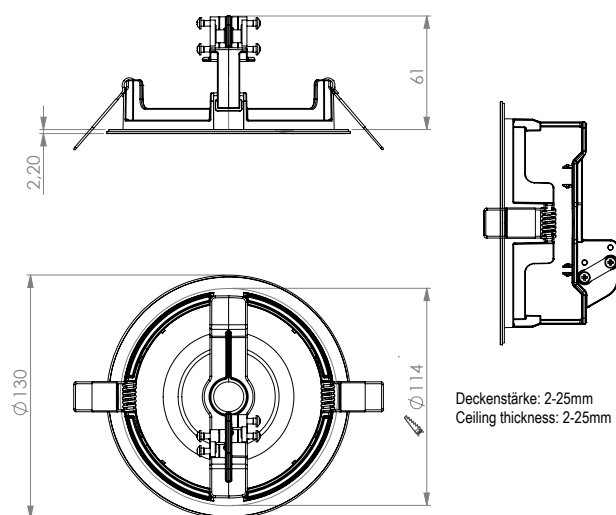


Abmessungen (mm)

NLILD...

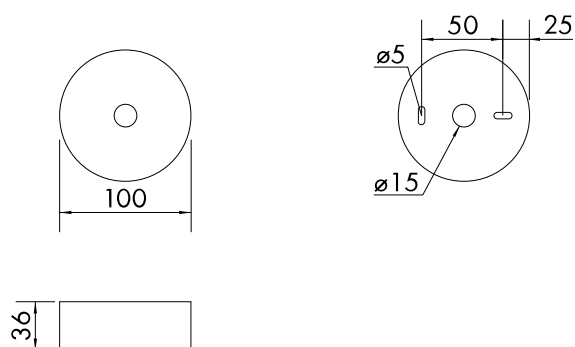


Abmessungen Zubehör NLILIP65 (mm)

NLILIP65...

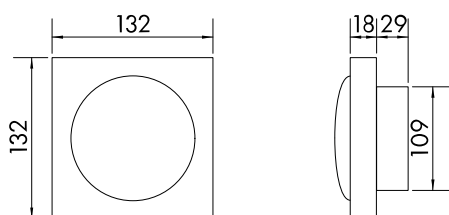


Abmessungen Zubehör Metall-Überschubgehäuse NLEA.. (mm)

NLEAQ...

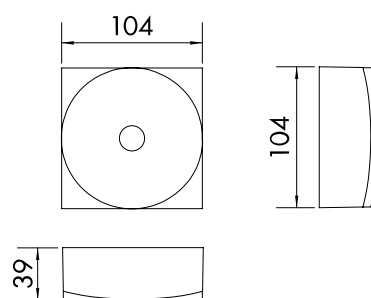

NLEAR...

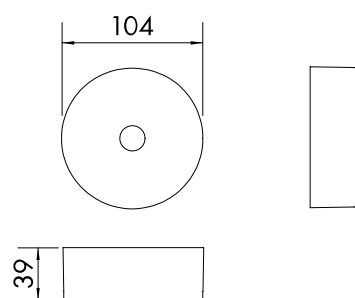

Abstandstabelle mit Korridorlinen (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	2,87	7,78	12,06	16,21	7,12
2,50	2,99	8,08	13,42	18,77	8,26
3,00	3,03	8,31	14,72	21,08	9,29
3,50	3,01	8,53	16,01	23,34	10,15
4,00	2,99	8,65	17,06	25,46	10,91
5,00	2,93	8,60	18,74	29,02	12,04
6,00	2,29	8,57	14,93	27,82	3,58

Abstandstabelle Runde-Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	4,10	8,72	8,72	8,72	4,10
2,50	4,93	10,54	10,54	10,54	4,93
3,00	5,70	12,22	12,22	12,22	5,70
3,50	6,31	13,87	13,87	13,87	6,31
4,00	6,71	15,43	15,43	15,43	6,71
5,00	0,95	13,16	13,16	13,16	0,95

Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,21	4,96	4,96	4,96	2,21
3,00	2,60	5,87	5,87	5,87	2,60
3,50	2,86	6,57	6,57	6,57	2,86
4,00	3,16	7,17	7,17	7,17	3,16
5,00	3,64	8,23	8,23	8,23	3,64
6,00	4,05	9,36	9,36	9,36	4,05
7,00	4,43	10,30	10,30	10,30	4,43
8,00	4,71	11,08	11,08	11,08	4,71
9,00	4,90	11,93	11,93	11,93	4,90
10,00	5,00	12,64	12,64	12,64	5,00
12,00	4,95	13,67	13,67	13,67	4,95
14,00	4,58	14,17	14,17	14,17	4,58
16,00	3,83	14,20	14,20	14,20	3,83

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,44	4,57
2,50	2,10	5,23	9,07	12,74	5,50
3,00	2,23	5,70	10,00	14,31	6,07
3,50	1,91	6,05	10,83	15,72	6,55
4,00	1,77	6,30	11,50	16,99	6,97
5,00	1,80	5,52	12,33	18,93	7,63
6,00	2,00	5,19	12,71	20,54	8,06
7,00	2,12	5,06	13,01	21,83	8,25
8,00	2,16	5,49	13,29	22,90	8,28
9,00	2,23	5,81	13,37	23,42	8,20
10,00	2,26	6,02	13,34	23,75	8,00
12,00	2,11	6,22	13,02	23,76	7,16
14,00	1,75	6,39	12,13	23,12	5,63
16,00	0,44	6,20	10,25	21,78	0,00

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire IL 1x3W ERTLED CC24 24V white Ceiling surface mounting, emergency luminaire with changeable lenses for illuminating escape routes or round surfaces, with supervision - centrally switchable, 360lm	NLILD529C
Volitelné příslušenství	
4 optické čočky, "kruhová" charakteristika vhodné pro nouzová svítidla s vyměnitelnými optickými čočkami	NLLSYSR4
4 optické čočky, "chodbová" charakteristika vhodné pro nouzová svítidla s vyměnitelnými optickými čočkami	NLLSYSF4
4 výměnné optické čočky, úzká vyzařovací charakteristika vhodné pouze pro nouzová svítidla s výměnnými optickými čočkami	NLLSYSS4
4 optické čočky, úzká asymetrický charakteristika pro osvětlení požárně bezpečnostních zařízení (např. lékárničky, hasící přístroje), vhodné pro nouzová svítidla s vyměnitelnými optickými čočkami	NLLSYSB4
Asymetrická optická čočka pro vysoké instal. výšky h>4m, 4 ks vhodné pro nouzová svítidla s vyměnitelnými optickými čočkami	NLLSYSH4
vestavný rámeček pro nouzové sv. NLILD Required ceiling cut out: diameter 114 mm	NLILDE
Čtvercový kryt B1 pro nouzová svítidla NLILD..	NLILB1
Čtvercový kryt B2 pro nouzová svítidla NLILD..	NLILB2
Kruhový kryt B1 pro NLIL z zinkového odlitku, bílý Univerzální přísazený kryt pro svítidla NLILDR., NLILDF.. Nebo NLILDS	NLEAR
Kruhový kryt B1 pro NLIL z zinkového odlitku, antracit Univerzální přísazený kryt pro svítidla NLILDR., NLILDF.. Nebo NLILDS	NLEARAZ
Čtvercový kryt B1 pro NLIL z zinkového odlitku, bílý Univerzální přísazený kryt pro svítidla NLILDR., NLILDF.. Nebo NLILDS	NLEAQ
Čtvercový kryt B1 pro NLIL z zinkového odlitku, antracit Univerzální přísazený kryt pro svítidla NLILDR., NLILDF.. Nebo NLILDS	NLEAQAZ
Distanční díl pro NLILD., bočí vstup kabelu	NLILDAPA2
Ochranný koš pro nouzová sv. IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Kryt pro přísazenou montáž IP65 pro nouz. sv. NLILD polykarbonát, s bočními kabelovými vstupy	NLILIP65K
Kryt IP65 pro přísazená nouzová svítidla řady IL, bílý Vhodný pro přísazená nouzová svítidla NLILD, odolný proti vandalům s mechanickou odolností IK10 a odolností proti nárazu míče dle DIN 18032	NLILIK10W