


Technický list produktu (datasheet): NLILDLS29C

Emergency luminaire IL 1x3W ERT-LED CC24 24V black

Ceiling surface-mounted, emergency luminaire with changeable lenses for illuminating escape routes or for illuminating round surfaces, with supervision - centrally switchable, 360lm

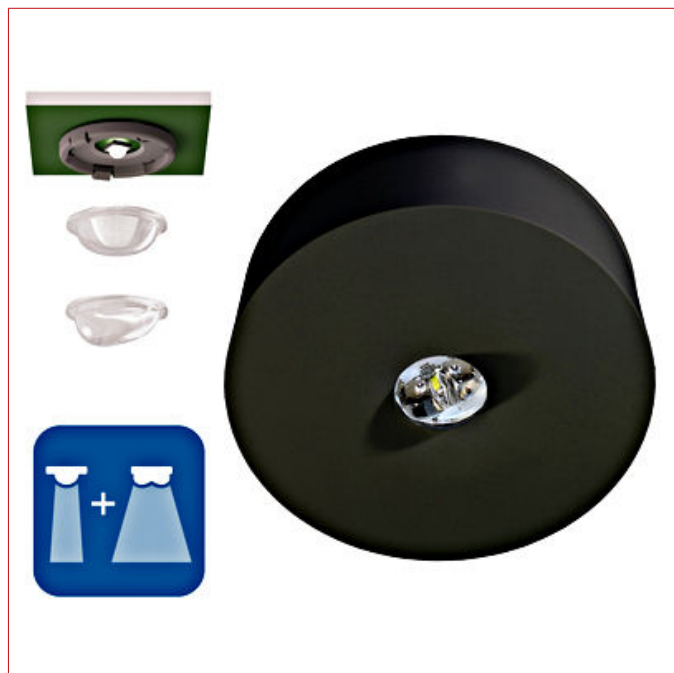

Technické informace


Výška (netto) (mm)	36,00
Průměr (netto) (mm)	99,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,35
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	24V Core24 s dohledem - centrálně přepínatelný
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	IL
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9005 (černá)
Světelný zdroj	ERT-LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	360
Rozsah napětí (V)	24V AC

Technické informace - Pokračování

Power maintained mode (W)	2,80
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,80
Stupeň ochrany krytí	IP40
Rázová odolnost	≥ IK03
Instalace	Downlight volitelně stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack


Abmessungen (mm)

NLILD...

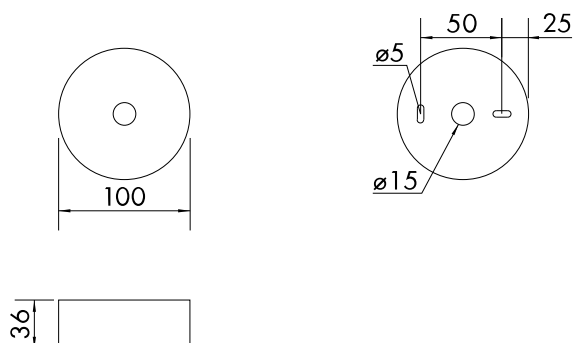


Abmessungen Zubehör NLILIP65 (mm)

NLILIP65...

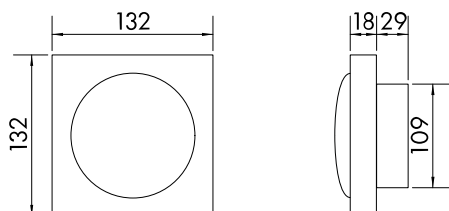

Abmessungen Zubehör NLILIP65 (mm)

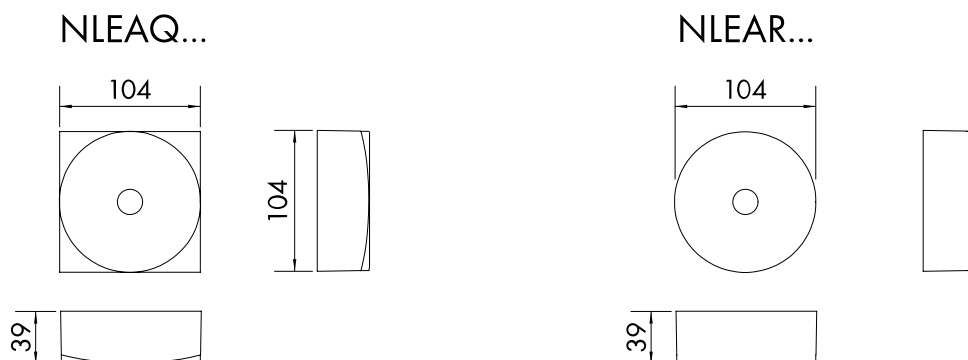

Abstandstabelle mit Korridorlinse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	2,87	7,78	12,06	16,21	7,12
2,50	2,99	8,08	13,42	18,77	8,26
3,00	3,03	8,31	14,72	21,08	9,29
3,50	3,01	8,53	16,01	23,34	10,15
4,00	2,99	8,65	17,06	25,46	10,91
5,00	2,93	8,60	18,74	29,02	12,04
6,00	2,29	8,57	14,93	27,82	3,58

Abstandstabelle Runde-Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	4,10	8,72	8,72	8,72	4,10
2,50	4,93	10,54	10,54	10,54	4,93
3,00	5,70	12,22	12,22	12,22	5,70
3,50	6,31	13,87	13,87	13,87	6,31
4,00	6,71	15,43	15,43	15,43	6,71
5,00	0,95	13,16	13,16	13,16	0,95

Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,21	4,96	4,96	4,96	2,21
3,00	2,60	5,87	5,87	5,87	2,60
3,50	2,86	6,57	6,57	6,57	2,86
4,00	3,16	7,17	7,17	7,17	3,16
5,00	3,64	8,23	8,23	8,23	3,64
6,00	4,05	9,36	9,36	9,36	4,05
7,00	4,43	10,30	10,30	10,30	4,43
8,00	4,71	11,08	11,08	11,08	4,71
9,00	4,90	11,93	11,93	11,93	4,90
10,00	5,00	12,64	12,64	12,64	5,00
12,00	4,95	13,67	13,67	13,67	4,95
14,00	4,58	14,17	14,17	14,17	4,58
16,00	3,83	14,20	14,20	14,20	3,83

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,44	4,57
2,50	2,10	5,23	9,07	12,74	5,50
3,00	2,23	5,70	10,00	14,31	6,07
3,50	1,91	6,05	10,83	15,72	6,55
4,00	1,77	6,30	11,50	16,99	6,97
5,00	1,80	5,52	12,33	18,93	7,63
6,00	2,00	5,19	12,71	20,54	8,06
7,00	2,12	5,06	13,01	21,83	8,25
8,00	2,16	5,49	13,29	22,90	8,28
9,00	2,23	5,81	13,37	23,42	8,20
10,00	2,26	6,02	13,34	23,75	8,00
12,00	2,11	6,22	13,02	23,76	7,16
14,00	1,75	6,39	12,13	23,12	5,63
16,00	0,44	6,20	10,25	21,78	0,00

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire IL 1x3W ERT-LED CC24 24V black Ceiling surface-mounted, emergency luminaire with changeable lenses for illuminating escape routes or for illuminating round surfaces, with supervision - centrally switchable, 360lm	NLILDLS29C
Volitelné příslušenství	
4 optické čočky, "kruhová" charakteristika vhodné pro nouzová svítidla s vyměnitelnými optickými čočkami	NLLSYSR4
4 optické čočky, "chodbová" charakteristika vhodné pro nouzová svítidla s vyměnitelnými optickými čočkami	NLLSYSF4
4 výměnné optické čočky, úzká vyzařovací charakteristika vhodné pouze pro nouzová svítidla s výměnnými optickými čočkami	NLLSYSS4
4 optické čočky, úzká asymetrický charakteristika pro osvětlení požárně bezpečnostních zařízení (např. lékárničky, hasící přístroje), vhodné pro nouzová svítidla s vyměnitelnými optickými čočkami	NLLSYSB4
Asymetrická optická čočka pro vysoké instal. výšky h>4m, 4 ks vhodné pro nouzová svítidla s vyměnitelnými optickými čočkami	NLLSYSH4
Vestavný rámeček pro NLILD, černý Required ceiling cut out: diameter 114 mm	NLILDES
Čtvercový kryt B1 pro nouzová svítidla NLILD..	NLILB1
Čtvercový kryt B2 pro nouzová svítidla NLILD..	NLILB2
Kruhový kryt B1 pro NLIL z zinkového odlitku, bílý Univerzální přísazený kryt pro svítidla NLILDR., NLILDF.. Nebo NLILDS	NLEAR
Kruhový kryt B1 pro NLIL z zinkového odlitku, antracit Univerzální přísazený kryt pro svítidla NLILDR., NLILDF.. Nebo NLILDS	NLEARAZ
Čtvercový kryt B1 pro NLIL z zinkového odlitku, bílý Univerzální přísazený kryt pro svítidla NLILDR., NLILDF.. Nebo NLILDS	NLEAQ
Čtvercový kryt B1 pro NLIL z zinkového odlitku, antracit Univerzální přísazený kryt pro svítidla NLILDR., NLILDF.. Nebo NLILDS	NLEAQAZ
Distanční díl pro NLILD., bočí vstup kabelu	NLILDAPA2
Ochranný koš pro nouzová sv. IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Kryt pro přísazenou montáž IP65 pro nouz. sv. NLILD polykarbonát, s bočními kabelovými vstupy	NLILIP65K
Mechanická odolnost: IK10 Kryt IP65 pro přísazená nouzová svítidla řady IL, antracit	NLILIK10A