

Technický list produktu (datasheet): NLILDS023S

# Nouzové sv. IL ERT-LED 1x3W 230V AC

## 3h, přisaz., spot. cha.


přisazená montáž, nouzové svítidlo pro osvětlení únikových cest, rozestup svítidel 10,1 m při instalační výšce 12m, svítidlo s vlastní baterií, doba autonomie 3 hod.




### Technické informace

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Výška (netto) (mm)           | 36,00                           |
| Průměr (netto) (mm)          | 99,00                           |
| Hmotnost (netto) (kg)        | 0,25                            |
| Druh svítidla                | Bezpečnostní svítidlo           |
| NO-CBS                       | Nouzové osvětlení s baterií     |
| Funkce                       | SelfControl                     |
| Varianta                     | Svítidlo z plastu               |
| Design                       | IL                              |
| Bezhalogenový                | Skelet z bezhalogenového plastu |
| Barva                        | Bílá                            |
| Doba zálohy (h)              | 3                               |
| Světelný zdroj               | ERT-LED (3W)                    |
| Osvětlení (Lumen)            | 240                             |
| Rozsah napětí (V)            | 230 V AC 50 Hz ± 20 %           |
| Baterie (V/Ah)               | 4,8/2,0 NiMH                    |
| Stupeň ochrany krytí         | IP40                            |
| Instalace                    | stropní přisazené               |
| Minimální teplota okolí (°C) | -5                              |
| Maximální teplota okolí (°C) | 30                              |
| Třída AA E 8101              | AA4                             |


## Dimensions NLILD... (mm)

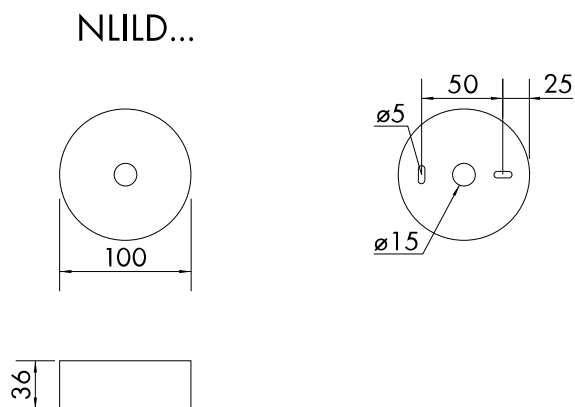

## Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

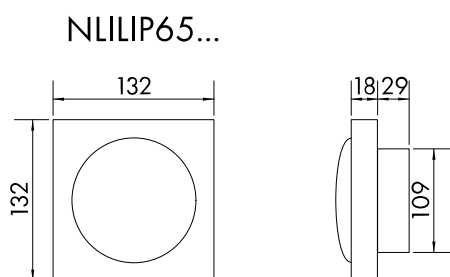

## Dimensions accessoires Zinc die-cast housing NLEA.. (mm)

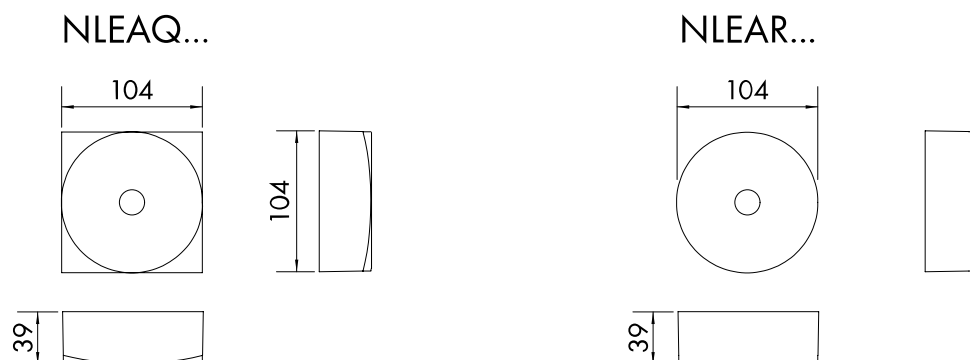

## Dimensions recessed frame NLILDE (mm)



## Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 2,22                                                                                | 5,34                                                                                | 5,38                                                                                | 5,41                                                                                  | 2,30                                                                                  |
| 2,50            | 2,50                                                                                | 6,28                                                                                | 6,33                                                                                | 6,38                                                                                  | 2,59                                                                                  |
| 3,00            | 2,80                                                                                | 6,81                                                                                | 6,87                                                                                | 6,92                                                                                  | 2,80                                                                                  |
| 3,50            | 2,94                                                                                | 7,28                                                                                | 7,35                                                                                | 7,42                                                                                  | 3,04                                                                                  |
| 4,00            | 3,13                                                                                | 7,72                                                                                | 7,79                                                                                | 7,86                                                                                  | 3,13                                                                                  |
| 5,00            | 3,38                                                                                | 8,64                                                                                | 8,58                                                                                | 8,52                                                                                  | 3,38                                                                                  |
| 6,00            | 3,60                                                                                | 9,34                                                                                | 9,26                                                                                | 9,18                                                                                  | 3,46                                                                                  |
| 7,00            | 3,72                                                                                | 9,86                                                                                | 9,74                                                                                | 9,64                                                                                  | 3,56                                                                                  |
| 8,00            | 3,56                                                                                | 10,30                                                                               | 10,16                                                                               | 10,02                                                                                 | 3,40                                                                                  |
| 9,00            | 3,27                                                                                | 10,53                                                                               | 10,38                                                                               | 10,20                                                                                 | 3,27                                                                                  |
| 10,00           | 3,04                                                                                | 10,6                                                                                | 10,44                                                                               | 10,28                                                                                 | 2,88                                                                                  |
| 12,00           | 2,13                                                                                | 10,11                                                                               | 9,93                                                                                | 9,75                                                                                  | 1,89                                                                                  |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                                                             | OBJ. ČÍSLO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nouzové sv. IL ERT-LED 1x3W 230V AC 3h,přisaz., spot. cha.<br>přisazená montáž,nouzové svítidlo pro osvětlení únikových cest, rozestup svítidel 10,1m při instalační výšce 12m, svítidlo s vlastní baterií, doba autonomie 3 hod. | NLILDS023S |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                                                                                    |            |
| Čtvercový kryt B1 pro nouzová svítidla NLILD..                                                                                                                                                                                    | NLILB1     |
| Čtvercový kryt B2 pro nouzová svítidla NLILD..                                                                                                                                                                                    | NLILB2     |
| Kruhový kryt B1 pro NLIL z zinkového odlitku, bílý<br>Univerzální přisazený kryt pro svítidla NLILDR.., NLILDF.. Nebo NLILDS                                                                                                      | NLEAR      |
| Kruhový kryt B1 pro NLIL z zinkového odlitku, antracit<br>Univerzální přisazený kryt pro svítidla NLILDR.., NLILDF.. Nebo NLILDS                                                                                                  | NLEARAZ    |
| Čtvercový kryt B1 pro NLIL z zinkového odlitku, bílý<br>Univerzální přisazený kryt pro svítidla NLILDR.., NLILDF.. Nebo NLILDS                                                                                                    | NLEAQ      |
| Čtvercový kryt B1 pro NLIL z zinkového odlitku, antracit<br>Univerzální přisazený kryt pro svítidla NLILDR.., NLILDF.. Nebo NLILDS                                                                                                | NLEAQAZ    |
| Distanční díl pro NLILD.., bočí vstup kabelu                                                                                                                                                                                      | NLILDAPA2  |
| Ochranný koš pro nouzová sv. IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR                                                                                                                                                                         | NLBALL3    |
| Kryt IP65 pro přisazené nouz. sv. NLILD, bílý<br>Vhodný pro přisazená nouzová svítidla NLILD                                                                                                                                      | NLILIP65W  |
| Akumulátor 4,8V 2,0Ah pro nouz.svítidla LED 3h s LPU modulem<br>LPU nebo LEM modul                                                                                                                                                | NLAKKU4820 |