

Technický list produktu (datasheet): NLILDS023W

Nouzové sv. IL ERT-LED 1x3W 230V AC 3h WL, přisaz., spot. ch


přisazená montáž, nouzové svítidlo pro osvětlení únikových cest, rozestup svítidel 10,1 m při instalační výšce 12 m, svítidlo s vlastní baterií, doba autonomie 3 hod, adresný bezdrátový dohled




Technické informace

Výška (netto) (mm)	36,00
Průměr (netto) (mm)	99,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,25
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Professional
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	IL
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	ERT-LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	240
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz ± 20 %
Baterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMH
Stupeň ochrany krytí	IP40
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	30
Třída AA E 8101	AA4


Dimensions NLILD... (mm)

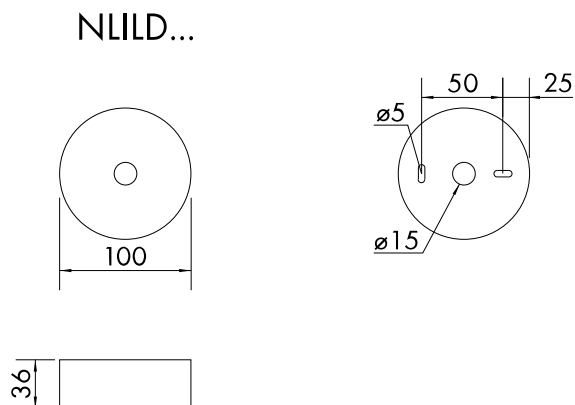


Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

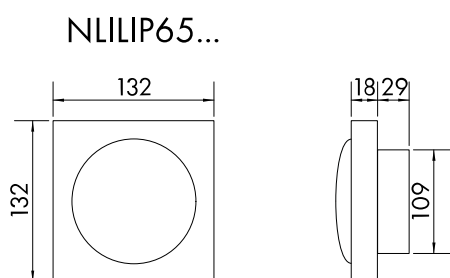

Dimensions accessoires Zinc die-dast housing NLEA.. (mm)

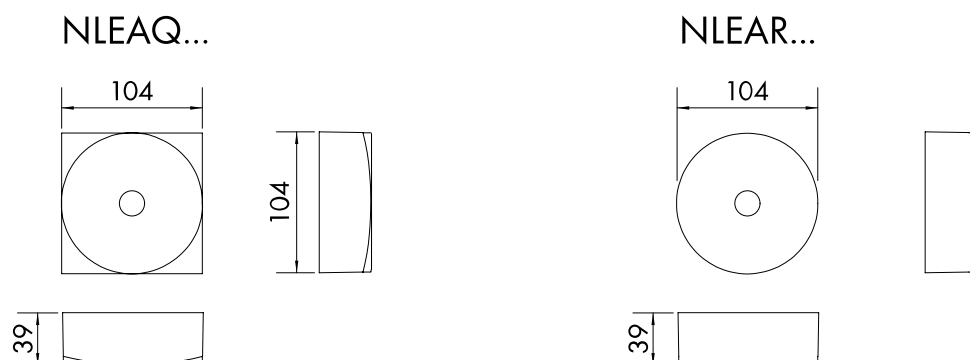

Dimensions recessed frame NLILDE (mm)

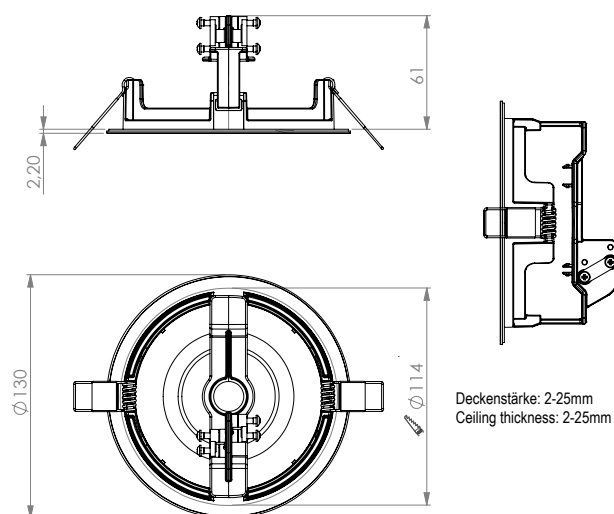

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,22	5,34	5,38	5,41	2,30
2,50	2,50	6,28	6,33	6,38	2,59
3,00	2,80	6,81	6,87	6,92	2,80
3,50	2,94	7,28	7,35	7,42	3,04
4,00	3,13	7,72	7,79	7,86	3,13
5,00	3,38	8,64	8,58	8,52	3,38
6,00	3,60	9,34	9,26	9,18	3,46
7,00	3,72	9,86	9,74	9,64	3,56
8,00	3,56	10,30	10,16	10,02	3,40
9,00	3,27	10,53	10,38	10,20	3,27
10,00	3,04	10,6	10,44	10,28	2,88
12,00	2,13	10,11	9,93	9,75	1,89

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. IL ERT-LED 1x3W 230V AC 3h WL,přisaz., spot. ch přisazená montáž,nouzové svítidlo pro osvětlení únikových cest, rozestup svítidel 10,1m při instalační výšce 12m, svítidlo s vlastní baterií, doba autonomie 3 hod, adresný bezdrátový dohled	NLILDS023W
Volitelné příslušenství	
Čtvercový kryt B1 pro nouzová svítidla NLILD..	NLILB1
Čtvercový kryt B2 pro nouzová svítidla NLILD..	NLILB2
Kruhový kryt B1 pro NLIL z zinkového odlitku, bílý Univerzální přisazený kryt pro svítidla NLILDR., NLILDF.. Nebo NLILDS	NLEAR
Kruhový kryt B1 pro NLIL z zinkového odlitku, antracit Univerzální přisazený kryt pro svítidla NLILDR., NLILDF.. Nebo NLILDS	NLEARAZ
Čtvercový kryt B1 pro NLIL z zinkového odlitku, bílý Univerzální přisazený kryt pro svítidla NLILDR., NLILDF.. Nebo NLILDS	NLEAQ
Čtvercový kryt B1 pro NLIL z zinkového odlitku, antracit Univerzální přisazený kryt pro svítidla NLILDR., NLILDF.. Nebo NLILDS	NLEAQAZ
Distanční díl pro NLILD., bočí vstup kabelu	NLILDAPA2
Ochranný koš pro nouzová sv. IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Kryt pro přisazenou montáž IP65 pro nouz. sv. NLILD polykarbonát, s bočními kabelovými vstupy	NLILIP65K
Akumulátor 4,8V 2,0Ah pro nouz.svítidla LED 3h s LPU modulem LPU nebo LEM modul	NLAKKU4820
Mechanická odolnost: IK10 Kryt IP65 pro přisazená nouzová svítidla řady IL, antracit	NLILIK10A