

Technický list produktu (datasheet): NLILEF023S

Nouzové sv. IL ERT-LED 1x3W 230V AC 3h, vestav., chodb. cha.


vestavná montáž, nouzové svítidlo pro osvětlení únikových cest, rozestup svítidel 23,8m při instalační výšce 4m, svítidlo s vlastní baterií, doba autonomie 3 hod.



Technické informace

Výška (netto) (mm)	95,00
Průměr (netto) (mm)	122,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,30
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	IL
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	ERT-LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	240
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz ± 20 %
Baterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMH
Stupeň ochrany krytí	IP20
Instalace	Downlight
Třída AA E 8101	AA4

Dimensions NLILE... (mm)

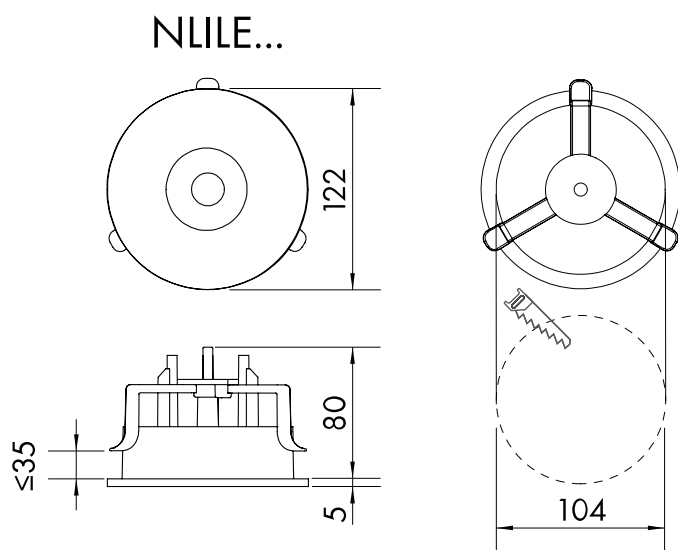

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	5,41	11,52	17,71	7,46
2,50	2,02	5,63	12,79	20,2	8,18
3,00	1,95	5,75	13,64	22,37	8,24
3,50	1,78	5,77	13,64	23,58	7,51
4,00	1,54	5,65	13,05	24,00	6,66

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. IL ERT-LED 1x3W 230V AC 3h, vestav., chodb. cha. vestavná montáž, nouzové svítidlo pro osvětlení únikových cest, rozestup svítidel 23,8m při instalační výšce 4m, svítidlo s vlastní baterií, doba autonomie 3 hod.	NLILEF023S
Volitelné příslušenství	
Nástroj pro demontáž vestavných svítidel Design IL	NLILTOOL
Vykružovací vrták HSS, průměr 105mm	GI63290105
Mech. ochrana svítidla proti nárazu míče, 190x190x62mm tloušťka stěny 5 mm, doporučeno pro NLIL s přisazenou montáží	NLBALLPLX4
Ochranný koš pro nouzová sv. IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Akumulátor 4,8V 2,0Ah pro nouz.svítidla LED 3h s LPU modulem LPU nebo LEM modul	NLAKKU4820
XL 150 vestavné pouzdro - kompaktní s krátkým trafotunelem Odpovídající díl objednat samostatně	GTDP870
Čelní deska minerální.vláknem pro vestavné pouzdro XL 150	GTDP874