

Technický list produktu (datasheet): NLILEL428W

Nouz. sv. 1x3W ERTLED 8h 230VAC s vyměnitelnou čočkou, vestav

Stropní vestavná montáž, baterie LiFePO₄, nouzové svítidlo s vyměnitelnými čočkami pro osvětlení únikových cest, radiově přepínatelné




Technické informace

Výška (netto) (mm)	95,00
Průměr (netto) (mm)	122,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,30
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Professional
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	IL
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)
Doba zálohy (h)	8
Světelný zdroj	ERT-LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	125


Technické informace - Pokračování

Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	2,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	3,40
Baterie (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP20
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	Downlight
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	30
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions NLILE... (mm)

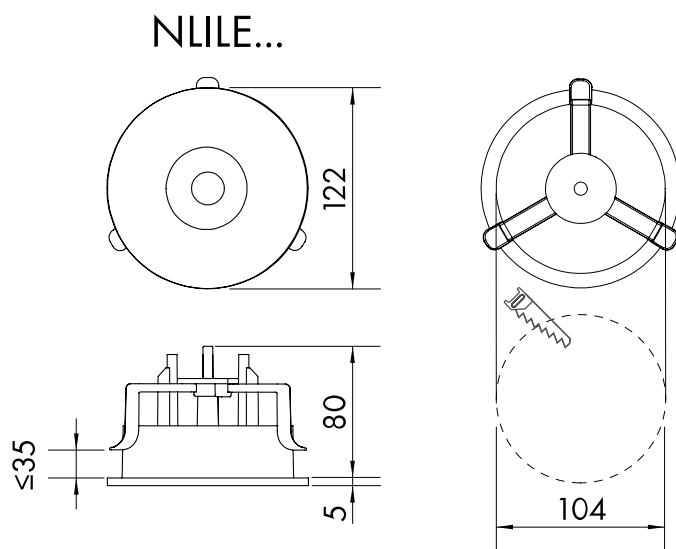

Wall illumination 5 lux for safety devices with optional beam lens (NLLSYB4) - Maintenance factor 0.8 - 8h

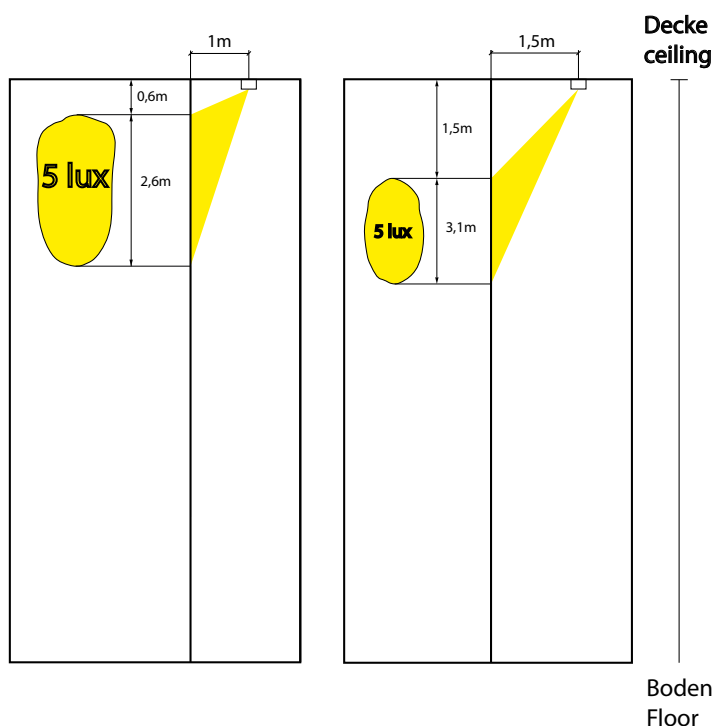

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,69	4,91	9,16	13,34	5,79
2,50	1,60	5,00	10,20	15,42	6,53
3,00	1,65	4,87	11,00	17,12	7,02
3,50	1,49	4,71	8,03	15,40	2,01

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,63	7,93	7,93	7,93	3,63
2,50	3,93	9,48	9,48	9,48	3,93
3,00	0,17	7,32	7,32	7,32	0,17

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,60	3,70	3,70	3,70	1,60
2,50	1,89	4,31	4,31	4,31	1,89
3,00	2,13	4,85	4,85	4,85	2,13
3,50	2,34	5,42	5,42	5,42	2,34
4,00	2,53	5,90	5,90	5,90	2,53
5,00	2,81	6,73	6,73	6,73	2,81
6,00	2,92	7,47	7,47	7,47	2,92
7,00	2,90	7,98	7,98	7,98	2,90
8,00	2,73	8,27	8,27	8,27	2,73
9,00	2,42	8,35	8,35	8,35	2,42
10,00	1,88	8,24	8,24	8,24	1,88

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,03	3,50	6,13	8,82	3,62
2,50	1,04	3,52	6,77	9,99	4,03
3,00	1,07	3,10	7,08	10,94	4,35
3,50	1,17	3,01	7,25	11,73	4,53
4,00	1,24	2,98	7,41	12,39	4,63
5,00	1,29	3,33	7,61	13,27	4,65
6,00	1,33	3,56	7,63	13,61	4,47
7,00	1,25	3,65	7,46	13,61	4,01
8,00	1,09	3,76	7,02	13,33	3,31
9,00	0,77	3,72	6,34	12,77	2,12

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouz. sv. 1x3W ERLED 8h 230VAC s vyměnitelnou čočkou, vestav	
Stropní vestavná montáž, baterie LiFePO ₄ , nouzové svítidlo s vyměnitelnými čočkami pro osvětlení únikových cest, radiově přepínatelné	NLILEL428W
Volitelné příslušenství	
4 výměnné optické čočky, úzká vyzařovací charakteristika vhodné pouze pro nouzová svítidla s výměnnými optickými čočkami	NLLSYSS4
Nástroj pro demontáž vestavných svítidel Design IL	NLILTOOL
Vykružovací vrták HSS, průměr 105mm	GI63290105
Mech. ochrana svítidla proti nárazu míče, 190x190x62mm tloušťka stěny 5 mm, doporučeno pro NLIL s přisazenou montáží	NLBALLPLX4
Ochranný koš pro nouzová sv. IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR l x h x d: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
4 výměnné optické čočky, úzká vyzařovací charakteristika vhodné pouze pro nouzová svítidla s výměnnými optickými čočkami	NLLSYSS4
Aku. 3,2V 3,3Ah LiFePO ₄ , pro LED sv. KM, KSC, KMB, ASM, ZAW LiFePO ₄ - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480 - lithium-iontový akumulátor	NLAKKU3230